



AYVAZ

FİYAT LİSTESİ

2015 HAZİRAN

İÇİNDEKİLER

Kompansatörler	3
Esnek Metal Hortumlar	13
Seviye Göstergeleri	25
Kondenstoplar	41
Vanalar	57
Yangın Grubu	103
Vana Ceketleri	149
Yedek Mamuller	151

Yeni ürünlerimizle tanıştınız mı?

2015 Haziran fiyat listemizde eklediğimiz yeni ürünleri aşağıdaki sayfalarda bulabilirsiniz!

MG-33S+EG-11 Oransal Seviye Göstergesi	29
Serbest Şamandıralı Kondenstop	41
Pilot Tesirli Basınç Düşürücü Vana	61
Diyaframlı Basınç Düşürücü Vana	61
Tam Geçişli Doğalgaz Küresel Vana	71
Hava Ayırıcı	90
Tortu ve Pislik Ayırıcı	90
Tortu, Pislik ve Hava Ayırıcı	91
Denge Kabı	91
Hava ve Tortu-Pislik Ayırıcılı Denge Kabı	92
Hava Tüpü	92
Basınç Düşürücü Kontrol Vanası	93
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü	93
Basınç Sabitleme Kontrol Vanası	94
Basınç Sabitleme ve Basınç Düşürücü Kontrol Vanası	94
Basınç Tahliye Kontrol Vanası	95
Yatay Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	95
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	96
Solenoid Kontrollü Açma Kapama Vanası	96
Debi Kontrol Vanası	97
Yatay Milli Pompa Kontrol Vanası	97
Dikey Milli Pompa Kontrol Vanası	98
Darbe Önleme Vanası	98
Manuel Kontrol Vanası	99
Demontaj Parçası	99
Tek Küreli Vantuz	100
Çift Küreli Vantuz	100
Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vana (Redüktörlü)	107
Ayvaz İndikatörler	107
Yivli Çekvalf	138

Ayvaz'ı Sosyal Medyadan Takip Edin!



Facebook

<https://www.facebook.com/haciayvaz>



Twitter

<https://twitter.com/haciayvaz>



Google+

<https://plus.google.com/+ayvaz>



LinkedIn

<https://www.linkedin.com/company/ayvaz>



Youtube

<http://www.youtube.com/ayvazvideo>

METAL KÖRÜKLÜ STANDART KOMPANSATÖR - SABİT FLANŞLI



Körük Malzemesi: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Layner Malzemesi: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Flanş Malzemesi: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı: 16 Bar
Çalışma Sıcaklığı: -80/+427°C
 TS 10880 standardına uygun

MKSF - 30			MKSF - 30L			MKSF - 60L		
30 mm Laynersiz			30 mm Laynerli			60 mm Laynerli		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702041101002	245,00	25	702041102002	280,00			
32	702041101004	275,00	32	702041102004	315,00			
40	702041101006	295,00	40	702041102006	340,00			
50	702041101008	315,00	50	702041102008	360,00	50	702041202008	430,00
65	702041101010	350,00	65	702041102010	405,00	65	702041202010	485,00
80	702041101012	415,00	80	702041102012	475,00	80	702041202012	570,00
100	702041101014	500,00	100	702041102014	575,00	100	702041202014	685,00
125	702041101016	595,00	125	702041102016	685,00	125	702041202016	840,00
150	702041101018	760,00	150	702041102018	870,00	150	702041202018	1.050,00
200	702041101020	1.085,00	200	702041102020	1.270,00	200	702041202020	1.510,00
250	702041101022	1.555,00	250	702041102022	1.775,00	250	702041202022	2.145,00
300	702041101024	2.270,00	300	702041102024	2.540,00	300	702041202024	2.965,00

METAL KÖRÜKLÜ STANDART KOMPANSATÖR - DÖNER FLANŞLI



Körük Malzemesi: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Layner Malzemesi: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Flanş Malzemesi: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı: 16 Bar
Çalışma Sıcaklığı: -80/+427°C
 TS 10880 standardına uygun

MKDF - 30			MKDF - 30L			MKDF - 60L		
30 mm Laynersiz			30 mm Laynerli			60 mm Laynerli		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702031101002	195,00	25	702031102002	225,00			
32	702031101004	220,00	32	702031102004	255,00			
40	702031101006	235,00	40	702031102006	280,00			
50	702031101008	250,00	50	702031102008	295,00	50	702031202008	350,00
65	702031101010	280,00	65	702031102010	335,00	65	702031202010	390,00
80	702031101012	340,00	80	702031102012	405,00	80	702031202012	470,00
100	702031101014	415,00	100	702031102014	495,00	100	702031202014	575,00
125	702031101016	500,00	125	702031102016	600,00	125	702031202016	720,00
150	702031101018	655,00	150	702031102018	780,00	150	702031202018	920,00
200	702031101020	965,00	200	702031102020	1.185,00	200	702031202020	1.360,00
250	702031101022	1.420,00	250	702031102022	1.795,00	250	702031202022	2.085,00
300	702031101024	2.175,00	300	702031102024	2.570,00	300	702031202024	2.885,00

METAL KÖRÜKLÜ STANDART KOMPANSATÖR - KAYNAK BOYUNLU



Körük Malzemesi: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Layner Malzemesi: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Kaynak Boyun Malzemesi: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı: 16 Bar
Çalışma Sıcaklığı: -80/+427°C
 TS 10880 standardına uygun

MKKB - 30			MKKB - 30L			MKKB - 60L		
30 mm Laynersiz			30 mm Laynerli			60 mm Laynerli		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702051101006	185,00	25	702051102006	215,00			
32	702051101008	190,00	32	702051102008	225,00			
40	702051101010	205,00	40	702051102010	235,00			
50	702051101012	210,00	50	702051102012	245,00	50	702051202012	315,00
65	702051101014	230,00	65	702051102014	270,00	65	702051202014	345,00
80	702051101016	250,00	80	702051102016	300,00	80	702051202016	380,00
100	702051101018	300,00	100	702051102018	360,00	100	702051202018	460,00
125	702051101020	345,00	125	702051102020	415,00	125	702051202020	550,00
150	702051101022	450,00	150	702051102022	535,00	150	702051202022	700,00
200	702051101024	630,00	200	702051102024	775,00	200	702051202024	990,00
250	702051101026	835,00	250	702051102026	1.010,00	250	702051202026	1.340,00
300	702051101028	1.030,00	300	702051102028	1.250,00	300	702051202028	1.630,00

DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR - FLANŞLI

Körük Malzemesi: AISI 304 Paslanmaz Çelik
İç, Dış Boru: St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı: Döner Flanş + Sabit Flanş
Flanş Malzemesi: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı: 16 Bar
Çalışma Sıcaklığı: -80/+427°C

TS 10880 standardına uygun



DBKF - 30			DBKF - 60			DBKF - 90		
30 mm Genleşmeli (-20,+10)			60 mm Genleşmeli (-40,+20)			90 mm Genleşmeli (-70,+20)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702060201002	500,00	25	702060202002	595,00	25	702060203002	665,00
32	702060201004	560,00	32	702060202004	655,00	32	702060203004	730,00
40	702060201006	600,00	40	702060202006	680,00	40	702060203006	775,00
50	702060201008	665,00	50	702060202008	735,00	50	702060203008	825,00
65	702060201010	785,00	65	702060202010	860,00	65	702060203010	970,00
80	702060201012	920,00	80	702060202012	1.000,00	80	702060203012	1.125,00
100	702060201014	1.135,00	100	702060202014	1.245,00	100	702060203014	1.405,00
125	702060201016	1.485,00	125	702060202016	1.665,00	125	702060203016	1.875,00
150	702060201018	1.890,00	150	702060202018	2.135,00	150	702060203018	2.400,00
200	702060201020	2.795,00	200	702060202020	3.090,00	200	702060203020	3.480,00
250	702060201022	3.920,00	250	702060202022	4.360,00	250	702060203022	4.905,00
300	702060201024	5.615,00	300	702060202024	6.245,00	300	702060203024	7.030,00

DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR - KAYNAK BOYUNLU

Körük Malzemesi: AISI 304 Paslanmaz Çelik
İç, Dış Boru: St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı: Kaynak Boyunlu
Kaynak Boyun Malzemesi: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı: 16 Bar
Çalışma Sıcaklığı: -80/+427°C

TS 10880 standardına uygun



DBKK - 30			DBKK - 60			DBKK - 90		
30 mm Genleşmeli (-20,+10)			60 mm Genleşmeli (-40,+20)			90 mm Genleşmeli (-70,+20)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702060101002	395,00	25	702060102002	455,00	25	702060103002	555,00
32	702060101004	430,00	32	702060102004	485,00	32	702060103004	560,00
40	702060101006	455,00	40	702060102006	495,00	40	702060103006	575,00
50	702060101008	490,00	50	702060102008	520,00	50	702060103008	580,00
65	702060101010	570,00	65	702060102010	595,00	65	702060103010	670,00
80	702060101012	650,00	80	702060102012	675,00	80	702060103012	760,00
100	702060101014	820,00	100	702060102014	870,00	100	702060103014	980,00
125	702060101016	1.080,00	125	702060102016	1.190,00	125	702060103016	1.335,00
150	702060101018	1.395,00	150	702060102018	1.555,00	150	702060103018	1.750,00
200	702060101020	2.030,00	200	702060102020	2.225,00	200	702060103020	2.500,00
250	702060101022	2.765,00	250	702060102022	3.085,00	250	702060103022	3.475,00
300	702060101024	3.825,00	300	702060102024	4.315,00	300	702060103024	4.855,00

DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ

LİMİT ROTLU TİP


Körük Malzemesi: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı: Döner Flanşlı - Kaynak Boyunlu/Yivli
Bağlantı Malzemesi: St 37.2 Karbon Çelik
Limit Rot Malzemesi: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı: 16 Bar
Çalışma Sıcaklığı: -80/+427°C

TS 10880 standardına uygun


FLANŞLI



DLTKF - 50			DLTKF - 100		
Eksenel Hareket: 30 mm (DN 25-DN50) / Eksenel Hareket: 60 mm (DN65-DN300)			Eksenel Hareket: 30 mm (DN 25-DN50) / Eksenel Hareket: 60 mm (DN65-DN300)		
Yanal Hareket: +/-50 mm			Yanal Hareket: +/-100 mm		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070202002	520,00	25	702070204002	570,00
32	702070202004	555,00	32	702070204004	595,00
40	702070202006	615,00	40	702070204006	665,00
50	702070202008	730,00	50	702070204008	780,00
65	702070202010	855,00	65	702070204010	910,00
80	702070202012	1.075,00	80	702070204012	1.150,00
100	702070202014	1.285,00	100	702070204014	1.370,00
125	702070202016	1.725,00	125	702070204016	1.850,00
150	702070202018	2.135,00	150	702070204018	2.295,00
200	702070202020	3.510,00	200	702070204020	3.795,00
250	702070202022	4.665,00	250	702070204022	5.055,00
300	702070202024	6.720,00	300	702070204024	7.445,00



KAYNAK BOYUNLU / YİVLİ



DLTKKB - 50			DLTKKB - 100		
Eksenel Hareket: 30 mm (DN 25-DN50) / Eksenel Hareket: 60 mm (DN65-DN300)			Eksenel Hareket: 30 mm (DN 25-DN50) / Eksenel Hareket: 60 mm (DN65-DN300)		
Yanal Hareket: +/-50 mm			Yanal Hareket: +/-100 mm		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070102002	515,00	25	702070104002	560,00
32	702070102004	540,00	32	702070104004	580,00
40	702070102006	590,00	40	702070104006	635,00
50	702070102008	630,00	50	702070104008	680,00
65	702070102010	735,00	65	702070104010	795,00
80	702070102012	880,00	80	702070104012	950,00
100	702070102014	1.065,00	100	702070104014	1.155,00
125	702070102016	1.285,00	125	702070104016	1.435,00
150	702070102018	1.595,00	150	702070104018	1.760,00
200	702070102020	2.640,00	200	702070104020	2.870,00
250	702070102022	3.300,00	250	702070104022	3.680,00
300	702070102024	4.400,00	300	702070104024	4.965,00


DİLATASYON VE DEPREM (SİSMİK) KOMPANSATÖRLERİ

Körük Malzemesi: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı: Sabit Flanşlı - Kaynak Boyunlu/Yivli
Bağlantı Malzemesi: St 37.2 Karbon Çelik
Mafsal Malzemesi: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı: 175 PSI
Çalışma Sıcaklığı: -80/+427°C
 TS 10880 standardına uygun

FLANŞLI



SİSKF - 100			SİSKF - 200		
X yönünde: 100mm (-50,+50)			X yönünde: 100mm (-50,+50)		
Y yönünde: 200mm (-100,+100)			Y yönünde: 400mm (-200,+200)		
Z yönünde: 200mm (-100,+100)			Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070302002	735,00	25	702070304002	760,00
32	702070302004	815,00	32	702070304004	835,00
40	702070302006	925,00	40	702070304006	955,00
50	702070302008	1.085,00	50	702070304008	1.110,00
65	702070302010	1.420,00	65	702070304010	1.450,00
80	702070302012	1.675,00	80	702070304012	1.715,00
100	702070302014	2.245,00	100	702070304014	2.310,00
125	702070302016	2.665,00	125	702070304016	2.770,00
150	702070302018	3.730,00	150	702070304018	3.890,00
200	702070302020	6.010,00	200	702070304020	6.405,00
250	702070302022	7.835,00	250	702070304022	8.335,00
300	702070302024	9.840,00	300	702070304024	10.490,00



KAYNAK BOYUNLU / YİVLİ



SİSKKB - 100			SİSKKB - 200		
X yönünde: 100mm (-50,+50)			X yönünde: 100mm (-50,+50)		
Y yönünde: 200mm (-100,+100)			Y yönünde: 400mm (-200,+200)		
Z yönünde: 200mm (-100,+100)			Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070402002	625,00	25	702070404002	655,00
32	702070402004	685,00	32	702070404004	705,00
40	702070402006	785,00	40	702070404006	810,00
50	702070402008	915,00	50	702070404008	935,00
65	702070402010	1.190,00	65	702070404010	1.225,00
80	702070402012	1.420,00	80	702070404012	1.460,00
100	702070402014	1.900,00	100	702070404014	1.970,00
125	702070402016	2.215,00	125	702070404016	2.365,00
150	702070402018	3.190,00	150	702070404018	3.335,00
200	702070402020	5.255,00	200	702070404020	5.625,00
250	702070402022	6.710,00	250	702070404022	7.175,00
300	702070402024	8.085,00	300	702070404024	8.740,00

DİLATASYON VE DEPREM (SİSMİK) KOMPANSATÖRLERİ


Körük Malzemesi: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı: Sabit Flanşlı - Kaynak Boyunlu/Yivli
Bağlantı Malzemesi: St 37.2 Karbon Çelik
Mafsal Malzemesi: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı: 16 Bar
Çalışma Sıcaklığı: -80/+427°C

TS 10880 standardına uygun

FLANŞLI



SİSKF - 100			SİSKF - 200		
X yönünde: 100mm (-50,+50)			X yönünde: 100mm (-50,+50)		
Y yönünde: 200mm (-100,+100)			Y yönünde: 400mm (-200,+200)		
Z yönünde: 200mm (-100,+100)			Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070312002	680,00	25	702070314002	750,00
32	702070312004	755,00	32	702070314004	825,00
40	702070312006	855,00	40	702070314006	925,00
50	702070312008	975,00	50	702070314008	1.050,00
65	702070312010	1.165,00	65	702070314010	1.250,00
80	702070312012	1.440,00	80	702070314012	1.540,00
100	702070312014	1.880,00	100	702070314014	1.980,00
125	702070312016	2.360,00	125	702070314016	2.505,00
150	702070312018	3.070,00	150	702070314018	3.265,00
200	702070312020	5.115,00	200	702070314020	5.555,00
250	702070312022	6.835,00	250	702070314022	7.375,00
300	702070312024	8.720,00	300	702070314024	9.400,00




KAYNAK BOYUNLU / YİVLİ



SİSKKB - 100			SİSKKB - 200		
X yönünde: 100mm (-50,+50)			X yönünde: 100mm (-50,+50)		
Y yönünde: 200mm (-100,+100)			Y yönünde: 400mm (-200,+200)		
Z yönünde: 200mm (-100,+100)			Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070412002	580,00	25	702070414002	650,00
32	702070412004	630,00	32	702070414004	700,00
40	702070412006	715,00	40	702070414006	785,00
50	702070412008	805,00	50	702070414008	880,00
65	702070412010	955,00	65	702070414010	1.035,00
80	702070412012	1.170,00	80	702070414012	1.275,00
100	702070412014	1.560,00	100	702070414014	1.660,00
125	702070412016	1.945,00	125	702070414016	2.095,00
150	702070412018	2.555,00	150	702070414018	2.750,00
200	702070412020	4.325,00	200	702070414020	4.765,00
250	702070412022	5.670,00	250	702070414022	6.210,00
300	702070412024	6.915,00	300	702070414024	7.595,00

DİLATASYON OMEGA BAĞLANTI FLEXİ (U FLEX)



Hortum Malzemesi: AISI 316L Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı: Flaşlı/Kaynak Boyunlu-Yivli
Bağlantı Malzemesi: St 37.2 Karbon Çelik
Dirsek Malzemesi: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı: 250 PSI

TS 10880 standardına uygun



FLANŞLI					
Hareket Miktarları					
X, Y, Z: -/+ 40 mm			X, Y, Z: -/+ 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Ölçü	Art. No	TL/Adet
25	702080303030	775,00	25	702080303035	815,00
32	702080303040	885,00	32	702080303045	935,00
40	702080303050	995,00	40	702080303055	1.050,00
50	702080303060	1.195,00	50	702080303065	1.265,00
65	702080303070	1.400,00	65	702080303075	1.490,00
80	702080303080	1.600,00	80	702080303085	1.695,00
100	702080303090	1.855,00	100	702080303095	1.965,00
125	702080303100	2.585,00	125	702080303105	2.830,00
150	702080303110	3.165,00	150	702080303115	3.415,00
200	702080303120	5.425,00	200	702080303125	6.070,00

KAYNAK BOYUNLU					
Hareket Miktarları					
X, Y, Z: -/+ 40 mm			X, Y, Z: -/+ 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Ölçü	Art. No	TL/Adet
25	702080301030	590,00	25	702080301035	630,00
32	702080301040	655,00	32	702080301045	700,00
40	702080301050	720,00	40	702080301055	775,00
50	702080301060	875,00	50	702080301065	940,00
65	702080301070	985,00	65	702080301075	1.075,00
80	702080301080	1.095,00	80	702080301085	1.190,00
100	702080301090	1.265,00	100	702080301095	1.375,00
125	702080301100	1.820,00	125	702080301105	2.065,00
150	702080301110	2.230,00	150	702080301115	2.475,00
200	702080301120	4.100,00	200	702080301125	4.745,00


YİVLİ					
Hareket Miktarları					
X, Y, Z: -/+ 40 mm			X, Y, Z: -/+ 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Ölçü	Art. No	TL/Adet
25	702080307000	650,00	25	702080307005	690,00
32	702080307010	720,00	32	702080307015	765,00
40	702080307020	785,00	40	702080307025	840,00
50	702080307030	960,00	50	702080307035	1.020,00
65	702080307040	1.085,00	65	702080307045	1.175,00
80	702080307060	1.205,00	80	702080307065	1.305,00
100	702080307070	1.405,00	100	702080307075	1.515,00
125	702080307080	1.980,00	125	702080307085	2.220,00
150	702080307090	2.495,00	150	702080307095	2.740,00
200	702080307100	4.400,00	200	702080307105	5.045,00

*Farklı çap ve hareket miktarları için satış servisimize danışınız.

DİLATASYON OMEGA BAĞLANTI FLEXSİ (V FLEX)

Hortum Malzemesi: AISI 316L Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı: Flaşlı/Kaynak Boyunlu-Yivli
Bağlantı Malzemesi: St 37.2 Karbon Çelik
Dirsek Malzemesi: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı: 250 PSI

TS 10880 standardına uygun



*Farklı çap ve hareket miktarları için satış servisimize danışınız.

FLANŞLI

Hareket Miktarları

X, Y, Z: -/+ 40 mm			X, Y, Z: -/+ 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Ölçü	Art. No	TL/Adet
25	702090303030	865,00	25	702090303035	910,00
32	702090303040	975,00	32	702090303045	1.030,00
40	702090303050	1.085,00	40	702090303055	1.140,00
50	702090303060	1.315,00	50	702090303065	1.365,00
65	702090303070	1.585,00	65	702090303075	1.685,00
80	702090303080	1.775,00	80	702090303085	1.895,00
100	702090303090	2.155,00	100	702090303095	2.315,00
125	702090303100	3.095,00	125	702090303105	3.425,00
150	702090303110	3.910,00	150	702090303115	4.220,00
200	702090303120	7.125,00	200	702090303125	7.930,00

KAYNAK BOYUNLU

Hareket Miktarları

X, Y, Z: -/+ 40 mm			X, Y, Z: -/+ 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Ölçü	Art. No	TL/Adet
25	702090301030	675,00	25	702090301035	720,00
32	702090301040	745,00	32	702090301045	800,00
40	702090301050	810,00	40	702090301055	865,00
50	702090301060	995,00	50	702090301065	1.065,00
65	702090301070	1.170,00	65	702090301075	1.245,00
80	702090301080	1.270,00	80	702090301085	1.390,00
100	702090301090	1.570,00	100	702090301095	1.730,00
125	702090301100	2.330,00	125	702090301105	2.660,00
150	702090301110	2.975,00	150	702090301115	3.285,00
200	702090301120	5.795,00	200	702090301125	6.600,00

YİVLİ

Hareket Miktarları

X, Y, Z: -/+ 40 mm			X, Y, Z: -/+ 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Ölçü	Art. No	TL/Adet
25	702090304030	735,00	25	702090304035	775,00
32	702090304040	810,00	32	702090304045	860,00
40	702090304050	875,00	40	702090304055	935,00
50	702090304060	1.080,00	50	702090304065	1.145,00
65	702090304070	1.265,00	65	702090304075	1.370,00
80	702090304080	1.380,00	80	702090304085	1.500,00
100	702090304090	1.705,00	100	702090304095	1.865,00
125	702090304100	2.490,00	125	702090304105	2.815,00
150	702090304110	3.255,00	150	702090304115	3.545,00
200	702090304120	6.100,00	200	702090304125	6.905,00

KOLON BORU KOMPANSATÖRÜ



Gövde: Alüminyum
Layner: St. 37 Karbon Çelik
Körük Malzemesi: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Sıcaklığı: 100°C
Bağlantı Tipi: Dişli
Dizayn Basıncı: 16 Bar
Toplam Hareket Miktarı: 50 mm (-45,+5)

Gövde: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Layner: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Körük Malzemesi: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Sıcaklığı: 100°C
Bağlantı Tipi: Kaynak Boyunlu
Dizayn Basıncı: 16 Bar
Toplam Hareket Miktarı: 50 mm (-45,+5)



BKD - 50			BKKB - 50		
Dişli			Kaynak Boyunlu		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
1/2"	702020010002	105,00	2 1/2"	702020010014	570,00
3/4"	702020010004	110,00	3"	702020010016	675,00
1"	702020010006	145,00	4"	702020010018	840,00
1 1/4"	702020010008	190,00			
1 1/2"	702020010010	240,00			
2"	702020010012	245,00			

METAL TİTREŞİM YUTUCU KOMPANSATÖR



Körük Malzemesi: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı: Döner Flaşlı
Flaşlar: St. 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı: 16 Bar
Çalışma Sıcaklığı: -80/+427°C
Limit Rotlar: St. 37.2 Karbon Çelik
 TS 10880 standardına uygun



MKTY - 30					
30 mm Genleşmeli (-20,+10)					
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702031103102	310,00	100	702031103114	630,00
32	702031103104	340,00	125	702031103116	750,00
40	702031103106	375,00	150	702031103118	915,00
50	702031103108	420,00	200	702031103120	1.295,00
65	702031103110	500,00	250	702031103122	1.895,00
80	702031103112	560,00	300	702031103124	2.665,00

KAUÇUK KOMPANSATÖR - DKK-10



Kauçuk Malzemesi: Özel Sentetik Kauçuk
Kuvvetlendirici Örgü: Naylon Esaslı Lastik İp
Başlıklar: Dökme Demir
Basınç Dayanımı: 10 Bar
Sıcaklık dayanımı: 90°C

DKK - 10					
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
1/2"	708150100010	80,00	1 1/2"	708150100050	135,00
3/4"	708150100020	85,00	2"	708150100060	170,00
1"	708150100030	95,00	2 1/2"	708150100070	265,00
1 1/4"	708150100040	110,00	3"	708150100080	355,00

KAUÇUK KOMPANSATÖR - LKA-10



Kauçuk Malzemesi: SBR - NR / NBR
Naylon Sargı Lifleri: Sentetik Fiber
Çelik Tel: Karbon Çelik
Flanş Malzemesi: GGG 40.3 Sfero Döküm
 St37.2 Karbon Çelik
Flanş Basınç Sınıfı: PN 16
Basınç Dayanımı: 10 Bar
Sıcaklık dayanımı: 90°C

SBR - NR					
FLANŞ: SFERO DÖKÜM			FLANŞ: KARBON ÇELİK		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
32	708150220010	95,00	32	708150220010	190,00
40	708150220020	100,00	40	708150220020	210,00
50	708150220030	120,00	50	708150220030	245,00
65	708150220040	155,00	65	708150220040	300,00
80	708150220050	170,00	80	708150220050	355,00
100	708150220060	215,00	100	708150220060	400,00
125	708150220070	265,00	125	708150220070	460,00
150	708150220080	345,00	150	708150220080	660,00
200	708150220090	495,00	200	708150220090	950,00
250	708150220100	640,00	250	708150220100	1.265,00
300	708150220110	925,00	300	708150220110	2.070,00

NBR					
FLANŞ: SFERO DÖKÜM			FLANŞ: KARBON ÇELİK		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
32	708150224010	110,00	32	708150224010	220,00
40	708150224020	115,00	40	708150224020	245,00
50	708150224030	135,00	50	708150224030	285,00
65	708150224040	180,00	65	708150224040	345,00
80	708150224050	195,00	80	708150224050	410,00
100	708150224060	245,00	100	708150224060	465,00
125	708150224070	305,00	125	708150224070	530,00
150	708150224080	395,00	150	708150224080	760,00
200	708150224090	570,00	200	708150224090	1.090,00
250	708150224100	735,00	250	708150224100	1.455,00
300	708150224110	1.065,00	300	708150224110	2.380,00

MARINE TİP KAUÇUK KOMPANSATÖR - EPDM

Kauçuk Malzemesi:	EPDM
Kuvvetlendirici Örgü:	Naylon Esaslı Lastik İp
Flanşlar:	St 37.2 Karbon Çelik
Basınç Dayanımı:	16 Bar
Sıcaklık dayanımı:	100°C

MARINE TİP ONAY SERTİFİKALIDIR.



EPDM		
Çap (mm)	Art. No	EURO/Adet
DN25	708155010025	FİYAT SORUNUZ
DN32	708155010032	
DN40	708155010040	
DN50	708155010050	
DN65	708155010065	
DN80	708155010080	
DN100	708155010100	
DN125	708155010125	
DN150	708155010150	
DN200	708155010200	
DN250	708155010250	
DN300	708155010300	

EPDM Malzeme temiz su, deniz suyu gibi akışkanlara dayanıklıdır.

MARINE TİP KAUÇUK KOMPANSATÖR - NBR

Kauçuk Malzemesi:	NBR
Kuvvetlendirici Örgü:	Naylon Esaslı Lastik İp
Flanşlar:	St 37.2 Karbon Çelik
Basınç Dayanımı:	16 Bar
Sıcaklık dayanımı:	100°C

MARINE TİP ONAY SERTİFİKALIDIR.



NBR		
Çap (mm)	Art. No	EURO/Adet
DN25	708155020025	FİYAT SORUNUZ
DN32	708155020032	
DN40	708155020040	
DN50	708155020050	
DN65	708155020065	
DN80	708155020080	
DN100	708155020100	
DN125	708155020125	
DN150	708155020150	
DN200	708155020200	
DN250	708155020250	
DN300	708155020300	

NBR Malzeme sintine sularına dayanıklıdır. Sintine suyu mineral yağ içermektedir.

ESNEK METAL HORTUM (ÖRGÜLÜ)



Hortum: AISI 316L Paslanmaz Çelik
Örgü: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Fittings: St. 37 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı: 16 Bar
 TS 10380 standardına uygun

- Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır.
- 2^{1/2}" ve üzeri çaptaki hortumlar sadece flanşlı yapılmaktadır.
- Özel uygulamalar için fiyat sorunuz.

Örgülü Hortum		Sabit Flanş	Döner Flanş	Nipel	Rakor
Ölçü	TL/Metre	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	35,00	50,00	80,00	12,00	15,00
3/4"	50,00	55,00	85,00	13,00	21,00
1"	75,00	75,00	105,00	34,00	42,00
1 ^{1/4} "	110,00	115,00	150,00	47,00	47,00
1 ^{1/2} "	135,00	130,00	180,00	65,00	65,00
2"	170,00	195,00	230,00	135,00	125,00
2 ^{1/2} "	240,00	200,00	235,00		
3"	270,00	210,00	285,00		
4"	370,00	240,00	330,00		
5"	545,00	325,00	445,00		
6"	750,00	460,00	580,00		
8"	975,00	685,00	1.050,00		
10"	1.525,00	1.080,00	1.690,00		
12"	2.130,00	1.630,00	2.480,00		

ESNEK METAL HORTUM (ÖRGÜSÜZ)



Hortum: AISI 316L Paslanmaz Çelik
Fittings: St. 37 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı: 6 Bar
 TS 10380 standardına uygun

- Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır.
- Özel uygulamalar için fiyat sorunuz.

Örgüsüz Hortum		Sabit Flanş	Döner Flanş	Nipel	Rakor
Ölçü	TL/Metre	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	19,00	50,00	80,00	12,00	15,00
3/4"	23,00	55,00	85,00	13,00	21,00
1"	33,00	75,00	105,00	34,00	42,00
1 ^{1/4} "	54,00	115,00	150,00	47,00	47,00
1 ^{1/2} "	69,00	130,00	180,00	65,00	65,00
2"	79,00	195,00	230,00	135,00	125,00

YANGIN HATLARINDA SPRİNKLER BAĞLANTI HORTUMU VE SETİ

Hortum:	AISI 316L Paslanmaz Çelik
Örgü:	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Hortum Çapı:	DN 20 / DN 25
Başlıklar:	Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik
Bağlantı:	1" Nipel
Sprink Bağlantısı:	1/2" - 3/4" opsiyonel
İşletme Basıncı:	175 PSI
Min. Bükülme Yarıçapı:	200 mm



SPRINK BAĞLANTISI : 1/2"						SPRINK BAĞLANTISI : 3/4"		
SP - FLEX DN 20			SP - FLEX DN 25			SP - FLEX DN 25		
L (mm)	Art. No	TL/Adet	L (mm)	Art. No	TL/Adet	L (mm)	Art. No	TL/Adet
500	701130200050	68,00	500	701130210050	81,00	500	701130600050	93,00
700	701130200070	76,00	700	701130210070	90,00	700	701130600070	103,00
1000	701130200100	87,00	1000	701130210100	105,00	1000	701130600100	120,00
1200	701130200120	94,00	1200	701130210120	115,00	1200	701130600120	135,00
1500	701130200150	105,00	1500	701130210150	130,00	1500	701130600150	150,00
2000	701130200200	124,00	2000	701130210200	155,00	2000	701130600200	180,00

BAĞLANTI SETİ		
L (mm)	Art. No	TL/Adet
700	701130000070	21,00
1400	701130000140	29,00



INDOOR-FLEX BİNA İÇİ TESİSAT BAĞLANTI HORTUMU VE SETLERİ

Hortum: AISI 304L Paslanmaz Çelik (1.4306)
Bağlantı: Özel push-fit Metal Sızdırmazlık
Bağlantı Malzemesi: Ni Kaplı Pirinç MS 58
Kılıf: Yumuşak PVC
 TS-EN 15266 standardına uygun



INDOORFLEX		
Çap	Art. No	TL/Metre
15	701910440099	32,00
20	701910460099	41,00
25	701910470099	55,00
32	701910480099	69,00



PİRİNÇ DOĞALGAZ KÜRESEL VANA / DK-107		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	708143210020	19,00
3/4"	708143210025	25,00
1"	708143210030	45,00
1 1/4"	708143210035	77,00
1 1/2"	708143210040	125,00
2"	708143210045	191,00

RAKOR BAĞLANTI SETİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN25 3/4"		68,00
DN25 1"		68,00
DN25 1 1/4"	701057402040	68,00

NİPEL BAĞLANTI SETİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20 1/2"	701057301010	58,00
DN20 3/4"	701057301020	59,00
DN20 1"	701057301030	66,00
DN25 1/2"	701057401010	76,00
DN25 3/4"	701057401020	71,00
DN25 1"	701057401030	67,00

TEST RAKORU		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20 1"	701057304030	91,00
DN25 1"	701057404030	107,00
DN32 1"	701057504030	163,00



T PARÇASI		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20xDN20xDN20	701057082020	131,00
DN20xDN20xDN25	701057092020	137,00
DN25xDN20xDN25	701057093020	141,00
DN25xDN25xDN20	701057093010	141,00
DN25xDN25xDN25	701057093030	155,00

PLASTİK DÜZ BORU KANALI		
Çap	Art. No	TL/Adet
50'LİK BORU KANALI	601039700026	17,00
50'LİK BİRLEŞTİRME	601039700020	3,50
50'LİK DIŞ KÖŞE	601039700024	8,00
50'LİK L KÖŞE	601039700022	6,50
50'LİK T KÖŞE	601039700023	8,00
50x50 SONLANDIRMA	601039700021	6,00
50'LİK İÇ KÖŞE	601039700025	6,00

METAL KELEPÇE		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	601200112001	2,50
3/4"	601200112002	6,00
1"	601200112003	7,00



SABİTLEME APARATI		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN15	601231416001	5,00
DN20	601231420001	6,00
DN25	601231425001	7,00

KESME APARATI		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20-DN25	601200112011	121,00

SİYİRİCİ APARATI		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20-25-32	601039109070	77,00

T BAĞLANTI KELEPÇESİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN15	601232415001	5,00
DN20	601232420001	5,00
DN25	601232425001	5,50

OCAK - FIRIN İÇİN DOĞALGAZ HORTUMU



Hortum: AISI 316L Paslanmaz Çelik
Örgü: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı: Rakor x Nipel
Nipel: AISI 303/304 Paslanmaz Çelik
Somun ve İç Parça: AISI 303/304 Paslanmaz Çelik
Kılıf: Şeritli Şeffaf PVC
 TS-EN 14800 standardına uygun

ÇAP 1/2" - 1/2"			
L (mm)	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
500	701148151050	42,00	40
750	701148151075	48,00	50
1000	701148151100	55,00	40
1250	701148151125	62,00	40
1500	701148151150	69,00	40
2000	701148151200	83,00	30



GASFLEX GAZ HORTUMU



Hortum: AISI 316L Paslanmaz Çelik
Fittings: Nikel Kaplı Karbon Çelik
Fittings Bağlantısı: Rakor x Nipel
Kılıf: Özel shrink
 TS 10670 standardına uygun

ÇAP 1/2" R x N			ÇAP 1/2" N x 3/4" R			ÇAP 3/4" R x N		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	701061210300	20,00	300	701061220300	26,00	300	701061230300	25,00
400	701061210400	22,00	400	701061220400	29,00	400	701061230400	28,00
500	701061210500	24,00	500	701061220500	32,00	500	701061230500	31,00
600	701061210600	26,00	600	701061220600	35,00	600	701061230600	34,00

EKOFLEX GAZ HORTUMU



Hortum: AISI 316L Paslanmaz Çelik
Fittings: Nikel Kaplı Karbon Çelik
Fittings Bağlantısı: Rakor x Nipel
Kılıf: Özel shrink
 TS 10670 standardına uygun

ÇAP 1/2" R x N			ÇAP 1/2" N x 3/4" R			ÇAP 3/4" R x N		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	701074122030	16,00	300	701074132030	22,50	300	701074142030	21,50
400	701074122040	17,50	400	701074132040	24,00	400	701074142040	23,50
500	701074122050	19,00	500	701074132050	25,50	500	701074142050	25,50
600	701074122060	20,50	600	701074132060	27,00	600	701074142060	27,50

COUNTERFLEX SAYAÇ HORTUMU



Hortum: AISI 316L Paslanmaz Çelik
Fittings: Nikel Kaplı Karbon Çelik
Fittings Bağlantısı: Rakor x Nipel
Kılıf: Özel shrink

TS 10878 standardına uygun

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
1" Nx1 ^{1/4} " R	200	701081230200	42,00
1 ^{1/2} " Nx2" R	350	701081250350	120,00
2" Nx2 ^{1/2} " R	350	701081260350	185,00

BURNFLEX BRÜLÖR BAĞLANTI ELEMANI



Hortum: AISI 316L Paslanmaz Çelik
Fittings: Nikel Kaplı Karbon Çelik
Fittings Bağlantısı: Nipel x Nipel / Nipel x Manşon
Kılıf: Özel shrink

TS 10878 standardına uygun

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
15	145	701091101145	23,00
20	150	701091102150	28,00
25	165	701091103165	37,00
32	165	701091104165	55,00
40	210	701091105210	67,00
50	230	701091106230	85,00

REGFLEX REGÜLATÖR BAĞLANTI ELEMANI



Hortum: AISI 316L Paslanmaz Çelik
Fittings: Nikel Kaplı Karbon Çelik
Fittings Bağlantısı: Nipel x Nipel / Nipel x Manşon
Kılıf: Özel shrink

TS 10878 standardına uygun

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
1"	200	701100102000	35,00
1 ^{1/4} "	215	701100502215	70,00
2"	300	701100202000	120,00

DİLATASYON HORTUMLARI



Hortum: AISI 316L Paslanmaz Çelik
Fittings: Nikel Kaplı Karbon Çelik
Fittings Bağlantısı: Kaynak Boyunlu
Kılıf: Özel shrink

TS 10878 standardına uygun

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
15	500	701090301500	35,00
20	550	701090301550	45,00
25	600	701090301600	60,00
32	650	701090301650	90,00
40	750	701090301750	110,00
50	850	701090301850	125,00



FAN-COIL BAĞLANTI ELEMANLARI - ÖRGÜSÜZ TİP

Hortum: AISI 316L Paslanmaz Çelik
Bağlantı: Rakor x Nipel
Fittings: Nikel Kaplı Karbon Çelik
Basınç Sınıfı: PN 6
 TS 10380 standardına uygun



- Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır.
- Özel uygulamalar için fiyat sorunuz.



İç Çap: Ø 12 mm. (Nipel x Rakor Bağlantılı)			İç Çap: Ø 16 mm. (Nipel x Rakor Bağlantılı)					
1/2 " R x N			1/2 " N x 3/4" R			3/4 " R x N		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701020110200	19,00	200	701020120200	23,00	200	701020130200	25,00
250	701020110250	19,50	250	701020120250	24,00	250	701020130250	26,00
300	701020110300	20,00	300	701020120300	25,00	300	701020130300	27,00
350	701020110350	20,50	350	701020120350	26,00	350	701020130350	28,00
400	701020110400	21,00	400	701020120400	27,00	400	701020130400	29,00
500	701020110500	22,00	500	701020120500	29,00	500	701020130500	31,00
600	701020110600	23,00	600	701020120600	31,00	600	701020130600	33,00
700	701020110700	24,00	700	701020120700	33,00	700	701020130700	35,00
800	701020110800	25,00	800	701020120800	35,00	800	701020130800	37,00

İZOLELİ FAN-COIL BAĞLANTI ELEMANLARI - ÖRGÜSÜZ TİP

Hortum: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı: Rakor x Nipel
Fittings: Nikel Kaplı Karbon Çelik
Basınç Sınıfı: PN 6
İzole Malzemesi: 9 mm Kauçuk
 TS 10380 standardına uygun



- Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır.
- Özel uygulamalar için fiyat sorunuz.



İç Çap: Ø 12 mm. (Nipel x Rakor Bağlantılı)			İç Çap: Ø 16 mm. (Nipel x Rakor Bağlantılı)					
1/2 " R x N			1/2 " N x 3/4" R			3/4 " R x N		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701021110200	24,00	200	701021150200	30,00	200	701021130200	37,00
250	701021110250	25,00	250	701021150250	31,00	250	701021130250	38,00
300	701021110300	26,00	300	701021150300	32,00	300	701021130300	39,00
350	701021110350	27,00	350	701021150350	33,00	350	701021130350	40,00
400	701021110400	28,00	400	701021150400	34,00	400	701021130400	41,00
500	701021110500	30,00	500	701021150500	36,00	500	701021130500	43,00
600	701021110600	32,00	600	701021150600	38,00	600	701021130600	45,00
700	701021110700	34,00	700	701021150700	40,00	700	701021130700	47,00
800	701021110800	36,00	800	701021150800	42,00	800	701021130800	49,00

FAN-COIL BAĞLANTI ELEMANLARI - ÖRGÜLÜ TİP

Hortum: AISI 316L Paslanmaz Çelik
Örgü: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı: Rakor x Nipel
Fittings: Nikel Kaplı Karbon Çelik
Basınç Sınıfı: PN 16
 TS 10380 standardına uygun



- Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır.
- Özel uygulamalar için fiyat sorunuz.



İç Çap: Ø 12 mm. (Nipel x Rakor Bağlantılı)			İç Çap: Ø 16 mm. (Nipel x Rakor Bağlantılı)					
1/2 " R x N			1/2 " N x 3/4" R			3/4 " R x N		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701350110200	48,00	200	701350130200	55,00	200	701350150200	55,00
250	701350110250	49,00	250	701350130250	56,50	250	701350150250	56,00
300	701350110300	50,00	300	701350130300	58,00	300	701350150300	57,00
350	701350110350	51,00	350	701350130350	59,50	350	701350150350	58,00
400	701350110400	52,00	400	701350130400	61,00	400	701350150400	59,00
500	701350110500	54,00	500	701350130500	64,00	500	701350150500	61,00
600	701350110600	56,00	600	701350130600	67,00	600	701350150600	63,00
700	701350110700	58,00	700	701350130700	70,00	700	701350150700	65,00
800	701350110800	60,00	800	701350130800	73,00	800	701350150800	67,00

İZOLELİ FAN-COIL BAĞLANTI ELEMANLARI - ÖRGÜLÜ TİP

Hortum: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Örgü: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı: Rakor x Nipel
Fittings: Nikel Kaplı Karbon Çelik
Basınç Sınıfı: PN 16
İzole Malzemesi: 9 mm Kauçuk
 TS 10380 standardına uygun



- Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır.
- Özel uygulamalar için fiyat sorunuz.



İç Çap: Ø 12 mm. (Nipel x Rakor Bağlantılı)			İç Çap: Ø 16 mm. (Nipel x Rakor Bağlantılı)					
1/2 " R x N			1/2 " N x 3/4" R			3/4 " R x N		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701351110200	58,00	200	701351150200	64,00	200	701351130200	70,00
250	701351110250	59,00	250	701351150250	65,00	250	701351130250	71,00
300	701351110300	60,00	300	701351150300	66,00	300	701351130300	72,00
350	701351110350	61,00	350	701351150350	67,00	350	701351130350	73,00
400	701351110400	62,00	400	701351150400	68,00	400	701351130400	74,00
500	701351110500	64,00	500	701351150500	70,00	500	701351130500	76,00
600	701351110600	66,00	600	701351150600	72,00	600	701351130600	78,00
700	701351110700	68,00	700	701351150700	74,00	700	701351130700	80,00
800	701351110800	70,00	800	701351150800	76,00	800	701351130800	82,00

SUFLEX ESNEK BAĞLANTI ELEMANLARI

Hortum: AISI 316L Paslanmaz Çelik
Rakor: MS 58 Piriç
Conta: Asbestsiz Klingerit Conta
Max. Çalışma Basıncı: 10 Bar
 TS-EN 10380 standardına uygun



1/2" x 1/2"			3/4" x 3/4"		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701030200200	16,00			
300	701030200300	17,50	300	701030300300	30,00
400	701030200400	19,00	400	701030300400	32,00
500	701030200500	20,50	500	701030300500	34,00
600	701030200600	22,00	600	701030300600	36,00

KOMBİ BAĞLANTI SETİ

Set İçindeki Malzemeler

- 1/2" 1/2" Rakor x Rakor Suflex 2 Adet
- 3/4" 3/4" Rakor x Rakor Suflex 2 Adet
- 1/2" 1/2" Adaptör Nipel 2 Adet
- 3/4" 3/4" Adaptör Nipel 2 Adet

TS-EN 10670 standardına uygun



1/2" x 1/2"		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	701040100300	130,00
400	701040100400	135,00
500	701040100500	140,00
600	701040100600	145,00

KES-TAK KUTU (BİREYSEL MONTAJ)

Hortum: AISI 316L Paslanmaz Çelik
Segman: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Rakor: Ni Kaplı MS 58 Pirinç
Conta: Asbestsiz Klingerit Conta
Max. Çalışma Basıncı: 10 Bar
 TS-EN 10380 standardına uygun



KES-TAK KUTU				KES-TAK POŞET	
Çap	Kutu İçeriği	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
3/8"	25 m. Hortum 10'lu Fittings Poşeti	701050201000	500,00	701050101010	60,00
1/2"	25 m. Hortum 10'lu Fittings Poşeti	701050202000	375,00	701050102010	80,00
3/4"	15 m. Hortum 10'lu Fittings Poşeti	701050203000	385,00	701050103010	105,00
1"	10 m. Hortum 10'lu Fittings Poşeti	701050204000	360,00	701050104010	145,00

		Art. No	TL/Adet
Kes-tak Ezme Aparatı	Tek Çap İçin Kes-Tak Ezme Pistonu ve Başlığı	701050300000	255,00
Kes-tak Ezme Seti	Kes-Tak Ezme Pistonu ve 3/8", 1/2", 3/4", 1" Başlıklar	701050300000	670,00
Başlık	Tek Çap İçin Kes-tak Ezme Başlığı	701050300000	165,00

KES-TAK (BİREYSEL MONTAJ) BAĞLANTI SETİ

Set İçindeki Malzemeler

- 1 Adet Kes-tak Piston
- 2 Adet Kes-tak Ezme Pistonu ve Başlıkları
- 1 Adet Kesme Aparatı
- 2 Adet Kestak 10'lu Fittings Poşeti



Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"-3/4"	701050100123	1.040,00
1/2"-1"	701050100125	1.080,00
3/4"-1"	701050100345	1.120,00

BOILER-FLEX (SICAK SU KAZANLARI İÇİN ESNEK METAL HORTUM)

Hortum: AISI 316L Paslanmaz Çelik
Fittingsler: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı: İçten Dişli
 TS-EN 10380 standardına uygun



			TL/Adet		
DN	Çap	Boy	20 m	25 m	30 m
16	1/2"	100	465,00	550,00	630,00
20	1/2"	100	665,00	770,00	875,00
25	3/4"	100	1.080,00	1.295,00	1.510,00
32	1"	150	1.345,00	1.600,00	1.850,00
40	1 1/4"	150	1.760,00	2.130,00	2.495,00

Kafes sistemli ürünümüz için satış servisimize danışınız.

BOILER-FLEX (SICAK SU KAZANLARI İÇİN ESNEK METAL HORTUM)

Hortum: AISI 316L Paslanmaz Çelik
Fittingsler: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı: Dıştan Dişli
 TS-EN 10380 standardına uygun



			TL/Adet		
DN	Çap	Boy	20 m	25 m	30 m
16	1/2"	100	410,00	490,00	570,00
20	3/4"	100	650,00	755,00	860,00
25	1"	100	1.045,00	1.260,00	1.475,00
32	1 1/4"	150	1.355,00	1.610,00	1.865,00
40	1 1/2"	150	1.840,00	2.205,00	2.570,00
50	2"	150	2.100,00	2.410,00	2.760,00

Kafes sistemli ürünümüz için satış servisimize danışınız.

SOLAR PANEL SİSTEMLERİ İÇİN İZOLELİ ÇİFTLİ HORTUM / 2 IN 1 / ÖRGÜLÜ / 13mm İZOLASYONLU



Hortum: AISI 316L Paslanmaz Çelik
Başlıklar: Pirinç Somun (Nikel Kaplı)
İzole: Kauçuk
Örgü: Poliamid
Kablo: Silikon Esaslı



2 in 1 ÖRGÜLÜ İZOLELİ HORTUM		
DN	Art. No	TL/Metre
12	701398331	65,00
16	701398531	75,00
20	701398731	90,00
25	701398931	130,00

SOLAR PANEL SİSTEMLERİ İÇİN İZOLELİ ÇİFTLİ HORTUM / 2 IN 1 / ÖRGÜSÜZ / 13mm İZOLASYONLU



Hortum: AISI 316L Paslanmaz Çelik
Başlıklar: Pirinç Somun (Nikel Kaplı)
İzole: Kauçuk
Kablo: Silikon Esaslı



2 in 1 ÖRGÜSÜZ İZOLELİ HORTUM		
DN	Art. No	TL/Metre
12	701392331	45,00
16	701392531	60,00
20	701392731	75,00
25	701392931	110,00

SOLAR PANEL SİSTEMLERİ İÇİN İZOLELİ ÇİFTLİ HORTUM / 1 IN 1 / ÖRGÜLÜ / 13mm İZOLASYONLU



Hortum: AISI 316L Paslanmaz Çelik
Başlıklar: Pirinç Somun (Nikel Kaplı)
İzole: Kauçuk
Örgü: Poliamid



1 in 1 ÖRGÜLÜ İZOLELİ HORTUM		
DN	Art. No	TL/Metre
12	701397330	42,00
16	701397530	45,00
20	701397730	50,00
25	701397930	75,00

SOLAR PANEL SİSTEMLERİ İÇİN İZOLELİ ÇİFTLİ HORTUM / 1 IN 1 / ÖRGÜSÜZ / 13mm İZOLASYONLU



Hortum: AISI 316L Paslanmaz Çelik
Başlıklar: Pirinç Somun (Nikel Kaplı)
İzole: Kauçuk




1 in 1 ÖRGÜSÜZ İZOLELİ HORTUM		
DN	Art. No	TL/Metre
12	701391330	25,00
16	701391530	35,00
20	701391730	45,00
25	701391930	60,00



 **AYVAZ**

EX-PROOF KABLO KORUMA KILIFI (ESNEK METAL HORTUM)

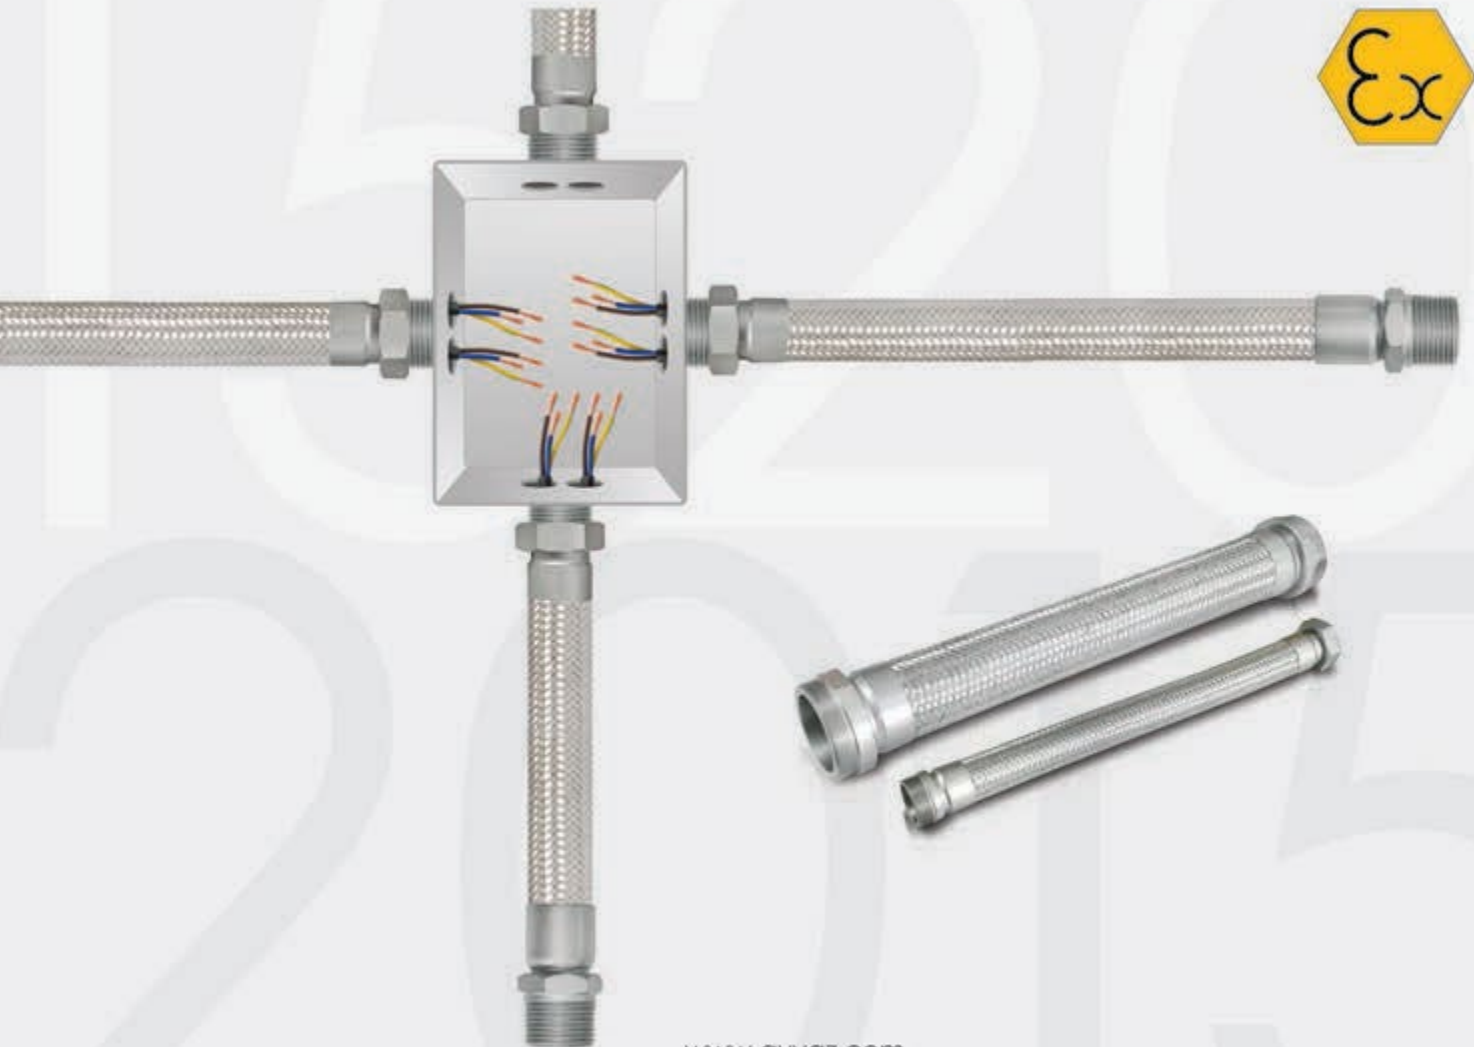

www.ayvaz.com

SEVİYE GÖSTERGELERİ

FANTINI COSMI KAZAN TAĞDIYE CİHAZI



Gövde: GGG40.3 Sfero Döküm
Şamandıra: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Körük: AISI 316 L Paslanmaz Çelik
Bağlantı: 1" BSPT dişli / DN 25 Flanşlı
Basınç Sınıfı: PN 16
 TSEK 2270 standardına uygun



	Art. No	TL/Adet
A-1	704100000115	1.270,00
A-2	704100000100	1.520,00
A-2F	704100000105	1.650,00

Yedek Aksam	Art. No	TL/Adet
Şamandıra	604010913000	105,00
Tekli Civa Konağı	604011100010	160,00
Çiftli Civa Konağı	604011100020	270,00
Körük (Mil ile Komple)	704107000010	170,00
Dişli Gövde (GGG 40.3)	604010201000	335,00
Flanşlı Gövde (GGG 40.3)	604010203000	390,00

SEVİYE GÖSTERGELERİ

GALAXY - SEVİYE ELEKTRODU



Bağlantı: 1" BSP Dişli (ELK-4)
 DN 50 PN 40 Flanşlı (ELK-4F)
Max. Çalışma Sıcaklığı: 238°C
Max. Çalışma Basıncı: 32 Bar
Ana Besleme: 230 V + % 10, 50-60 Hz
Gövde: Paslanmaz Çelik
Flanş: Dövme Çelik
Kasa: Alüminyum Enjeksiyon
Ölçme Elektrodları: Paslanmaz Çelik

4 adet voltsuz röle kontaklı
 (Üst seviye alarm, pompa start, pompa stop, alt seviye alarmı)



ELK - 4			ELK - 4F		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	704900000350	2.530,00	436	704900000360	3.500,00
1000	704900000352	2.720,00	936	704900000362	3.690,00
1500	704900000354	2.910,00	1436	704900000364	3.880,00

ELK - 4 (HARİCİ PANOLU)		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	704900000370	2.730,00
1000	704900000372	2.920,00
1500	704900000374	3.110,00

SEVİYE GÖSTERGELERİ

GALAXY KAPASİTİF SEVİYE ELEKTRODU



KP 01 Rölesiz
KP 01 - 2 R Dijital ekranlı ve kontaklıdır.

KP 01 - F Flaşlı rölesiz
KP 01 - F2R Flaşlı Dijital ekranlı ve kontaklıdır.

Gövde: Paslanmaz Çelik
Flaş: Dövme Çelik
Kasa: Alüminyum Enjeksiyon
Ölçme Elektrodları: Paslanmaz Çelik

Bağlantı: 3/4" BPS Dişli / DN 50 PN40 Flaşlı
Max. Çalışma Sıcaklığı: 238°C
Max. Çalışma Basıncı: 32 Bar
Ana Besleme: 230 V + %10, 50-60 Hz

4-20 mA Analog Çıkış

KP 01			KP 01 - 2R	
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
300	704900000403	2.980,00	704900000440	4.090,00
500	704900000405	3.100,00	704900000442	4.210,00
700	704900000407	3.215,00	704900000444	4.325,00
1000	704900000410	3.390,00	704900000447	4.500,00
1200	704900000412	3.510,00	704900000449	4.620,00
1500	704900000415	3.690,00	704900000452	4.800,00
2000	704900000420	3.985,00	704900000453	5.095,00

KP 01 - F			KP 01 - F2R	
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
300	704900000502	4.790,00	704900000540	6.060,00
500	704900000504	4.910,00	704900000542	6.210,00
700	704900000506	5.030,00	704900000544	6.360,00
1000	704900000509	5.200,00	704900000547	6.585,00
1200	704900000511	5.320,00	704900000549	6.735,00
1500	704900000514	5.500,00	704900000552	6.960,00
2000	704900000519	5.800,00	704900000553	7.335,00

Ana Besleme 24 V+%10, 50-60 Hz veya 115 V+%10, 50-60 Hz için fiyat farkı 80 TL.
Ürün imalat boyu max. 3000 mm.'dir.

MG - 33 P PVC KAPLI MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ



Boru ve Şamandıra: PVC
Manyetik Disk: Plastik
Bağlantı: DN 20 PN 16 Flaşlı
Basınç Sınıfı: PN 6
Flaş: PP-V
Max. Çalışma Sıcaklığı: 60 °C

TSEK 3770 standardına uygun



MG-33 P		
L (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704209000100	1.375,00
500	704209000100	1.450,00
700	704209000100	1.520,00
1000	704209000100	1.625,00
1200	704209000100	1.700,00
1500	704209000100	1.805,00
2000	704209000100	1.980,00

Ürün imalat boyu max. 3000 mm.'dir.



SEVİYE GÖSTERGELERİ

RC-11 REFLEKS CAMLI SEVİYE GÖSTERGESİ



Vana Gövdesi:	GG - 25 PİK Döküm
Alt Tabla:	105
Bağlantı:	DN 20 PN 16 Flanşlı
Tahliye Vana Gövdesi ve Sıvı Giriş Ana Gövdesi:	GG - 25 PİK Döküm
Max. Çalışma Basıncı:	16 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	250 °C

RC-11					
L (mm)	Art. No	TL/Adet	L (mm)	Art. No	TL/Adet
310	70480000201	1.555,00	775	70480000221	2.575,00
340	70480000203	1.600,00	900	70480000225	2.965,00
370	70480000205	1.615,00	990	70480000227	3.110,00
400	70480000207	1.620,00	1110	70480000229	3.445,00
440	70480000209	1.690,00	1285	70480000233	3.790,00
500	70480000212	2.075,00	1445	70480000235	4.225,00
515	70480000213	2.080,00	1580	70480000239	4.590,00
575	70480000215	2.120,00	1780	70480000241	5.245,00
635	70480000217	2.190,00	2115	70480000245	6.315,00

Farklı çalışma basınç ve sıcaklık değerleri için satış servisimize danışınız.

MGK - 33 KAZAN TİPİ MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ



Boru ve Şamandıra:	Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk:	Alüminyum
Bağlantı:	DN 20 PN 16 Flanşlı
Flanş:	St. 37.2 Karbon Çelik
Max. Çalışma Basıncı:	20 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	200 °C
TSEK 3770 standardına uygun	

MGK-33					
L (mm)	Art. No	TL/Adet	L (mm)	Art. No	TL/Adet
310	704201000201	1.500,00	575	704201000208	1.725,00
340	704201000202	1.530,00	635	704201000209	1.785,00
370	704201000203	1.560,00	695	704201000210	1.840,00
400	704201000204	1.590,00	775	704201000211	1.885,00
440	704201000205	1.620,00	810	704201000212	1.925,00
460	704201000206	1.645,00	900	704201000213	2.010,00
515	704201000207	1.670,00	990	704201000214	2.095,00

MG - 33 MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ



Boru ve Şamandıra: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk: Plastik
Bağlantı: DN 20 PN 16 Flanşlı
Basınç Sınıfı: PN 16
Flanş: St. 37.2 Karbon Çelik
Max. Çalışma Sıcaklığı: 160 °C

TSEK 3770 standardına uygun



MG-33		
L (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704201005102	1.425,00
500	704201005102	1.540,00
700	704201005102	1.650,00
1000	704201005102	1.820,00
1200	704201005102	1.950,00
1500	704201005102	2.100,00
2000	704201005102	2.400,00

Aksesuarlar	Art. No	TL/Adet
PANO / MG-33 / AU-22	704350000045	410,00
PANO / EG-11	704350000036	650,00
MONO-STABİLE SWITCH	704202000300	75,00
METAL MONO-STABİLE SWITCH	704202000350	105,00
ŞAMANDIRA	604040111100	150,00
BI STABİLE - SWITCH	704206000300	370,00

Ürün imalat boyu yekpare olarak max. 5700 mm.'dir.

MG - 33 + EG - 11 ORANSAL SEVİYE GÖSTERGESİ



Boru ve Şamandıra: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk: Plastik (Opsiyonel Alüminyum)
Oransal Çubuk: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı: DN 20 PN 16 Flanşlı
Basınç Sınıfı: PN 16
Flanş: St. 37.2 Karbon Çelik
Max. Çalışma Sıcaklığı: 160°C (Opsiyonel 200°C)

TSEK 3770 standardına uygun

4-20 mA veya 0-10 V Analog Çıkış



MG-33+EG-11		
L (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704201005102	1.840,00
500	704201005102	2.090,00
700	704201005102	2.335,00
1000	704201005102	2.700,00
1200	704201005102	2.940,00
1500	704201005102	3.380,00
2000	704201005102	3.980,00

Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

EG - 11 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000036	650,00

Ürün imalat boyu yekpare olarak max. 5700 mm.'dir.

MG - 33S MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ



İnce ve Hafif Dizayn

Boru ve Şamandıra:	Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk:	Plastik
Bağlantı:	DN 20 PN 10 Flanşlı
Basınç Sınıfı:	PN 10
Flanş:	St. 37.2 Karbon Çelik
Max. Çalışma Sıcaklığı:	160 °C

TSEK 3770 standardına uygun

Kontakt alınabilir.

MG-33 S			MG-33 SC (Cetvelli)		
L (mm)	Art. No	TL/Adet	L (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704208000191	895,00	300	704208000191	940,00
500	704208000191	985,00	500	704208000191	1.040,00
700	704208000191	1.080,00	700	704208000191	1.140,00
1000	704208000191	1.215,00	1000	704208000191	1.280,00
1200	704208000191	1.310,00	1200	704208000191	1.380,00
1500	704208000191	1.470,00	1500	704208000191	1.550,00
2000	704208000191	1.670,00	2000	704208000191	1.760,00

Ürün imalat boyu max. 3000 mm.'dir.
Vana bağlantılı tip için satış servisimize danışınız.

MG - 33S + EG - 11 ORANSAL SEVİYE GÖSTERGESİ



Boru ve Şamandıra:	Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk:	Plastik (Opsiyonel Alüminyum)
Oransal Çubuk:	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı:	DN 20 PN 10 Flanşlı
Basınç Sınıfı:	PN 10
Flanş:	St. 37.2 Karbon Çelik
Max. Çalışma Sıcaklığı:	160°C (Opsiyonel 200°C)

TSEK 3770 standardına uygun

4-20 mA veya 0-10 V Analog Çıkış



MG-33S+EG-11		
L (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704208000191	1.320,00
500	704208000191	1.540,00
700	704208000191	1.760,00
1000	704208000191	2.095,00
1200	704208000191	2.320,00
1500	704208000191	2.710,00
2000	704208000191	3.210,00

Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

EG - 11 PANO	
Art. No	TL/Adet
70435000036	650,00

Ürün imalat boyu yekpare olarak max. 3000 mm.'dir.

SEVİYE ÖLÇÜM CİHAZI



Boru ve Şamandıra: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı: DN 50 / DN 100 PN 16 Flanşlı, 2" BSP veya NPT Dişli
Çalışma Sıcaklığı: -10 / + 125 °C
Besleme Gerilimi: 220 VAC (24 V Opsiyonel)
Çıkış Sinyali: 4-20 mA (0-10 volt)

TSEK 3770 standardına uygun
 Oransal Ölçüm - Dijital Göstergeli



EG - 11		
L (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704300000010	910,00
500	704300000010	1.060,00
700	704300000010	1.220,00
1000	704300000010	1.460,00
1200	704300000010	1.610,00
1500	704300000010	1.860,00
2000	704300000010	2.260,00

Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

EG - 11 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000036	650,00

Ürün imalat boyu max. 3000 mm.'dir.

ROTLU SEVİYE ŞALTERİ



Boru ve Şamandıra: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı: DN 50 / DN 100 PN 16 Flanşlı, 2" BSP veya NPT Dişli
Çalışma Sıcaklığı: -10 / + 125 °C
Kontakt Şekli: Normalde Açık
Switch Voltajı Max.: 400 VAC / DC

TSEK 3770 standardına uygun
 Dört Kontaktlı



AU - 22		
L (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704400000010	750,00
500	704400000010	760,00
700	704400000010	770,00
1000	704400000010	790,00
1200	704400000010	800,00
1500	704400000010	820,00
2000	704400000010	850,00

Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

AU - 22 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000045	410,00

Ürün imalat boyu max. 3000 mm.'dir.

ROTLU SEVİYE ŞALTERİ



Boru ve Şamandıra: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı: 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı: -10 / + 125 °C
Switch Voltajı Max.: 400 VAC / DC
Min. Yoğunluk: 0.80

İki Kontaktlı



AU - 21		
L (mm)	Art. No	TL/Adet
100	704950000010	415,00
200	704950000010	420,00
300	704950000010	425,00
400	704950000010	430,00
500	704950000010	435,00
700	704950000010	445,00

ROTLU SEVİYE ŞALTERİ



Boru ve Şamandıra: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı: 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı: -10 / + 125 °C
Switch Voltajı Max.: 400 VAC / DC
Kontak Şekli: Normalde Açık
Min. Yoğunluk: 0.80



AU - 20 DD	
Art. No	TL/Adet
704950000100	240,00

SEVİYE GÖSTERGELERİ

ROTLU SEVİYE ŞALTERİ



Boru ve Şamandıra:	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı:	3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı:	-10 / + 125 °C
Switch Voltajı Max.:	400 VAC / DC
Kontak Şekli:	Normalde Açık
Min. Yoğunluk:	0.80



AU - 20 YD	
Art. No	TL/Adet
704950000102	250,00

ROTLU SEVİYE ŞALTERİ



Boru ve Şamandıra:	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı:	3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı:	-10 / + 125 °C
Switch Voltajı Max.:	400 VAC / DC
Kontak Şekli:	Normalde Açık
Min. Yoğunluk:	0.80



AU - 20 YK	
Art. No	TL/Adet
704950000103	250,00



SEVİYE GÖSTERGELERİ

ROTLU SEVİYE ŞALTERİ



Boru ve Şamandıra:	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı:	3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı:	-10 / + 125 °C
Switch Voltajı Max.:	400 VAC / DC
Kontakt Şekli:	Normalde Açık
Min. Yoğunluk:	0.80



AU - 20 DK	
Art. No	TL/Adet
704950000101	240,00

SEVİYE GÖSTERGELERİ

HİDROSTATİK BASINÇ TRANSMİTTERİ



Ölçüm Metodu:	Relatif Basınç
Sensör Tipi:	Dahili Seramik
Kalibrasyon Aralığı:	0 - 0.6 Bar
Proses Sıcaklığı:	-40 + 95°C
Diyafram Malzemesi:	Seramik
O-ring Malzemesi:	Viton
Ex Sertifikası:	ATEXExII1GEEIaIIIC T6/T5



BT-01	
Art. No	EURO/Adet
	1.950,00



SEVİYE GÖSTERGELERİ

ROTLU SEVİYE ŞALTERİ



Boru ve Şamandıra: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Çalışma Basıncı: 10 Bar
Çalışma Sıcaklığı: -20 + 150°C
Besleme Gerilimi: 220 V AC
Bağlantı: 1" Dış Dişli
Min. Yoğunluk: 0.7 gr/cm³
Montaj Şekli: Dikey
Şamandıra Çapı: 28 mm.
Elektrik Bağlantısı: Soket



AU-23		
L (mm)	Art. No	TL/Adet
300		610,00
500		620,00
700		630,00
1000		640,00
1200		650,00
1500		660,00
2000		670,00

ROTLU SEVİYE ŞALTERİ



Boru: Pirinç
Şamandıra: Poliüretan
Çalışma Basıncı: 10 Bar
Çalışma Sıcaklığı: -10 + 80°C
Besleme Gerilimi: 220 V AC
Bağlantı: 1"
Min. Yoğunluk: 0.7 gr/cm³
Montaj Şekli: Dikey
Şamandıra Çapı: 30 mm.
Elektrik Bağlantısı: Soket



AU-24		
L (mm)	Art. No	TL/Adet
300		350,00
500		360,00
700		370,00
1000		380,00
1200		390,00
1500		400,00
2000		420,00



SEVİYE GÖSTERGELERİ

KTS-50 SEVİYE TANK ŞAMANDIRASI



Komple AISI 304 Paslanmaz Çelik

Şamandıra Çapı:	220 mm
Bağlantı:	Dişli
Max. Çalışma Basıncı:	8 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	90 °C



KTS-50		
Çap	Art. No	TL/Adet
3/4"	704970000155	620,00
1"	704980000155	690,00
Şamandıra	604261600220	425,00

C - 2 SEVİYE ŞALTERİ



Şamandıra:	Paslanmaz Çelik
Kapak:	ABS Plastik
Bağlantı:	1" Dişli
Çalışma Sıcaklığı:	-20 / +150°C
Basınç Sınıfı:	PN 6
Besleme Voltajı:	220 V

Şamandıra:	Paslanmaz Çelik
Kapak:	Metal
Bağlantı:	1" Dişli
Çalışma Sıcaklığı:	-20 / +180°C
Basınç Sınıfı:	PN 6
Besleme Voltajı:	220 V



C-2		
	Art. No	TL/Adet
C - 2 ABS Kapaklı	704600000010	225,00
C - 2 Metal Kapaklı	704600000011	290,00
C - 2 Şamandıra	704600000100	75,00



SEVİYE GÖSTERGELERİ

C - 4 SEVİYE ŞALTERİ



Şamandıra: Paslanmaz Çelik
Kapak: Alüminyum Enjeksiyon
Bağlantı: Kare Flanşlı
Flanş: Paslanmaz Çelik
Çalışma Sıcaklığı: -20 / + 150 °C
Besleme Voltajı: 220 V
TSEK 3464 standardına uygun



C - 4		
	Art. No	TL/Adet
PN6	704500000010	550,00
PN16	704500000020	610,00
PN6 / TEFLON KAPLI	704500000015	640,00
KONT. ÜNİTESİ	704500000150	175,00



	Art. No	TL/Adet
ŞAMANDIRA	704500000100	60,00
KAR. FLANŞ KARBON ÇELİK	704500000105	85,00
KAR. FLANŞ PASLANMAZ ÇELİK	704500000110	165,00

C-5 MİNİ SEVİYE ŞALTERİ



Boru ve Şamandıra: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Çalışma Basıncı: 5 Bar
Çalışma Sıcaklığı: -10 + 150°C
Besleme Gerilimi: 220 V AC
Bağlantı: 1/2" Dış Dişli
Min. Yoğunluk: 0.7 gr/cm³
Montaj Şekli: Yatay
Elektrik Bağlantısı: Soket



C-5	
Art. No	TL/Adet
	320,00



SEVİYE GÖSTERGELERİ

AK - 100 AKIŞ KONTROL ŞALTERİ



Sac Gövde:	St. 37.2 Karbon Çelik
Kapak:	ABS
Conta:	NBR
Bağlantı Rakoru:	1" MS 58 Piriç
Plakalar:	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Besleme Voltajı:	220 V
Uygulama Hat Çapı:	DN25 - DN300



AK-100		
Çap	Art. No	TL/Adet
1"	70470000010	275,00

KAZAN SUYU NUMUNE ALMA KABI



Gövde:	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Serpantin:	1/2" AISI 316 L Paslanmaz Çelik
Serpantin Nominal Basınç:	PN 40
Soğuk Su Giriş-Çıkış:	1/2"
Gövde Nominal Basınç:	PN 16



NK-16		
Çap	Art. No	EURO/Adet
3"	708170900080	750,00



SEVİYE GÖSTERGELERİ

AT-01 REZİSTANS TERMOMETRE



Kapak:	Alüminyum Enjeksiyon
Bağlantı:	1/2" Paslanmaz Çelik
Boru Çapı:	9 mm
Boru:	Paslanmaz Çelik
Çalışma Aralığı:	0 - 150°C
	4 - 20 mA Opsiyon



AT-01		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
100		400,00
160		430,00
230		450,00
400		500,00
500		540,00

4 - 20 mA çıkış alma opsiyonu için fiyat sorunuz.

AT-02 REZİSTANS TERMOMETRE



Kapak:	Alüminyum Enjeksiyon
Bağlantı:	1/2" Paslanmaz Çelik
Boru Çapı:	9 mm
Boru:	Paslanmaz Çelik
Çalışma Aralığı:	0 - 600°C
	4 - 20 mA Opsiyon



AT-02		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
150		1.070,00

4 - 20 mA çıkış alma opsiyonu için fiyat sorunuz.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

KAZAN OTOMATİK YÜZEY BLÖF SİSTEMİ



YBS-10		
	Art. No	EURO/Adet
YÜZEY BLÖF SİSTEMİ	704970000150	9.800,00
• İletkenlik ölçüm probu (1/2" Dişli L:500 mm)		
• İletkenlik transmitteri		
• Dijital kontrolör		
• DN20 PN40 Globe vana		
• DN20 PN40 Elektrik motorlu yüzey blöf vanası		
• DN20 PN40 Paslanmaz çelik disco çek vana		
• Max. çalışma basıncı: 32 Bar		
• Max. çalışma sıcaklığı: 239°		

Farklı bağlantı çap bilgisi için satış servisimize danışınız.

KAZAN OTOMATİK DİP BLÖF SİSTEMİ



DBV-10		
	Art. No	EURO/Adet
DİP BLÖF SİSTEMİ	703660000001	1.540,00
• DN 40, PN 40 Paslanmaz çelik döküm, flanşlı, tam geçişli küresel vana		
• Limit swich		
• Selenoid vana		
• Yay dönüşlü pnömatik aktüatör		
• Zaman ayar rölesi		

İşletmeye alırken gerektiğinde servis desteği verilir.
Blöf Sistemlerinde ENERJİ GERİ KAZANIMI uygulaması için satış servisimize danışınız.

• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

KAZAN ORANSAL BESİ SUYU SİSTEMİ



Seviye Cihazı: KP01 2R
Gövde: Paslanmaz Çelik
Elektrotlar: Paslanmaz Çelik
Kasa: Alüminyum Enjeksiyon
Bağlantı: 3/4" BSP Dişli
Max. Çal. Sıcaklığı: 32 Bar
Max. Çal. Basıncı: 238 °C

Seviye Kontrol Vanası: Stevi 35.470-E Premio Plus
Gövde: 1.0619+N Çelik Döküm
Max. Çal. Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı: PN 40
Bağlantı: Flanşlı
Kontrolör: Ayvaz ADK-100

Oransal Seviye Kontrolü



VANA ÇAPI: DN 32			VANA ÇAPI: DN 40			VANA ÇAPI: DN 50		
kvs: 16 m³/h - Delta P: 40 Bar			kvs: 25 m³/h - Delta P: 30 Bar			kvs: 40 m³/h - Delta P: 30 Bar		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet	Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet	Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
300		7.130,00	300		7.370,00	300		7.590,00
500		7.150,00	500		7.390,00	500		7.610,00
700		7.170,00	700		7.410,00	700		7.630,00
1000		7.200,00	1000		7.440,00	1000		7.660,00
1200		7.230,00	1200		7.470,00	1200		7.690,00
1500		7.260,00	1500		7.500,00	1500		7.720,00
2000		7.310,00	2000		7.550,00	2000		7.770,00

OTOMATİK KAZAN BESİ VENTİLİ



ALINOX 7 BAR		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708275001040	150,00

Gövde: Nikel Kaplı Pirinç
Conta: NBR
Ayar Basınç Aralığı: 0.5 - 7 Bar
Max. Dayanım Basıncı: 25 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı: 80°C
Basınç Göstergesi Skalası: 0 - 10 Bar
Filtre: Paslanmaz Çelik 800 µ
 Bünyesinde Kapatma Ünitesi ve Çekvalf Mevcuttur.



FİLLER-4 BAR		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708275001030	70,00

Gövde: Nikel Kaplı Pirinç
Conta: NBR
Ayar Basınç Aralığı: 0.8 - 5.5 Bar
Max. Dayanım Basıncı: 25 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı: 80°C
Basınç Göstergesi Skalası: 0 - 6 Bar
Filtre: Paslanmaz Çelik 800 µ
 Bünyesinde Kapatma Ünitesi ve Çekvalf Mevcuttur.

• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

SERBEST ŞAMANDIRALI KONDENSTOP



Gövde ve Kapak:	GGG40.3 Sfero Döküm
Şamandıra:	Paslanmaz Çelik
Filtre ve Hava Atıcı Ünite:	Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı:	16 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	220°C
Δp:	4,5 / 10 / 14 Bar
TS-EN 26948 standardına uygun	

DİŞLİ			FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"		1.095,00	15		1.475,00
3/4"		1.095,00	20		1.550,00
1"		1.145,00	25		1.760,00

ŞAMANDIRALI KONDENSTOP (TERMOSTATİK HAVA TAHLİYELİ)



Gövde ve Kapak:	GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra:	Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı:	16 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	250 °C
Δp:	4,5 / 10 / 14 Bar
TS-EN 26948 standardına uygun	

SK-51 DİŞLİ			SK-51 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200101001	860,00	15	703200102001	960,00
3/4"	703200101004	870,00	20	703200102004	1.095,00
1"	703200101007	940,00	25	703200102011	1.215,00

Montaj pozisyonu yatay veya dikey olarak değiştirilebilir.

ŞAMANDIRALI KONDENSTOP (TERMOSTATİK HAVA TAHLİYELİ)




Gövde ve Kapak:	GG-25 Pik Döküm
İç Aksam ve Şamandıra:	Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı:	16 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	250 °C
Δp:	4,5 / 10 / 14 Bar
TS-EN 26948 standardına uygun	

SK-50 DİŞLİ			SK-50 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	703200201007	1.100,00	25	703200202007	1.265,00
1 1/4"	703200201010	2.910,00	32	703200202010	3.195,00
1 1/2"	703200201013	2.920,00	40	703200202013	3.360,00
2"	703200201016	3.530,00	50	703200202016	3.860,00

KONDENSTOPLAR

ŞAMANDIRALI KONDENSTOP (TERMOSTATİK HAVA TAHLİYELİ)

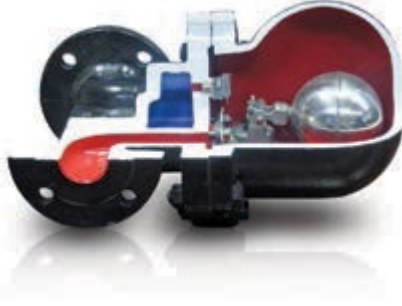

Gövde ve Kapak:	GG-25 Pik Döküm
İç Aksam ve Şamandıra:	Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı:	16 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	250 °C
Δp:	4.5 / 10 / 14 Bar
TS-EN 26948 standardına uygun	

Montaj boyu kısa tip



SK-80 FLANŞLI

Çap	Art. No	TL/Adet
32	703200203011	2.870,00
40	703200203014	3.000,00
50	703200203017	3.430,00

ŞAMANDIRALI KONDENSTOP (TERMOSTATİK HAVA TAHLİYELİ)



Gövde ve Kapak:	GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra:	Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı:	16 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	250 °C
Δp:	4.5 / 10 / 14 Bar
TS-EN 26948 standardına uygun	

SK-55 DİŞLİ

Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1 1/4"	703200201071	2.410,00	32	703200202021	2.805,00
1 1/2"	703200201074	2.430,00	40	703200202024	2.825,00
2"	703200201077	3.035,00	50	703200202027	3.355,00

SK-55 FLANŞLI

ŞAMANDIRALI KONDENSTOP (GÖZETLEME CAMLI VE FİLTRELİ)



Gövde ve Kapak:	GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra:	Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı:	16 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	250 °C
Δp:	4.5 / 10 / 14 Bar
TS-EN 26948 standardına uygun	

SK-55 GÖZETLEME CAMLI VE FİLTRELİ

Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1 1/4"	703200201081	2.790,00	32	703200202031	2.995,00
1 1/2"	703200201084	3.165,00	40	703200202034	3.015,00
2"	703200201087	3.325,00	50	703200202037	3.585,00

Montaj pozisyonu yatay veya dikey olarak değiştirilebilir.

KONDENSTOPLAR

ŞAMANDIRALI KONDENSTOP (TERMOSTATİK HAVA TAHLİYELİ)



Gövde ve Kapak: AISI 316 Paslanmaz Çelik
İç Aksam ve Şamandıra: Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı: 25 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı: 250 °C
Δp: 4.5 / 10 / 14 Bar
TS-EN 26948 standardına uygun

SK-61 DİŞLİ			SK-61 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200105001	1.750,00	15	703200105101	2.410,00
3/4"	703200105004	1.765,00	20	703200105104	2.580,00
1"	703200105007	2.345,00	25	703200105107	2.900,00
1 1/4"		7.365,00	32		9.140,00
1 1/2"		7.375,00	40		9.285,00
2"		10.310,00	50		11.755,00

Gözetleme camlı modellerimiz için fiyat sorunuz.

ŞAMANDIRALI KONDENSTOP (TERMOSTATİK HAVA TAHLİYELİ)



Gövde ve Kapak: Çelik Döküm
İç Aksam ve Şamandıra: Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı: 32 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı: 250 °C
Δp: 4.5 / 10 / 14 Bar
TS-EN 26948 standardına uygun

SK-70 DİŞLİ			SK-70 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200105111	1.530,00	15	703200105120	2.050,00
3/4"	703200105114	1.560,00	20	703200105123	2.340,00
1"	703200105117	1.960,00	25	703200105126	3.800,00
1 1/4"		5.585,00	32		6.485,00
1 1/2"		5.590,00	40		6.630,00
2"		7.600,00	50		8.090,00

Gözetleme camlı modellerimiz için fiyat sorunuz.

TERS KOVALI KONDENSTOP



Gövde ve Kapak: GG-25 Pik Döküm
İç Aksam: Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı: 16 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı: 220 °C
Δp: 5.4 / 8.5 / 15.5 Bar

BT - 16		
DN	Art. No	TL/Adet
1/2"	708205502000	475,00
3/4"	708205502005	475,00
1"	708205502010	745,00

KONDENSTOPLAR

TERMODİNAMİK KONDENSTOP



Gövde: Dövme Çelik
Kapak: Paslanmaz Çelik
Süzgeç, Disk, Sit: Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı: 40 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı: 400 °C
Min. İşletme Basıncı: 0.3 Bar

TSEK 4660 standardına uygun



TDK - 45 DİŞLİ			TDK - 45 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703300101000	325,00	15	703300102000	550,00
3/4"	703300101001	325,00	20	703300102001	590,00
1"	703300101002	325,00	25	703300102002	610,00

TERMODİNAMİK KONDENSTOP



Gövde: Paslanmaz Çelik
Kapak: Paslanmaz Çelik
Süzgeç, Disk, Sit: Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı: 40 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı: 400 °C

TSEK 4660 standardına uygun



TDK - 71			TDK - PS		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	708210111020	400,00	1/2"	703300201035	430,00
3/4"	708210111030	490,00	3/4"	703300201036	495,00
1"	708210111040	640,00	1"	703300201037	570,00

BİMETALİK (TERMOSTATİK / TERMODİNAMİK) KONDENSTOP



Gövde ve Kapak: Dövme Çelik
Bi Metal Plakalar: Paslanmaz Çelik
Filtre, Sit, Valf: Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı: 40 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı: 400 °C



TK - 1 DİŞLİ			TK - 1 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703400101000	1.025,00	15	703400102000	1.170,00
3/4"	703400101001	1.025,00	20	703400102001	1.225,00
1"	703400101002	1.025,00	25	703400102002	1.250,00
1 1/4"	703400101003	1.140,00	32	703400102003	1.275,00
1 1/2"	703400101004	1.150,00	40	703400102004	1.300,00
2"	703400101005	1.210,00	50	703400102005	1.370,00

KONDENSTOPLAR

TERMOSTATİK KONDENSTOP



Gövde ve Kapak: Dövme Çelik
Filtre, Sit: Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül: Hastelloy
Çekvalf: Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı: 32 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı: 250 °C

TSEK 3465 standardına uygun



TKK - 2Y DİŞLİ			TKK - 2Y FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100101000	520,00	15	703100102000	705,00
3/4"	703100101001	520,00	20	703100102001	750,00
1"	703100101002	520,00	25	703100102002	765,00

TERMOSTATİK KONDENSTOP



Gövde ve Kapak: Dövme Çelik
Filtre, Sit: Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül: Paslanmaz Çelik
Çekvalf: Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı: 32 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı: 250 °C

TSEK 3465 standardına uygun



TKK - 2N DİŞLİ			TKK - 2N FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100001000	485,00	15	703100002000	670,00
3/4"	703100001001	485,00	20	703100002001	715,00
1"	703100001002	485,00	25	703100002002	730,00

TERMOSTATİK KONDENSTOP



Gövde ve Kapak: Dövme Çelik
Filtre, Sit: Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül: Hastelloy
Max. Çalışma Basıncı: 32 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı: 250 °C

TSEK 3465 standardına uygun



TKK - 21 DİŞLİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
3/8"	703100201000	410,00
1/2"	703100201001	410,00

KONDENSTOPLAR

TERMOSTATİK KONDENSTOP (BUHAR DEVRELERİNDEN HAVA ATICI)



Gövde ve Kapak:	Pirinç
Termostatik Kapsül:	Hastelloy
Bağlantı:	Dişli
Max. Çalışma Basıncı:	13 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	200 °C



TKK - 11 DİŞLİ (KÖŞE TİP)		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100401000	410,00

TERMOSTATİK KONDENSTOP (BUHAR DEVRELERİNDEN HAVA ATICI)



Gövde ve Kapak:	Pirinç
Termostatik Kapsül:	Hastelloy
Bağlantı:	Dişli
Max. Çalışma Basıncı:	13 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	200 °C



TKK - 61 DİŞLİ (DÜZ TİP)		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100301001	310,00

TERMOSTATİK KONDENSTOP (BUHAR DEVRELERİNDEN HAVA ATICI)



Gövde ve Kapak:	Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül:	Hastelloy
Max. Çalışma Basıncı:	45 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	250 °C



TKK - 41 DİŞLİ			TKK - 42 DİŞLİ		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100501001	410,00	1/2"	703100601001	415,00
3/4"	703100501002	410,00	3/4"	703100601002	415,00

KONDENSTOPLAR

TERMOSTATİK KONDENSTOP (3 KAPSÜLLÜ TİP)



Gövde ve Kapak:	Dövme Çelik
Filtre, Sit:	Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül:	Hastelloy & Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı:	32 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	250 °C

TKK - 3 DİŞLİ			TKK - 3 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100701000	820,00	15	703100702000	1.040,00
3/4"	703100701001	820,00	20	703100702001	1.100,00
1"	703100701002	820,00	25	703100702002	1.110,00
1 1/4"	703100701003	1.040,00	32	703100702003	1.200,00
1 1/2"	703100701004	1.060,00	40	703100702004	1.230,00
2"	703100701005	1.160,00	50	703100702005	1.320,00

TERMOSTATİK KONDENSTOP (SÜPER KONDENS ATICI)



Gövde ve Kapak:	GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam:	Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül:	Hastelloy & Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı:	21 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	250 °C

HK - 23		
Çap	Art. No	TL/Adet
50	703100902000	3.580,00
65	703100902001	8.090,00
80	703100902002	8.325,00
100	703100902003	9.165,00

KONDENSTOPLAR

VAKUM KIRICI



Gövde ve Kapak:	Pirinç
İç Aksam:	Komple Paslanmaz Çelik
Bağlantı:	Dişli
Max. Çalışma Basıncı:	16 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	260 °C



VK-70		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100801000	240,00

VAKUM KIRICI



Gövde ve Kapak:	Paslanmaz Çelik
İç Aksam:	Komple Paslanmaz Çelik
Bağlantı:	Dişli
Max. Çalışma Basıncı:	25 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	400 °C



VK-71		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100801005	270,00

KONDENSTOPLAR

SIVI KONDENSTOPU (SIVI DEVRELERİNDEN HAVA ATICI)

Gövde ve Kapak: GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra: Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı: 16 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı: 250 °C



HA - 51 DIŞLI			HA - 50 DIŞLI			HA - 51 FLANŞLI			HA - 50 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703250101001	705,00	1"	703250201007	850,00	15	703250102001	805,00	25	703250202007	1.160,00
3/4"	703250101004	705,00				20	703250102004	905,00			
1"	703250101011	755,00				25	703250102008	1.010,00			

SIVI KONDENSTOPU (SIVI DEVRELERİNDEN HAVA ATICI)

Gövde ve Kapak: GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra: Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı: 16 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı: 200 °C



HA - 52 DIŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet
3/4"x1/2"	703250103001	840,00

SIVI KONDENSTOPU (SIVI DEVRELERİNDEN HAVA ATICI)

Gövde ve Kapak: AISI 316 Paslanmaz Çelik
İç Aksam ve Şamandıra: Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı: 16 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı: 200 °C



HA - 62 DIŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet
3/4"x1/2"	703250103017	1.670,00

KONDENSTOPLAR

HAVA KONDENSTOPU (HAVA DEVRELERİNDEN SIVI ATICI)



Gövde ve Kapak: GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra: Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı: 16 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı: 250 °C



SA - 51 DİŞLİ			SA - 50 DİŞLİ			SA - 51 FLANŞLI			SA - 50 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703280101001	605,00	1"	703280201007	770,00	15	703280102001	690,00	25	703280202007	945,00
3/4"	703280101004	605,00	1 1/4"	703280201010	2.260,00	20	703280102004	745,00	32	703280202010	2.470,00
1"	703280101011	665,00	1 1/2"	703280201013	2.260,00	25	703280102008	915,00	40	703280202013	2.610,00
			2"	703280201016	2.650,00				50	703280202016	3.000,00

Ürünün gövdesi üzerine 6 mm dişli By Pass deliği delinerek sevk edilmektedir.

OTOMATİK HAVA TAHLİYE VANASI



Gövde: Nikel Kaplı Pirinç
Conta: EPDM ve NBR
Şamandıra: Polipropilen
Yay: AISI 302 Paslanmaz Çelik
Max. Akışkan Sıcaklığı: 100°C
Max. Çalışma Basıncı: 6 Bar
Max. Dayanım Basıncı: 10 Bar
 Su, Su+Hava, Su+Glikol (%30)



VASA		
ÇAP	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708275001020	27,00

Gövde: Nikel Kaplı Pirinç
Conta: EPDM ve NBR
Şamandıra: Polipropilen
Max. Akışkan Sıcaklığı: 100°C
Max. Çalışma Basıncı: 6 Bar
Max. Dayanım Basıncı: 10 Bar
Hava Tahliye Bağlantısı: 1/2"
 Su, Su+Hava, Su+Glikol (%30)



VASASETTE		
ÇAP	Art. No	EURO/Adet
3/4"x1/2"	708275001010	79,00

Yüksek tahliye kapasitesi

KONDENSTOPLAR

KTV - 10 KONDENSTOP TEST VANASI



Gövde:	AISI 316 Paslanmaz Çelik
Küre:	AISI 316 Paslanmaz Çelik
Conta:	PTFE
Max. Çalışma Sıcaklığı:	230 °C
Max. Çalışma Basıncı:	40 Bar

DİŞLİ			FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703989001000	225,00	15	703989002000	480,00
3/4"	703989001002	280,00	20	703989002002	635,00
1"	703989001004	400,00	25	703989002004	850,00
1 1/4"	703989001006	580,00	32	703989002006	1.180,00
1 1/2"	703989001008	770,00	40	703989002008	1.440,00
2"	703989001010	1.090,00	50	703989002010	2.020,00

KONDENSTOPLAR

KONDENSTOP KONTROL GÖVDESİ VE CİHAZI



Gövde:	GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam:	Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı:	16 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	240 °C

T - KON 20 DİŞLİ			T - KON 20 FLANŞLI			T - KON 21	
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
1/2"	703650200000	260,00	15	703650100000	400,00	703650200015	890,00
3/4"	703650200001	260,00	20	703650100001	440,00		
1"	703650200002	350,00	25	703650100002	550,00		
1 1/4"	703650200003	835,00	32	703650100003	1.220,00		
1 1/2"	703650200004	835,00	40	703650100004	1.220,00		
2"	703650200005	960,00	50	703650100005	1.230,00		

KONDENSTOPLAR

BUHAR SEPERATÖRÜ



YATAY

Gövde: Karbon Çelik
İç Aksam: Paslanmaz Çelik
Bağlantı: Flanşlı
Max. Çalışma Sıcaklığı: 200°C

DİKEY

Gövde: Karbon Çelik
İç Aksam: Paslanmaz Çelik
Bağlantı: Flanşlı
Max. Çalışma Sıcaklığı: 200°C



SPR-25

Çap	Art. No	PN 16 TL/Adet	Çap	Art. No	PN 25 TL/Adet	Çap	Art. No	PN 40 TL/Adet
15	708400000415	750,00	15	708400100424	815,00	15	708400200415	840,00
20	708400000420	1.040,00	20	708400100430	1.115,00	20	708400200420	1.150,00
25	708400000425	1.400,00	25	708400100432	1.515,00	25	708400200425	1.560,00
32	708400000432	1.665,00	32	708400100433	1.800,00	32	708400200432	1.860,00
40	708400000436	1.715,00	40	708400100434	1.850,00	40	708400200436	1.910,00
50	708400000440	2.290,00	50	708400100436	2.480,00	50	708400200440	2.555,00
65	708400000444	2.910,00	65	708400100440	3.155,00	65	708400200444	3.255,00
80	708400000448	3.540,00	80	708400100444	3.830,00	80	708400200448	3.950,00
100	708400000452	4.690,00	100	708400100448	5.070,00	100	708400200450	5.230,00
125	708400000450	5.430,00	125	708400100452	6.085,00	125	708400200452	6.275,00
150	708400000454	6.560,00	150	708400100456	7.350,00	150	708400200454	7.580,00
200	708400000460	8.940,00	200	708400100460	10.000,00	200	708400200460	10.320,00
250	708400000462	15.025,00	250	708400100462	16.825,00	250	708400200462	17.360,00
300	708400000468	18.880,00	300	708400100468	21.030,00	300	708400200468	21.700,00

PNÖMATİK PİSTONLU ON / OFF VANA



Gövde: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı: Dişli
Conta: PTFE
Max. Çalışma Sıcaklığı: 180 °C
Basınç Sınıfı: PN 16
Hava Besleme Basınç Aralığı: 3 - 8 Bar



PKV-50

Çap	Art. No	USD/Adet	Kvs (m ³ /h)
1/2"	708040010005	120,00	4.70
3/4"	708040010010	130,00	9.50
1"	708040010015	180,00	18.10
1 1/4"	708040010020	230,00	23.10
1 1/2"	708040010025	265,00	32.90
2"	708040010030	310,00	52.80

KONDENSTOPLAR

PİLOT TESİRLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ



YOSHITAKE

Gövde:	GGG40.3 Sfero Döküm
Ana Valf Sıt:	Paslanmaz Çelik
Pilot Valf Sıt:	Paslanmaz Çelik
Diyafram:	Paslanmaz Çelik
Bağlantı:	Flanşlı
Max. Sıcaklık:	220 °C
Max. Giriş Basıncı:	20 Bar
Ayar Sahası:	(0,2-1,5 Bar) / (1-14 Bar)
Yay Rengi:	Sarı (0,2-1,5 Bar) / Yeşil (1-14 Bar)



GP-2000					
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708040300005	1.560,00	65	708040300035	4.175,00
20	708040300010	1.580,00	80	708040300040	5.065,00
25	708040300015	1.785,00	100	708040300045	7.360,00
32	708040300020	1.960,00	125	708040300050	14.750,00
40	708040300025	2.025,00	150	708040300055	22.315,00
50	708040300030	2.620,00			

DİŞLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA



Gövde:	GGG40.3 Sfero Döküm
Mil, Sıt, Filtre:	Paslanmaz Çelik
Bağlantı:	Dişli
Basınç Sınıfı:	PN 25
Max. Dizayn Sıcaklığı:	210 °C
Ayar Sahası:	0,14-1,70 Bar / 1,40-4,00 Bar / 3,50-8,60 Bar
Max. Giriş Basıncı:	19 Bar
Max. Çıkış Basıncı:	8.6 Bar



DBV-25		
DN	Art. No	TL/Adet
1/2"	703750100000	440,00
3/4"	703750100001	455,00
1"	703750100002	465,00

VORTEKS BUHAR SAYACI (DALDIRMA TİP)



INNOVA-MASS KÜTLESEL

Hassasiyet:	+/- %1
Koruma Sınıfı	IP 67
Max. Çalışma Basıncı:	150 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	260 °C (Opsiyon 450 °C)
Çıkış Sinyali:	4-20 MA çıkış ve Alarm Ayarı Plus ve Hart Protokol
Güç Besleme:	24 V

Max. Ölçülebilecek Debinin 1/40'ını görebilme özelliği.

Atex EEX D EX-PROOF Özelliği ve FM Belgeli
Boruya dik olduğu sürece her pozisyonda bağlanır.
Sıvı, Gaz, Buhar



BS-10		
DN	Art. No	EURO/Adet
50 ... 300	708450100100	9.120,00

DN 50 altı çaplarda flanş bağlantılı olarak fiyat sorunuz

KONDENSTOPLAR

FLASH BUHAR TANKI VE EKİPMANLARI



Gövde: St 37 Karbon Çelik
Max. Çalışma Basıncı: 13 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı: 200 °C
Bağlantı Flanşları PN 16



Tip	Çap mm	Yükseklik mm	Max. Buhar kg/h	Art. No	EURO/Adet
AFBT1	168	1400	225		6.000,00
AFBT2	219	1500	450		6.650,00
AFBT3	324	1550	900		7.650,00
AFBT4	355	1550	1.150		8.670,00
AFBT5	400	1650	1.800		10.350,00
AFBT6	450	1650	2.050		11.000,00
AFBT7	600	1650	3.200		11.650,00
AFBT8	760	1650	5.100		16.000,00

PAKET EŞANJÖR SİSTEMİ

Gövde: St 37 Karbon Çelik
Plaka: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı: 10 - 16 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı: 150 °C
Bağlantı: Dişli - Flanşlı



Fiyat Sorunuz



KONDENSTOPLAR

KOMBİNE KONDENSTOP GRUBU

BK-33 TD (TERMODİNAMİK)

Gövde:	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Sit ve Disk:	AISI 420 Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı:	42 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	315 °C
Bağlantı:	Dişli / Soketli

BK-33 TK (TERMOSTATİK)

Gövde:	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı:	32 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	240 °C
Max. Fark Basıncı:	21 Bar
Bağlantı:	Dişli / Soketli



BK-33 TD (TERMODİNAMİK)

	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap (TL/Adet)	(TL/Adet)	(TL/Adet)	(TL/Adet)	(TL/Adet)
1/2"	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
3/4"	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00



BK-33 TK (TERMOSTATİK)

	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap (TL/Adet)	(TL/Adet)	(TL/Adet)	(TL/Adet)	(TL/Adet)
1/2"	1.650,00	1.750,00	1.850,00	1.850,00
3/4"	1.650,00	1.750,00	1.850,00	1.850,00

BK-33 (Gövde + Trap)

BK-43 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi)

BK-53 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Soldan sağa)

BK-54 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Sağdan sola)

KOMBİNE KONDENSTOP GRUBU

BK-33 SK (ŞAMANDIRALI)

Gövde:	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı:	32 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	286 °C
Max. Fark Basıncı:	4.5-10-14 Bar
Bağlantı:	Dişli / Soketli

BK-33 BM (BİMETALİK)

Gövde:	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı:	32 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	240 °C
Max. Fark Basıncı:	22 Bar
Bağlantı:	Dişli / Soketli



BK-33 SK (ŞAMANDIRALI)

	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap (TL/Adet)	(TL/Adet)	(TL/Adet)	(TL/Adet)	(TL/Adet)
1/2"	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
3/4"	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00



BK-33 BM (BİMETALİK)

	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap (TL/Adet)	(TL/Adet)	(TL/Adet)	(TL/Adet)	(TL/Adet)
1/2"	1.650,00	1.750,00	1.850,00	1.850,00
3/4"	1.650,00	1.750,00	1.850,00	1.850,00

BK-33 (Gövde + Trap)

BK-43 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi)

BK-53 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Soldan sağa)

BK-54 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Sağdan sola)

KONDENSTOPLAR

KOMBİNE KONDENSTOP VANASI



BK-33


Gövde:	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Vana Grubu Volan ve Flanş:	C22.8
Vana Mili:	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı:	50 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	400 °C



BK-33 (BORU KONNEKTÖRÜ)

Çap	TL/Adet
1/2"	1.250,00
3/4"	1.250,00

BUHAR DAĞITIM VE KONDENS TOPLAYICI

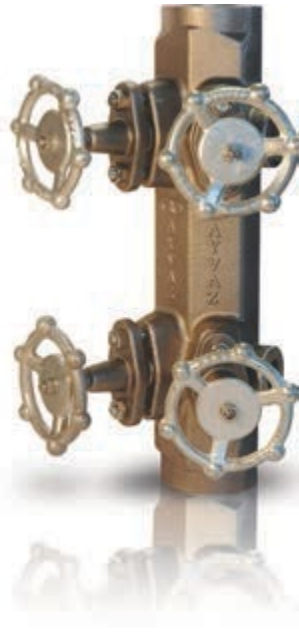

KT-13

Gövde:	C22.8
Max. Çalışma Basıncı:	26 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	250 °C
KV Değeri:	1.8 m ³ /s



KT-13 (KONDENS TOPLAYICI)

Çap	TL/Adet
1/2"	1.200,00
3/4"	1.200,00

SU KÜRESEL VANA



Gövde ve Kapak:	Ni Kaplı Pirinç
Küre:	Krom Kaplı Pirinç
Conta:	PTFE
Bağlantı:	Dişli
Max. Çalışma Sıcaklığı:	120 °C
Basınç Sınıfı:	PN 16

TS-EN 13547 standardına uygun



SK - 120			
DN	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708143310020	19,00	50
3/4"	708143310025	26,00	40
1"	708143310030	49,00	20
1 1/4"	708143310035	84,00	15
1 1/2"	708143310040	125,00	8
2"	708143310045	158,00	5

ÇALPARA ÇEKVALF



Gövde:	Pirinç
Klape:	Pirinç
Conta:	NBR
Basınç Sınıfı:	PN 10
Max. Çalışma Sıcaklığı:	110 °C



SC-400			
Çap	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708170400015	19,00	15
3/4"	708170400020	25,00	20
1"	708170400025	38,00	8
1 1/4"	708170400030	57,00	6
1 1/2"	708170400035	77,00	4
2"	708170400040	105,00	3

YAYLI ÇEKVALF



Dik Çalışan Hatlar İçin

Gövde:	Pirinç
Klape Yayı:	Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı:	PN 16
Max. Çalışma Sıcaklığı:	110 °C



SC-600			
Çap	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708170410015	14,00	100
3/4"	708170410020	20,00	100
1"	708170410025	26,00	50
1 1/4"	708170410030	43,00	30
1 1/2"	708170410035	55,00	28
2"	708170410040	83,00	10

SIVILAR İÇİN PİSLİK TUTUCU



Gövde:	Pirinç
Bağlantı:	Dişli
Filtre:	Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı:	PN 16
Max. Çalışma Sıcaklığı:	110 °C



YS-600			
ÇAP	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708160211020	13,00	100
3/4"	708160211025	20,00	60
1"	708160211030	33,00	35
1 1/4"	708160211035	51,00	20
1 1/2"	708160211040	72,00	10
2"	708160211045	128,00	8

DOĞALGAZ KÜRESEL VANA



Gövde ve Kapak:	Nikel Kaplı Pirinç
Küre:	Krom Kaplı Pirinç
Conta:	PTFE
Bağlantı:	Dişli
Basınç Sınıfı:	PN 16
Max. Çalışma Sıcaklığı:	60 °C

TS-EN 331 standardına uygun



DK - 107			
DN	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708143210020	19,00	50
3/4"	708143210025	25,00	40
1"	708143210030	45,00	20
1 1/4"	708143210035	77,00	15
1 1/2"	708143210040	125,00	8
2"	708143210045	191,00	5

DOĞALGAZ İÇİN PİSLİK TUTUCU



Gövde:	Pirinç
Bağlantı:	Dişli
Filtre:	Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı:	PN 16
Max. Çalışma Sıcaklığı:	60 °C



YS-700			
ÇAP	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708160221020	13,00	100
3/4"	708160221025	20,00	60
1"	708160221030	33,00	35
1 1/4"	708160221035	51,00	20
1 1/2"	708160221040	72,00	10
2"	708160221045	128,00	8

TERMOSTATİK RADYATÖR VANASI



Likit Sıvı Hissedicili

Gövde:	Nikel Kaplı Pirinç
Volan:	ABS
Max. Çalışma Sıcaklığı:	100 °C
Max. Çalışma Basıncı:	10 Bar

Limitleme pimi özelliğine sahiptir.



RV-20			
DN	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2" Köşe	708500220010	57,00	10

PİRİNÇ EMNİYET VENTİLİ



Gövde:	Nikel Kaplı Pirinç
Sit Malzemesi:	EPDM
Ayarlanabilen Basıncı:	1-10 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	130 °C
Nominal Basıncı:	PN 16



SV-254			
ÇAP	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708042410005	100,00	25
3/4"	708042410010	135,00	20
1"	708042410015	185,00	20
1 1/4"	708042410020	300,00	15
1 1/2"	708042410025	455,00	10
2"	708042410030	630,00	5

PİSTONLU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA



Gövde:	Pirinç
İç Metal Aksamlar:	Pirinç
Conta:	NBR
Membran:	NBR
Basınç Sınıfı	PN16
Max. Çalışma Sıcaklığı:	80°C
Max. Giriş Basıncı:	15 Bar
Ayar Basınç Aralığı:	0,5-4 Bar

GİRİŞ BASINCI/DÜŞÜRÜLEN BASINÇ < 2,5 BAR OLMALIDIR.

Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708040700015	25,00
3/4"	708040700020	26,00
1"	708040700025	71,00
1 1/4"	708040700032	115,00
1 1/2"	708040700040	150,00
2"	708040700050	195,00

DİYAFRAMLI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA



Gövde:	Pirinç
İç Metal Aksamlar:	Pirinç
Conta:	NBR
Membran:	NBR
Basınç Sınıfı	PN25
Max. Çalışma Sıcaklığı:	80°C
Max. Giriş Basıncı:	25 Bar
Ayar Basınç Aralığı:	0,8-7 Bar

GİRİŞ BASINCI/DÜŞÜRÜLEN BASINÇ < 2,5 BAR OLMALIDIR.

Çap	Art. No	EURO/Adet
2 1/2"	708040710065	1.060,00
3"	708040710080	1.100,00
4"	708040710100	1.250,00

BRONZ KÜRESEL VANA



Gövde:	Bronz (CC491K)
Mil:	Prinç CW602N
Küre:	Prinç CW617N
Sit:	PTFE
Max. Çalışma Sıcaklığı:	170 °C
Basınç Aralığı:	PN 20
Bağlantı:	BSPT Dişli

Sıcak - Soğuk Su, Yağ, Gaz, Buhar



BKV-100		
Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708141200015	15,00
3/4"	708141200020	23,00
1"	708141200025	34,00
1 1/4"	708141200032	52,00
1 1/2"	708141200040	69,00
2"	708141200050	113,00

BRONZ ÇALPARA ÇEKVALF



Gövde:	Bronz (CC491K)
Disk:	Bronz (CC491K)
Max. Çalışma Sıcaklığı:	170 °C
Basınç Aralığı:	PN 20
Bağlantı:	BSPT Dişli

Sıcak - Soğuk Su, Yağ, Gaz, Buhar



BC-100		
Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708170460015	18,00
3/4"	708170460020	26,00
1"	708170460025	40,00
1 1/4"	708170460032	55,00
1 1/2"	708170460040	73,00
2"	708170460050	112,00

• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

BRONZ PİSLİK TUTUCU



Gövde:	Bronz (CC491K)
Conta:	PTFE
Filtre:	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Sıcaklığı:	170 °C
Basınç Aralığı:	PN 20
Bağlantı:	BSPT Dişli

Sıcak - Soğuk Su, Yağ, Gaz, Buhar



BPT-100		
Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708160300015	13,00
3/4"	708160300020	19,00
1"	708160300025	27,00
1 1/4"	708160300032	45,00
1 1/2"	708160300040	60,00
2"	708160300050	91,00

BRONZ DIŞLI EMNİYET VENTİLİ



Gövde:	Bronz Döküm
Sit:	Pirinç Döküm
Disk:	Pirinç Döküm
Yay:	Çelik
Mil:	Pirinç
Max. Çalışma Sıcaklığı:	-45/+185 °C
Max. Çalışma Basıncı:	PN 16
Ayar Sahası:	0,3-10,5 Bar

Oransal Kalkışlı, Kollu Tip
Su, Korozif Olmayan Gaz, Hava, Buhar

Gövde:	Bronz Döküm
Sit:	Pirinç Döküm
Disk:	Pirinç Döküm
Yay:	Çelik
Mil:	Pirinç
Max. Çalışma Sıcaklığı:	-45/+185 °C
Max. Çalışma Basıncı:	PN 25
Ayar Sahası:	10,5-20 Bar

Oransal Kalkışlı, Kollu Tip
Su, Korozif Olmayan Gaz, Hava, Buhar



L9-LB (0,3-10,5 BAR)			L9-BP (10,5-20 BAR)		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708045200005	180,00	1/2"	708045300005	195,00
3/4"	708045200010	210,00	3/4"	708045300010	240,00
1"	708045200015	280,00	1"	708045300015	315,00
1 1/4"	708045200020	435,00	1 1/4"	708045300020	485,00
1 1/2"	708045200025	535,00	1 1/2"	708045300025	570,00
2"	708045200030	880,00	2"	708045300030	945,00

Sipariş aşamasında ürünlerin set değerlerini bildirmeniz gerekmektedir.

PASLANMAZ KÜRESEL VANA

Gövde ve Kapak: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Küre: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta: PTFE
Çalışma Sıcaklığı: -50 / + 210 °C
Basınç Sınıfı: PN 63

İki Parçalı Dışlı

Gövde ve Kapak: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Küre: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Conta: PTFE
Çalışma Sıcaklığı: -50 / + 210 °C
Basınç Sınıfı: PN 63

İki Parçalı Dışlı



V - 2T (AISI 304)			V - 2T (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/4"	708141230010	18,00	1/4"	708141231010	19,00	10
3/8"	708141230015	18,00	3/8"	708141231015	19,00	10
1/2"	708141230020	21,00	1/2"	708141231020	25,00	10
3/4"	708141230025	28,00	3/4"	708141231025	35,00	8
1"	708141230030	40,00	1"	708141231030	50,00	4
1 1/4"	708141230035	60,00	1 1/4"	708141231035	75,00	9
1 1/2"	708141230040	80,00	1 1/2"	708141231040	100,00	6
2"	708141230045	110,00	2"	708141231045	145,00	8
2 1/2"	708141230050	225,00	2 1/2"	708141231050	295,00	2
3"	708141230055	345,00	3"	708141231055	455,00	2
4"	708141230060	560,00	4"	708141231060	725,00	2

PASLANMAZ KÜRESEL VANA

Gövde ve Kapak: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Küre: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta: PTFE
Çalışma Sıcaklığı: -50 / + 210 °C
Basınç Sınıfı: PN 63

Üç Parçalı Dışlı

Gövde ve Kapak: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Küre: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Conta: PTFE
Çalışma Sıcaklığı: -50 / + 210 °C
Basınç Sınıfı: PN 63

Üç Parçalı Dışlı



V - 3T (AISI 304)			V - 3T (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/2"	708142230020	27,00	1/2"	708142231020	34,00	8
3/4"	708142230025	40,00	3/4"	708142231025	45,00	5
1"	708142230030	55,00	1"	708142231030	60,00	12
1 1/4"	708142230035	80,00	1 1/4"	708142231035	90,00	6
1 1/2"	708142230040	110,00	1 1/2"	708142231040	135,00	4
2"	708142230045	140,00	2"	708142231045	175,00	4
2 1/2"	708142230050	295,00	2 1/2"	708142231050	350,00	2
3"	708142230055	440,00	3"	708142231055	520,00	2
4"	708142230060	675,00	4"	708142231060	820,00	2

• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

PASLANMAZ KÜRESEL VANA

Gövde ve Kapak: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Küre: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta: PTFE
Çalışma Sıcaklığı: -50 / + 210 °C
Basınç Sınıfı: PN 40
 Flanşlı

Gövde ve Kapak: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Küre: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Conta: PTFE
Çalışma Sıcaklığı: -50 / + 210 °C
Basınç Sınıfı: PN 40
 Flanşlı



V - 3F (AISI 304)			V - 3F (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
15	708142130015	90,00	15	708142132015	100,00	8
20	708142130020	125,00	20	708142132020	140,00	6
25	708142130025	165,00	25	708142132025	180,00	4
32	708142130032	225,00	32	708142132032	250,00	3
40	708142130040	270,00	40	708142132040	300,00	2
50	708142130050	370,00	50	708142132050	410,00	2
65	708142130065	590,00	65	708142132065	650,00	2
80	708142130080	800,00	80	708142132080	900,00	2
100	708142130100	1.170,00	100	708142132100	1.300,00	2

AKTÜATÖR TAKILABİLİR PASLANMAZ KÜRESEL VANA

Gövde ve Kapak: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Küre: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta: PTFE
Çalışma Sıcaklığı: -50 / + 210 °C
Basınç Sınıfı: PN 63
 Üç Parçalı Dişli

Gövde ve Kapak: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Küre: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Conta: PTFE
Çalışma Sıcaklığı: -50 / + 210 °C
Basınç Sınıfı: PN 63
 Üç Parçalı Dişli



V - 3TP (AISI 304)			V - 3TP (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/4"	708142240010	35,00	1/4"	708142241010	37,00	8
3/8"	708142240015	35,00	3/8"	708142241015	37,00	8
1/2"	708142240020	40,00	1/2"	708142241020	42,00	8
3/4"	708142240025	55,00	3/4"	708142241025	65,00	4
1"	708142240030	70,00	1"	708142241030	75,00	4
1 1/4"	708142240035	110,00	1 1/4"	708142241035	120,00	4
1 1/2"	708142240040	145,00	1 1/2"	708142241040	155,00	3
2"	708142240045	180,00	2"	708142241045	205,00	4
2 1/2"	708142240050	380,00	2 1/2"	708142241050	420,00	2
3"	708142240055	535,00	3"	708142241055	600,00	2
4"	708142240060	820,00	4"	708142241060	925,00	2

• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

AKTÜATÖR TAKILABİLİR PASLANMAZ KÜRESEL VANA

Gövde ve Kapak: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Küre: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta: PTFE
Çalışma Sıcaklığı: -50 / + 210 °C
Basınç Sınıfı: PN 40
 Flanşlı

Gövde ve Kapak: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Küre: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Conta: PTFE
Çalışma Sıcaklığı: -50 / + 210 °C
Basınç Sınıfı: PN 40
 Flanşlı



V - 3FP (AISI 304)			V - 3FP (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
15	708142140015	100,00	15	708142141015	115,00	8
20	708142140020	140,00	20	708142141020	160,00	6
25	708142140025	185,00	25	708142141025	210,00	4
32	708142140032	250,00	32	708142141032	285,00	3
40	708142140040	300,00	40	708142141040	340,00	2
50	708142140050	405,00	50	708142141050	455,00	2
65	708142140065	655,00	65	708142141065	740,00	2
80	708142140080	890,00	80	708142141080	1.015,00	2
100	708142140100	1.280,00	100	708142141100	1.345,00	2

ÇALPARA ÇEKVALF

Komple AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı: Dişli
Basınç Sınıfı: PN 16
Max. Çalışma Sıcaklığı: 180 °C

Komple AISI 316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı: Dişli
Basınç Sınıfı: PN 16
Max. Çalışma Sıcaklığı: 180 °C



SC-200 (AISI 304)			SC-200 (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/2"	708170100020	25,00	1/2"	708170101020	30,00	12
3/4"	708170100025	35,00	3/4"	708170101025	40,00	8
1"	708170100030	40,00	1"	708170101030	50,00	6
1 1/4"	708170100035	70,00	1 1/4"	708170101035	85,00	4
1 1/2"	708170100040	85,00	1 1/2"	708170101040	105,00	8
2"	708170100045	115,00	2"	708170101045	135,00	5

• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

PİSLİK TUTUCU



Komple AISI 304 Paslanmaz Çelik

Bağlantı: Dişli
Max. Çalışma Basıncı: 40 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı: 180 °C
 TS 11494 standardına uygun

Komple AISI 316 Paslanmaz Çelik

Bağlantı: Dişli
Max. Çalışma Basıncı: 40 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı: 180 °C
 TS 11494 standardına uygun



YS-800 (AISI 304)			YS-800 (AISI 316)			Kutudaki Adet
ÇAP	Art. No	USD/Adet	ÇAP	Art. No	USD/Adet	
1/2"	708160201020	16.00	1/2"	708160202020	17.00	25
3/4"	708160201025	22.00	3/4"	708160202025	25.00	12
1"	708160201030	35.00	1"	708160202030	40.00	8
1 1/4"	708160201035	45.00	1 1/4"	708160202035	50.00	14
1 1/2"	708160201040	60.00	1 1/2"	708160202040	70.00	12
2"	708160201045	85.00	2"	708160202045	95.00	4

PASLANMAZ ÇELİK DİŞLİ EMNİYET VENTİLİ



Gövde: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Sit: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Disk: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Yay: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Mil: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Kol: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Sıc.: -196/+290 °C
Max. Çalışma Bas.: PN 16
Ayar Sahası: 0,3-10,5 Bar

Oransal Kalkışlı, Kollu Tip
 Korozif Olmayan Gaz,
 Korozif Gaz, Hava, Buhar

Gövde: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Sit: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Disk: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Yay: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Mil: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Kol: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Sıc.: -196/+290 °C
Max. Çalışma Bas.: PN 16
Ayar Sahası: 10,5-20 Bar

Oransal Kalkışlı, Kollu Tip
 Korozif Olmayan Gaz,
 Korozif Gaz, Hava, Buhar



L9-LS (0,3-10,5 BAR)			L9-LS (10,5-20 BAR)		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708046200005	485,00	1/2"	708046300005	535,00
3/4"	708046200010	565,00	3/4"	708046300010	620,00
1"	708046200015	720,00	1"	708046300015	790,00
1 1/4"	708046200020	1.040,00	1 1/4"	708046300020	1.140,00
1 1/2"	708046200025	1.300,00	1 1/2"	708046300025	1.430,00
2"	708046200030	1.600,00	2"	708046300030	1.760,00

Sipariş aşamasında ürünlerin set değerlerini bildirmeniz gerekmektedir.

GLOB VANA

GV-16

Gövde ve Kapak: GG-25 Pik Döküm
Sit: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Disk: GG-25 Pik Döküm
Bağlantı: Flanşlı
Max. Çalışma Sıcaklığı: 200 °C
Max. Çalışma Basıncı: 16 Bar

TS-EN 13789 standardına uygun

GV-25

Gövde ve Kapak: GGG40.3 Sfero Döküm
Sit: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Disk: GG-25 Pik Döküm
Bağlantı: Flanşlı
Max. Çalışma Sıcaklığı: 400 °C
Max. Çalışma Basıncı: 25 Bar

TS-EN 13789 standardına uygun

GV-40

Gövde ve Kapak: GSC-25 Çelik Döküm
Sit: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Disk: GG-25 Pik Döküm
Bağlantı: Flanşlı
Max. Çalışma Sıcaklığı: 400 °C
Max. Çalışma Basıncı: 40 Bar

TS-EN 13789 standardına uygun



GV - 16			GV - 25			GV - 40		
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
15	708143400015	125,00	15	708143402015	200,00	15	708143404015	255,00
20	708143400020	145,00	20	708143402020	250,00	20	708143404020	315,00
25	708143400025	160,00	25	708143402025	300,00	25	708143404025	380,00
32	708143400032	240,00	32	708143402032	375,00	32	708143404032	475,00
40	708143400040	300,00	40	708143402040	500,00	40	708143404040	635,00
50	708143400050	415,00	50	708143402050	575,00	50	708143404050	730,00
65	708143400065	555,00	65	708143402065	825,00	65	708143404065	1.050,00
80	708143400080	715,00	80	708143402080	1.045,00	80	708143404080	1.370,00
100	708143400100	945,00	100	708143402100	1.325,00	100	708143404100	1.730,00
125	708143400125	1.390,00	125	708143402125	1.895,00	125	708143404125	2.480,00
150	708143400150	1.920,00	150	708143402150	2.745,00	150	708143404150	3.590,00
200	708143400200	2.980,00	200	708143402200	5.000,00	200	708143404200	6.430,00

PİSTONLU VANA

PV-16

Gövde ve Kapak: GGG-40 Sfero Döküm
Piston: 1.4104 Paslanmaz Çelik
Vana Ringi: AISI304 Paslanmaz Çelik + Grafit
Bağlantı: Flanşlı
Max. Çalışma Sıcaklığı: 300 °C
Max. Çalışma Basıncı: 16 Bar



PV-16		
DN	Art. No	TL/Adet
15	708144400015	120,00
20	708144400020	150,00
25	708144400025	195,00
32	708144400032	280,00
40	708144400040	350,00
50	708144400050	475,00
65	708144400065	690,00
80	708144400080	915,00
100	708144400100	1.310,00
125	708144400125	2.200,00
150	708144400150	3.130,00
200	708144400200	5.010,00

ELASTOMER SİTLİ SÜRGÜLÜ VANA



GTK-16

Gövde ve Kapak:	GGG 40.3 Sfero Döküm
Disk:	Kauçuk Kaplı Döküm
Conta:	NBR/EPDM
Bağlantı:	Flanşlı
Max. Çalışma Sıcaklığı:	110 °C
Max. Çalışma Basıncı:	16 Bar



GTK-16

DN	Art. No	TL/Adet
40	708260611040	300,00
50	708260611050	375,00
65	708260611065	440,00
80	708260611080	530,00
100	708260611100	675,00
125	708260611125	980,00
150	708260611150	1.180,00
200	708260611200	2.020,00
250	708260611250	3.265,00
300	708260611300	4.715,00

BIÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA (WAFER)



Gövde:	GGG 40 Sfero Döküm
Biçak/Mil:	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Sit:	EPDM
Civata-Somun:	Paslanmaz Çelik
Salmastra:	PTFE
Max. Çalışma Sıcaklığı:	-10/+110 °C

PN 16 (DN 50 - 300) PN 10 (DN 350 - 500)



BV-16

Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
50	708280100050	580,00	250	708280100250	3.000,00
65	708280100065	660,00	300	708280100300	3.815,00
80	708280100080	820,00	350	708280100350	4.445,00
100	708280100100	1.030,00	400	708280100400	6.270,00
125	708280100125	1.210,00	500	708280100500	13.570,00
150	708280100150	1.665,00	600	708280100600	17.930,00
200	708280100200	2.285,00			

Pnömatik ve pistonlu tip bıçaklı vana için fiyat sorunuz.

TAM GEÇİŞLİ ÜÇ PARÇALI KÜRESEL VANA



Gövde ve Kapak:	GG-25 Pik Döküm
Küre:	1.4301 Paslanmaz Çelik
Conta:	PTFE
Bağlantı:	Flanşlı
Max. Çalışma Sıcaklığı:	180 °C
Max. Çalışma Basıncı:	16 Bar

TS 3148 standardına uygun



TGV-10		
DN	Art. No	TL/Adet
15	703700102000	255,00
20	703700102001	285,00
25	703700102002	325,00
32	703700102003	425,00
40	703700102004	545,00
50	703700102005	640,00
65	703700102006	830,00
80	703700102007	1.280,00
100	703700102008	1.540,00
125	703700102009	2.835,00
150	703700102010	3.725,00
200	703700102011	6.040,00

TAM GEÇİŞLİ İKİ PARÇALI KÜRESEL VANA



Gövde ve Kapak:	GG-25 Pik Döküm
Küre:	Nikel Kaplı Sfero Döküm
Conta:	PTFE
Bağlantı:	Flanşlı
Max. Çalışma Sıcaklığı:	180 °C
Max. Çalışma Basıncı:	10/16 Bar

TS 3148 standardına uygun



TGV-20 / PN6			TGV-20 / PN10 - 16		
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
40	708143126040	160,00	40	708143128040	190,00
50	708143126050	210,00	50	708143128050	255,00
65	708143126065	275,00	65	708143128065	325,00
80	708143126080	390,00	80	708143128080	470,00
100	708143126100	485,00	100	708143128100	580,00
125	708142126125	755,00	125	708143128125	905,00
150	708143126150	1.080,00	150	708143128150	1.285,00
			200	708143128200	2.975,00
			250	708143128250	8.190,00
			300	708143128300	14.655,00
			250 R.G	708143128250	3.360,00

DN250 R.G (Ürün 3 parçalı redüksiyon geçişlidir.)

TAM GEÇİŞLİ DOĞALGAZ KÜRESEL VANA



Gövde ve Kapak:	GGG 40.3 Sfero Döküm
Küre:	Nikel Kaplı Sfero Döküm
Conta:	PTFE
Bağlantı:	Flanşlı
Max. Çalışma Sıcaklığı:	120°C
Max. Çalışma Basıncı:	PN25

TGV-30		
DN	Art. No	TL/Adet
DN65		480,00
DN80		665,00
DN100		915,00
DN125		1.470,00
DN150		2.485,00

SIVILAR İÇİN MONOBLOK VANA



Gövde:	Karbon Çelik
Küre:	Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı:	PN 40
Conta:	EPDM
Çalışma Sıcaklığı:	-40 / +110 °C

TSEK 8475 standardına uygun



MBK - 40		
DN	Art. No	TL/Adet
15	703700104000	255,00
20	703700104001	295,00
25	703700104002	345,00
32	703700104003	435,00
40	703700104004	535,00
50	703700104005	690,00
65	703700104006	915,00
80	703700104007	1.270,00
100	703700104008	1.590,00

MONOBLOK VANA



Gövde:	Karbon Çelik
Küre:	Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı:	PN 40
Conta:	EPDM -40 / +110 °C

TSEK 8475 standardına uygun



MBK - 45		
DN	Art. No	TL/Adet
20	703700104028	290,00
25	703700104029	330,00

KELEBEK VANA (WAFER)

Gövde: GG-25 Pik Döküm
Klape: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil: AISI 416 Paslanmaz Çelik
Conta: EPDM
Max. Çalışma Sıcaklığı: 110 °C

TS-EN 593 standardına uygun
 PN 16 (DN 25-300) PN 10 (DN 350-600)



KV-3						
DN	Art. No	EL KUMANDALI USD/Adet	REDÜKTÖRLÜ USD/Adet	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT. USD/Adet	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT. USD/Adet	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ USD/Adet
25	708030500010	48,00	118,00	183,00	128,00	558,00
32	708030500020	48,00	118,00	183,00	128,00	558,00
40	708030500030	50,00	120,00	185,00	130,00	705,00
50	708030500040	55,00	125,00	215,00	170,00	710,00
65	708030500050	65,00	135,00	255,00	200,00	720,00
80	708030500060	75,00	145,00	315,00	210,00	730,00
100	708030500070	105,00	175,00	395,00	270,00	760,00
125	708030500080	150,00	220,00	565,00	335,00	930,00
150	708030500090	185,00	255,00	785,00	415,00	1.705,00
200	708030500100	320,00	420,00	1.180,00	605,00	1.985,00
250	708030500110	535,00	635,00	1.815,00	935,00	2.290,00
300	708030500120	780,00	905,00	2.640,00	1.310,00	3.005,00
350	708030500130		1.310,00			
400	708030500140		1.920,00			
450	708030500150		2.465,00			
500	708030500160		3.800,00			
600	708030500170		5.400,00			

KELEBEK VANA (LUG)

Gövde: GG-25 Pik Döküm
Klape: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil: AISI 416 Paslanmaz Çelik
Conta: EPDM
Max. Çalışma Sıcaklığı: 110 °C
 TS-EN 593 standardına uygun
 PN 16 (DN 25-300) PN 10 (DN 350-600)



KV-4						
DN	Art. No	EL KUMANDALI USD/Adet	REDÜKTÖRLÜ USD/Adet	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT. USD/Adet	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT. USD/Adet	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ USD/Adet
25	708030501010	55,00	125,00	190,00	135,00	565,00
32	708030501020	55,00	125,00	190,00	135,00	565,00
40	708030501030	57,00	127,00	192,00	137,00	712,00
50	708030501040	62,00	132,00	222,00	177,00	717,00
65	708030501050	75,00	145,00	265,00	210,00	730,00
80	708030501060	85,00	155,00	325,00	220,00	740,00
100	708030501070	120,00	190,00	410,00	285,00	775,00
125	708030501080	170,00	240,00	585,00	355,00	950,00
150	708030501090	210,00	280,00	810,00	440,00	1.730,00
200	708030501100	365,00	465,00	1.225,00	650,00	2.030,00
250	708030501110	620,00	720,00	1.900,00	1.020,00	2.375,00
300	708030501120	895,00	1.020,00	2.755,00	1.425,00	3.120,00
350	708030501130		1.505,00			
400	708030501140		2.210,00			
450	708030501150		2.835,00			
500	708030501160		4.375,00			
600	708030501170		6.210,00			

KELEBEK VANA (WAFER)

Gövde: GG-25 Pik Döküm
Klape: GGG40.3 Nikel Kaplı
Mil: AISI 416 Paslanmaz Çelik
Conta: EPDM
Max. Çalışma Sıcaklığı: 110 °C
 TS-EN 593 standardına uygun
 PN 16 (DN 25-300) PN 10 (DN 350-600)



KV-7						
DN	Art. No	EL KUMANDALI USD/Adet	REDÜKTÖRLÜ USD/Adet	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT. USD/Adet	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT. USD/Adet	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ USD/Adet
25	708030504010	38,00	108,00	173,00	118,00	548,00
32	708030504020	38,00	108,00	173,00	118,00	548,00
40	708030504030	40,00	110,00	175,00	120,00	695,00
50	708030504040	45,00	115,00	205,00	160,00	700,00
65	708030504050	50,00	120,00	240,00	185,00	705,00
80	708030504060	58,00	128,00	298,00	193,00	713,00
100	708030504070	75,00	145,00	365,00	240,00	730,00
125	708030504080	105,00	175,00	520,00	290,00	885,00
150	708030504090	120,00	190,00	720,00	350,00	1.640,00
200	708030504100	185,00	285,00	1.045,00	470,00	1.850,00
250	708030504110	295,00	395,00	1.575,00	695,00	2.050,00
300	708030504120	385,00	510,00	2.245,00	915,00	2.610,00
350	708030504130		725,00			
400	708030504140		1.210,00			
450	708030504145		1.520,00			
500	708030504150		2.545,00			
600	708030504160		3.480,00			

KELEBEK VANA (LUG)

Gövde: GG-25 Pik Döküm
Klape: GGG40.3 Nikel Kaplı
Mil: AISI 416 Paslanmaz Çelik
Conta: EPDM
Max. Çalışma Sıcaklığı: 110 °C
 TS-EN 593 standardına uygun
 PN 16 (DN 25-300) PN 10 (DN 350-600)



KV-8						
DN	Art. No	EL KUMANDALI USD/Adet	REDÜKTÖRLÜ USD/Adet	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT. USD/Adet	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT. USD/Adet	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ USD/Adet
25	708030505010	43,00	113,00	178,00	123,00	553,00
32	708030505020	43,00	113,00	178,00	123,00	553,00
40	708030505030	45,00	115,00	180,00	125,00	700,00
50	708030505040	50,00	120,00	210,00	165,00	705,00
65	708030505050	58,00	128,00	248,00	193,00	713,00
80	708030505060	65,00	135,00	305,00	200,00	720,00
100	708030505070	85,00	155,00	375,00	250,00	740,00
125	708030505080	117,00	187,00	532,00	302,00	897,00
150	708030505090	135,00	205,00	735,00	365,00	1.655,00
200	708030505100	215,00	315,00	1.075,00	500,00	1.880,00
250	708030505110	345,00	445,00	1.625,00	745,00	2.100,00
300	708030505120	460,00	585,00	2.320,00	990,00	2.685,00
350	708030505130		835,00			
400	708030505140		1.400,00			
450	708030505145		1.755,00			
500	708030505150		2.940,00			
600	708030505160		4.025,00			

KELEBEK VANA (WAFER)

Gövde: GGG-40.3 Sfero Döküm
Klape: Alüminyum Bronz
Mil: AISI 416 Paslanmaz Çelik
Conta: EPDM
Max. Çalışma Sıcaklığı: 110 °C

TS-EN 593 standardına uygun



KV15						
DN	Art. No	EL KUMANDALI USD/Adet	REDÜKTÖRLÜ USD/Adet	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT. USD/Adet	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT. USD/Adet	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ USD/Adet
40	708030518030	56,00	126,00	191,00	136,00	711,00
50	708030518040	64,00	134,00	224,00	179,00	719,00
65	708030518050	75,00	145,00	265,00	210,00	730,00
80	708030518060	85,00	155,00	325,00	220,00	740,00
100	708030518070	118,00	188,00	408,00	283,00	773,00
125	708030518080	175,00	245,00	590,00	360,00	955,00
150	708030518090	220,00	290,00	820,00	450,00	1.740,00
200	708030518100	380,00	480,00	1240,00	665,00	2.045,00
250	708030518110		775,00	2.055,00	1.175,00	2.530,00
300	708030518120		1.050,00	2.910,00	1.580,00	3.275,00
350	708030518130		1.555,00			
400	708030518140		2.440,00			

KELEBEK VANA (LUG)

Gövde: GGG-40.3 Sfero Döküm
Disk: Alüminyum Bronz
Conta: EPDM
Mil: AISI 416 Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Sıcaklığı: 110 °C

TS-EN 593 standardına uygun



KV-16						
DN	Art. No	EL KUMANDALI USD/Adet	REDÜKTÖRLÜ USD/Adet	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT. USD/Adet	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT. USD/Adet	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ USD/Adet
40	708030519030	63,00	133,00	198,00	143,00	718,00
50	708030519040	73,00	143,00	233,00	188,00	728,00
65	708030519050	85,00	155,00	275,00	220,00	740,00
80	708030519060	102,00	172,00	342,00	237,00	757,00
100	708030519070	135,00	205,00	425,00	300,00	790,00
125	708030519080	200,00	270,00	615,00	385,00	980,00
150	708030519090	255,00	325,00	855,00	485,00	1.775,00
200	708030519100	435,00	535,00	1.295,00	720,00	2.100,00
250	708030519110		875,00	2.155,00	1.275,00	2.630,00
300	708030519120		1.195,00	3.055,00	1.725,00	3.420,00
350	708030519130		1.725,00			
400	708030519140		2.720,00			

KELEBEK VANA (WAFER)

Gövde: GGG-40.3 Sfero Döküm
Klape: Alüminyum Bronz
Mil: AISI 416 Paslanmaz Çelik
Conta: NBR
Max. Çalışma Sıcaklığı: 110 °C

TS-EN 593 standardına uygun



KV-17

DN	Art. No	EL KUMANDALI USD/Adet	REDÜKTÖRLÜ USD/Adet	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT. USD/Adet	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT. USD/Adet	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ USD/Adet
40	708030521030	58,00	128,00	193,00	138,00	713,00
50	708030521040	65,00	135,00	225,00	180,00	720,00
65	708030521050	75,00	145,00	265,00	210,00	730,00
80	708030521060	88,00	158,00	328,00	223,00	743,00
100	708030521070	120,00	190,00	410,00	285,00	775,00
125	708030521080	180,00	250,00	595,00	365,00	960,00
150	708030521090	225,00	295,00	825,00	455,00	1.745,00
200	708030521100	390,00	490,00	1.250,00	675,00	2.055,00
250	708030521110		795,00	2.075,00	1.195,00	2.550,00
300	708030521120		1.075,00	2.935,00	1.605,00	3.300,00
350	708030521130		1.685,00			
400	708030521140		2.480,00			

KELEBEK VANA (LUG)

Gövde: GGG-40.3 Sfero Döküm
Disk: Alüminyum Bronz
Conta: NBR
Mil: AISI 416 Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Sıcaklığı: 110 °C

TS-EN 593 standardına uygun



KV-18						
DN	Art. No	EL KUMANDALI USD/Adet	REDÜKTÖRLÜ USD/Adet	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT. USD/Adet	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT. USD/Adet	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ USD/Adet
40	708030522030	64,00	134,00	199,00	144,00	719,00
50	708030522040	75,00	145,00	235,00	190,00	730,00
65	708030522050	87,00	157,00	277,00	222,00	742,00
80	708030522060	105,00	175,00	345,00	240,00	760,00
100	708030522070	140,00	210,00	430,00	305,00	795,00
125	708030522080	205,00	275,00	620,00	390,00	985,00
150	708030522090	265,00	335,00	865,00	495,00	1.785,00
200	708030522100	445,00	545,00	1.305,00	730,00	2.110,00
250	708030522110		890,00	2.170,00	1.290,00	2.645,00
300	708030522120		1.215,00	3.075,00	1.745,00	3.440,00
350	708030522130		1.850,00			
400	708030522140		2.760,00			

KELEBEK VANA (WAFER)



Gövde: GG-25 Pik Döküm
Klape: GGG-40.3 Nikel Kaplı
Mil: AISI 416 Paslanmaz Çelik
Conta: EPDM
Max. Çalışma Sıcaklığı: 110 °C

TS-EN 593 standardına uygun



KV-11		
DN	Art. No	USD/Adet
25	708030508010	29,00
32	708030508020	29,00
40	708030508030	30,00
50	708030508040	30,00
65	708030508050	35,00
80	708030508060	42,00
100	708030508070	55,00
125	708030508080	70,00
150	708030508090	82,00
200	708030508100	145,00
250	708030508110	188,00
300	708030508120	285,00

KELEBEK VANA (WAFER)



Gövde: GG-25 Pik Döküm
Klape: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil: AISI 416 Paslanmaz Çelik
Conta: PTFE
Max. Çalışma Sıcaklığı: 200 °C

TS-EN 593 standardına uygun



KV-1						
DN	Art. No	EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
		USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
50	708030498040	205,00	275,00	365,00	320,00	860,00
65	708030498050	270,00	340,00	460,00	405,00	925,00
80	708030498060	335,00	405,00	575,00	470,00	990,00
100	708030498070	450,00	520,00	740,00	615,00	1.105,00
125	708030498080	620,00	690,00	1.035,00	805,00	1.400,00
150	708030498090	755,00	825,00	1.355,00	985,00	2.275,00
200	708030498100		1.750,00	2.510,00	1.935,00	3.315,00
250	708030498110		2.275,00	3.455,00	2.575,00	3.930,00
300	708030498120		3.460,00	5.195,00	3.865,00	5.560,00

TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖR



Gövde:	Alüminyum Extrüzyon
Pistonlar:	Alüminyum Döküm
Mil:	Kadmiyum Kaplı Çelik
Sızdırmazlık Elemanları:	Nitril Kauçuk
Valf Bağlantısı:	Standart
Opsiyon:	Namur Valf, Selenoid Vana, Yön Valfi

PAD-20 (KÜRESEL VANALAR İÇİN)			PAD-20 (KELEBEK VANALAR İÇİN)		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15		135,00	25		135,00
20		160,00	32		135,00
25		190,00	40		135,00
32		240,00	50		160,00
40		285,00	65		190,00
50		285,00	80		240,00
65		415,00	100		290,00
80		600,00	125		415,00
100		860,00	150		600,00
			200		860,00
			250		1.280,00
			300		1.860,00

ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖR



Gövde:	Alüminyum Extrüzyon
Pistonlar:	Alüminyum Döküm
Mil:	Kadmiyum Kaplı Çelik
Sızdırmazlık Elemanları:	Nitril Kauçuk
Valf Bağlantısı:	Standart
Opsiyon:	Namur Valf, Selenoid Vana, Yön Valfi

PAD-20 (KÜRESEL VANALAR İÇİN)			PAD-20 (KELEBEK VANALAR İÇİN)		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708030701015	80,00	25	708030701025	80,00
20	708030701020	115,00	32	708030701025	80,00
25	708030701025	115,00	40	708030701040	80,00
32	708030701025	135,00	50	708030701040	115,00
40	708030701040	135,00	65	708030701065	135,00
50	708030701040	165,00	80	708030701065	135,00
65	708030701065	185,00	100	708030701100	165,00
80	708030701065	230,00	125	708030701125	185,00
100	708030701100	290,00	150	708030701150	230,00
			200	708030701200	285,00
			250	708030701250	400,00
			300	708030701300	530,00

ON - OFF ELEKTRİK AKTÜATÖR



Manuel Kol İleveli

Çalışma Şekli:	On-Off (Oransal opsiyonel)
Koruma Sınıfı:	IP 67
Besleme Gerilimi:	220 V AC
Dönüş Açısı:	90° ± 5
Ortam Sıcaklığı:	-20 + 70°C (Elektronik Kartlılar Hariç)

EAD-20 (KÜRESEL VANALAR İÇİN)			EAD-20 (KELEBEK VANALAR İÇİN)		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15		550,00	25		510,00
20		550,00	32		510,00
25		705,00	40		655,00
32		705,00	50		655,00
40		705,00	65		655,00
50		705,00	80		655,00
65		840,00	100		655,00
80		840,00	125		780,00
100		1.640,00	150		1.520,00
			200		1.665,00
			250		1.755,00
			300		2.225,00

REDÜKTÖR



Gövde:	Epoksi Kaplı Sfero Döküm
Bağlantı:	ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı:	-20/+70 °C

DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
25	708030300015	70,00	100	708030300100	70,00
32	708030300015	70,00	125	708030300125	70,00
40	708030300025	70,00	150	708030300125	70,00
50	708030300025	70,00	200	708030300200	100,00
65	708030300025	70,00	250	708030300250	100,00
80	708030300025	70,00	300	708030300260	125,00

PNÖMATİK AKTÜATÖR AKSESUARLARI



	USD/Adet
LIMIT SWITCH	55,00
NAMUR TİP YÖN VALFİ (Besleme 220 V)	45,00

PİSLİK TUTUCU



Gövde ve Kapak: GGG-40 Sfero Döküm
Filtre: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta: PTFE
Bağlantı: Flanşlı
Max. Çalışma Sıcaklığı: 200 °C
Max. Çalışma Basıncı: 16 Bar
 TS 11494 standardına uygun



PTY-30					
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
15	708160403015	85,00	100	708160403100	485,00
20	708160403020	95,00	125	708160403125	775,00
25	708160403025	125,00	150	708160403150	990,00
32	708160403032	155,00	200	708160403200	1.850,00
40	708160403040	190,00	250	708160403250	2.800,00
50	708160403050	230,00	300	708160403300	4.770,00
65	708160403065	315,00	350	708160403350	6.840,00
80	708160403080	380,00	400	708160403400	9.400,00

LIFT ÇEKVALF



Gövde: GG-25 Pik Döküm
İç Aksam: Paslanmaz Çelik
Bağlantı: Flanşlı
Max. Çalışma Sıcaklığı: 180 °C
Max. Çalışma Basıncı: 16 Bar
 TS-EN 12334 standardına uygun



CLV-50					
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
15	708170309000	145,00	80	708170309070	615,00
20	708170309010	150,00	100	708170309080	835,00
25	708170309020	160,00	125	708170309090	1.345,00
32	708170309030	215,00	150	708170309100	1.975,00
40	708170309040	260,00	200	708170309110	3.410,00
50	708170309050	335,00	250	708170309120	6.095,00
65	708170309060	470,00	300	708170309130	8.120,00

ÇİFT PLAKALI ÇEKVALF

ÇV - 20

Gövde: GG-25 Pik Döküm
Disk: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Sıcaklığı: 110 °C
 TS-EN 12334 standardına uygun
 PN 16 (DN 50 - 300) PN 10 (DN 350-400)

ÇV - 25

Gövde: GG-25 Pik Döküm
Disk: GGG40.3 Sfero Döküm
Max. Çalışma Sıcaklığı: 110 °C
 TS-EN 12334 standardına uygun
 PN 16 (DN 50 - 300) PN 10 (DN 350-400)



ÇV-20			ÇV-25		
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
50	708170305010	120,00	50	708170306010	105,00
65	708170305020	140,00	65	708170306020	120,00
80	708170305030	190,00	80	708170306030	155,00
100	708170305040	255,00	100	708170306040	190,00
125	708170305050	365,00	125	708170306050	260,00
150	708170305060	480,00	150	708170306060	360,00
200	708170305070	805,00	200	708170306070	550,00
250	708170305080	1.180,00	250	708170306080	795,00
300	708170305090	1.735,00	300	708170306090	1.160,00
350	708170305100	3.340,00	350	708170306100	2.130,00
400	708170305110	5.055,00	400	708170306110	3.090,00

WAFER ÇALPARA ÇEKVALF

ÇV - 30

Gövde ve Disk: AISI 316 Pas. Çelik
O Ring: EPDM
Max. Çal. Sıc.: 100 °C
Max. Çal. Bas.: 16 Bar
Yaylı Tip

ÇV - 33

Gövde ve Disk: AISI 316 Pas. Çelik
O Ring: EPDM
Max. Çal. Sıc.: 100 °C
Max. Çal. Bas.: 16 Bar
Yaysız Tip

ÇV - 35

Gövde ve Disk: Gal. Kaplı Karbon Çelik
O Ring: EPDM
Max. Çal. Sıc.: 100 °C
Max. Çal. Bas.: 16 Bar
Yaysız Tip



ÇV-30			ÇV-33			ÇV-35		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
32	708170307005	80,00	32	708170307100	60,00	32	708170308005	33,00
40	708170307000	85,00	40	708170307105	70,00	40	708170308000	35,00
50	708170307010	100,00	50	708170307110	80,00	50	708170308010	40,00
65	708170307020	145,00	65	708170307120	100,00	65	708170308020	45,00
80	708170307030	175,00	80	708170307130	125,00	80	708170308030	50,00
100	708170307040	225,00	100	708170307140	195,00	100	708170308040	70,00
125	708170307050	320,00	125	708170307150	250,00	125	708170308050	95,00
150	708170307060	430,00	150	708170307160	345,00	150	708170308060	115,00
200	708170307070	750,00	200	708170307170	535,00	200	708170308070	185,00
250	708170307080	1.250,00	250	708170307180	880,00	250	708170308080	290,00
300	708170307090	1.835,00	300	708170307190	1.570,00	300	708170308090	465,00

• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

DISCO ÇEKVALF



Gövde: MS 58 Pirinç
Yay, Disk, Segman: Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Sıcaklığı: 250 °C
Max. Çalışma Basıncı: 16 Bar

TSEK 5930 standardına uygun



ÇV - 10 / P		
DN	Art. No	TL/Adet
15	703500200000	55,00
20	703500200001	60,00
25	703500200002	80,00
32	703500200003	110,00
40	703500200004	155,00
50	703500200005	230,00
65	703500200006	310,00
80	703500200007	440,00
100	703500200008	650,00

DISCO ÇEKVALF



Gövde: GG-25 Pik Döküm
Disk: GG-25 Pik Döküm
Yay, Segman: Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Sıcaklığı: 250 °C
Max. Çalışma Basıncı: 16 Bar

TSEK 5930 standardına uygun



ÇV - 11		
DN	Art. No	TL/Adet
125	703500300001	830,00
150	703500300002	980,00
200	703500300003	1.435,00
250	703500300004	2.060,00

PASLANMAZ DISCO ÇEKVALF



ÇV - 10S/1 - ÇV - 11S/1

Gövde: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Yay, Disk, Segman: Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Sıcaklığı: 300 °C
Max. Çalışma Basıncı: 40 Bar
 TSEK 5930 standardına uygun



ÇV - 10S/1			ÇV - 11S/1		
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
15	703500000000	75,00	125	703500400021	4.575,00
20	703500000001	85,00	150	703500400022	6.450,00
25	703500000002	100,00	200	703500400023	8.385,00
32	703500000003	135,00			
40	703500000004	180,00			
50	703500000005	260,00			
65	703500000006	350,00			
80	703500000007	535,00			
100	703500000008	780,00			

PASLANMAZ DISCO ÇEKVALF



ÇV - 10S/2 - ÇV - 11S/2

Gövde: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Yay, Disk, Segman: Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Sıcaklığı: 300 °C
Max. Çalışma Basıncı: 40 Bar
 TSEK 5930 standardına uygun



ÇV - 10S/2			ÇV - 11S/2		
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
15	703500100000	80,00	125	703500500000	4.815,00
20	703500100001	90,00	150	703500500001	6.790,00
25	703500100002	105,00	200	703500500002	8.825,00
32	703500100003	145,00			
40	703500100004	200,00			
50	703500100005	295,00			
65	703500100006	390,00			
80	703500100007	620,00			
100	703500100008	920,00			

DİNAMİK TİP BALANS VANASI (DİYAFRAMLI TİP)

Gövde:	Pirinç
Disk:	Paslanmaz Çelik
Diyafram:	EPDM
Bağlantı:	Dişli
Basınç Sınıfı:	PN 16
Çalışma Basınç Aralığı:	0.5-3 Bar
Çalışma Sıcaklığı:	-20/+120 °C



DBV-30				
ÇAP	Art. No	Min. Akış Debisi (m³/h)	Max. Akış Debisi(m³/h)	TL/Adet
1/2"	703700102200	0.09	0.60	350,00
3/4"	703700102201	0.09	0.60	360,00
1"	703700102202	0.09	0.60	370,00
1 1/4"	703700102203	0.30	2.40	485,00
1 1/2"	703700102204	0.60	3.60	695,00
2"	703700102205	0.60	7.20	1.120,00

DİNAMİK TİP BALANS VANASI (KARTUŞLU TİP)

Gövde:	Karbon Çelik
Kartuş:	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Yay:	AISI 304 Paslanmaz Çelik
O'ring:	EPDM
Basınç Sınıfı:	PN 16
Çalışma Sıcaklığı:	-20/+120 °C



DBV-40				
ÇAP	Art. No	Min. Akış Debisi (m³/h)	Max. Akış Debisi(m³/h)	TL/Adet
65	703700102250	5	27.00	1.570,00
80	703700102251	5	27.00	1.695,00
100	703700102252	10	54.00	2.735,00
125	703700102253	15	81.00	3.875,00
150	703700102254	20	108.00	4.975,00
200	703700102255	35	189.00	7.820,00
250	703700102256	60	324.00	12.830,00
300	703700102257	75	405.00	16.530,00

Yüksek akış debileri için satış servisimize danışınız.

AYVAZ STATİK TİP BALANS VANASI



Gövde: Bronz
Kapak: Pirinç
Disk: Pirinç
Disk Yüzü: PTFE
Mil: Pirinç
Conta: EPDM
Max. Basınç: 25 Bar
Max. Sıcaklık: 130 °C

Gövde: GG-25 Pik Döküm
Kapak: GG-25 Pik Döküm
Disk Tutucu: GG-25 Pik Döküm
Mil: Pirinç
Conta: EPDM
Max. Basınç: 16 Bar
Max. Sıcaklık: 130 °C

DİŞLİ			FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	708080300015	170,00	DN65	708080400065	950,00
3/4"	708080300020	185,00	DN80	708080400080	1.230,00
1"	708080300025	240,00	DN100	708080400100	1.710,00
1 1/4"	708080300032	280,00	DN125	708080400125	2.400,00
1 1/2"	708080300040	365,00	DN150	708080400150	3.010,00
2"	708080300050	475,00	DN200	708080400200	6.600,00
			DN250	708080400250	9.690,00
			DN300	708080400300	13.145,00



FCU ON - OFF 2 YOLLU MOTORLU VANA



Gövde

Gövde: Pirinç
Mil: Nikel Kaplı Pirinç
Yay: Paslanmaz Çelik
Conta: EPDM
Strok: 3.5 mm
Çalışma Sıcaklığı: -4 / + 110°C
Motor Bağlantısı: Dişli M30x1.5
Basınç Sınıfı: PN16

Su, Su+Glikol (%50)

Motor

Güç Tüketimi: 1.6 W Pozisyon Değiştirirken
Besleme Voltajı: 220 V AC
Strok: 5 mm
Gövde Bağlantısı: Dişli M30x1.5
Kapatma Basıncı: 10 Bar
Max. Delta P: 1.5 Bar
Koruma Sınıfı: IP 66
Elk. Kablosu: 2x0.35 mm
İlk pozisyon: Normalde Kapalı
Ortam Sıcaklığı: 0 - 50°C

Motor üzerindeki kırmızı buton açık/kapalı pozisyonu gösterir.



Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708270002015	42,00
3/4"	708270002020	44,00
1"	708270002025	59,00

STATİK TİP BALANS VANASI



Gövde:	Bronz
Kapak:	Pirinç
Disk:	Pirinç
Disk Yüzü:	PTFE
Mil:	Pirinç
Conta:	EPDM
Max. Basınç:	25 Bar
Max. Sıcaklık:	130 °C



VIR VODRV 9505

ÇAP	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708080100010	60,00
3/4"	708080100012	65,00
1"	708080100014	75,00
1 1/4"	708080100016	100,00
1 1/2"	708080100018	125,00
2"	708080100020	165,00

STATİK TİP BALANS VANASI



Gövde:	GG-25 Pik Döküm
Kapak:	GG-25 Pik Döküm
Disk Tutucu:	GG-25 Pik Döküm
Mil:	Pirinç
Conta:	EPDM
Max. Basınç:	16 Bar
Max. Sıcaklık:	130 °C



VIR VODRV 9555

ÇAP	Art. No	EURO/Adet
65	708080120022	475,00
80	708080120024	665,00
100	708080120026	900,00
125	708080120028	1.285,00
150	708080120030	1.600,00
200	708080120032	3.305,00
250	708080120034	4.845,00
300	708080120036	6.565,00

• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

HAVA AYIRICI



Gövde: Nikel Kaplı Pirinç
Hava Ayırıcı: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı: 10 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı: 100°C
Bağlantı Tipi: Dişli

Gövde: St 37.2 Karbon Çelik
Hava Ayırıcı: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı: 10 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı: 100°C
Bağlantı Tipi: Flanşlı

DİŞLİ			FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"		330,00	DN50		1.070,00
3/4"		360,00	DN65		1.315,00
1"		390,00	DN80		1.640,00
1 1/4"		575,00	DN100		1.865,00
1 1/2"		760,00	DN125		2.355,00
2"		1.000,00	DN150		3.175,00
			DN200		3.760,00
			DN250		5.475,00
			DN300		7.700,00

TORTU VE PİSLİK AYIRICI



Gövde: St 37.2 Karbon Çelik
Ayırıcı Parça: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı: 10 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı: 100°C
Bağlantı Tipi: Dişli

Gövde: St 37.2 Karbon Çelik
Ayırıcı Parça: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı: 10 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı: 100°C
Bağlantı Tipi: Flanşlı

DİŞLİ			FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"		290,00	DN50		1.030,00
3/4"		295,00	DN65		1.150,00
1"		355,00	DN80		1.500,00
1 1/4"		540,00	DN100		1.710,00
1 1/2"		575,00	DN125		2.170,00
2"		740,00	DN150		2.660,00
			DN200		3.420,00
			DN250		4.725,00
			DN300		6.625,00

TORTU, PİSLİK VE HAVA AYIRICI



Gövde: St 37.2 Karbon Çelik
Ayırıcı Parça: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Basıncı: 10 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı: 100°C
Bağlantı Tipi: Flanşlı

FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN50		1.145,00
DN65		1.400,00
DN80		1.745,00
DN100		1.985,00
DN125		2.520,00
DN150		3.360,00
DN200		4.015,00
DN250		5.820,00
DN300		8.115,00

DENGE KABI



Gövde: St 37.2 Karbon Çelik
Max. Çalışma Basıncı: 10 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı: 110°C
Bağlantı Tipi: Flanşlı ve Kaynak Boyunlu

Kapasite kcal/h	FLANŞLI			KAYNAK BOYUNLU		
	Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
25 000	DN25- DN32		575,00	DN25- DN32		465,00
37 000	DN 40		680,00	DN 40		520,00
52 000	DN 50		935,00	DN 50		720,00
74 000	DN 50		935,00	DN 50		720,00
86 000	DN 50		935,00	DN 50		720,00
104 000	DN 65		1.345,00	DN 65		990,00
120 000	DN 65		1.520,00	DN 65		1.045,00
180 000	DN 80		1.745,00	DN 80		1.340,00
300 000	DN 100		2.090,00	DN 100		1.585,00
340 000	DN 100		2.310,00	DN 100		1.695,00
473 000	DN 125		2.555,00	DN 125		2.270,00
774 000	DN 150		3.495,00	DN 150		2.810,00
1 118 000	DN 150		3.565,00	DN 150		2.910,00
1 505 000	DN 200		4.685,00	DN 200		3.565,00
2 150 000	DN 200		5.045,00	DN 200		3.965,00
2 580 000	DN 250		7.215,00	DN 250		5.120,00
3 010 000	DN 250		8.295,00	DN 250		5.945,00
3 440 000	DN 250		9.375,00	DN 250		7.210,00
3 870 000	DN 250		9.950,00	DN 250		8.295,00
4 300 000	DN 300		10.635,00	DN 300		8.655,00
4 730 000	DN 300		12.620,00	DN 300		9.445,00

HAVA VE TORTU - PİSLİK AYIRICILI DENGE KABİ



Gövde: St 37.2 Karbon Çelik
Max. Çalışma Basıncı: 10 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı: 110°C
Bağlantı Tipi: Flanşlı ve Kaynak Boyunlu

Kapasite kcal/h	FLANŞLI			KAYNAK BOYUNLU		
	Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
104 000	DN 50		2.345,00	DN 50		1.725,00
120 000	DN 65		2.655,00	DN 65		2.100,00
180 000	DN 80		3.050,00	DN 80		2.345,00
300 000	DN 100		3.650,00	DN 100		2.770,00
340 000	DN 100		4.030,00	DN 100		2.960,00
473 000	DN 125		4.465,00	DN 125		3.960,00
774 000	DN 150		6.100,00	DN 150		4.910,00
1 118 000	DN 150		6.225,00	DN 150		5.095,00
1 505 000	DN 200		8.180,00	DN 200		6.225,00
2 150 000	DN 200		8.810,00	DN 200		6.925,00
2 580 000	DN 250		11.195,00	DN 250		7.945,00
3 010 000	DN 250		12.875,00	DN 250		9.230,00
3 440 000	DN 250		14.550,00	DN 250		11.195,00
3 870 000	DN 250		15.445,00	DN 250		12.875,00
4 300 000	DN 300		16.505,00	DN 300		13.430,00
4 730 000	DN 300		19.555,00	DN 300		14.660,00

Tortu ve pislği ayıran iç aksam mevcut
 Hava atıcısı üzerinde
 Küresel pislik boşaltım vanası üzerinde

HAVA TÜPÜ



Gövde: St 37.2 Karbon Çelik
Ürün Çapı: 1/2"
Max. Çalışma Basıncı: 10 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı: 100°C
Bağlantı Tipi: Dişli

DİŞLİ		
Kapasite (lt)	Art. No	TL/Adet
1,5		70,00
2,5		70,00
3		75,00
5		80,00
7,5		105,00
10		125,00
15		145,00
20		160,00
30		205,00
40		235,00
50		275,00

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI



Gövde:	GG-25 Pik Döküm
Diyafram:	Kort Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak:	GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası:	Polyamid
Yay:	SST 302
Max. Çalışma Basıncı:	16 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	80°C
Bağlantı Tipi:	Flanşlı

DN	Art. No	USD/Adet
50		510,00
65		540,00
80		700,00
100		735,00
125		865,00
150		1.580,00
200		2.565,00
250		3.325,00
300		4.985,00

SELENOİD KONTROLLÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ



Gövde:	GG-25 Pik Döküm
Diyafram:	Kort Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak:	GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası:	Polyamid
Yay:	SST 302
Max. Çalışma Basıncı:	16 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	80°C
Bağlantı Tipi:	Flanşlı

DN	Art. No	USD/Adet
50		685,00
65		710,00
80		855,00
100		890,00
125		990,00
150		1.710,00
200		2.735,00
250		3.395,00
300		5.055,00

BASINÇ SABİTLEME KONTROL VANASI



Gövde:	GG-25 Pik Döküm
Diyafram:	Kort Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak:	GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası:	Polyamid
Yay:	SST 302
Max. Çalışma Basıncı:	16 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	80°C
Bağlantı Tipi:	Flanşlı

DN	Art. No	USD/Adet
50		520,00
65		545,00
80		670,00
100		725,00
125		865,00
150		1.555,00
200		2.565,00
250		3.325,00
300		4.985,00

BASINÇ SABİTLEME VE BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI



Gövde:	GG-25 Pik Döküm
Diyafram:	Kort Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak:	GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası:	Polyamid
Yay:	SST 302
Max. Çalışma Basıncı:	16 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	80°C
Bağlantı Tipi:	Flanşlı

DN	Art. No	USD/Adet
50		725,00
65		740,00
80		875,00
100		890,00
125		945,00
150		1.755,00
200		2.820,00
250		3.445,00
300		5.090,00

BASINÇ TAHLİYE KONTROL VANASI



Gövde:	GG-25 Pik Döküm
Diyafram:	Kort Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak:	GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası:	Polyamid
Yay:	SST 302
Max. Çalışma Basıncı:	16 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	80°C
Bağlantı Tipi:	Flanşlı

DN	Art. No	USD/Adet
50		520,00
65		530,00
80		700,00
100		720,00
125		855,00
150		1.845,00
200		2.990,00
250		3.545,00
300		5.330,00

YATAY FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI



Gövde:	GG-25 Pik Döküm
Diyafram:	Kort Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak:	GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası:	Polyamid
Yay:	SST 302
Max. Çalışma Basıncı:	16 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	80°C
Bağlantı Tipi:	Flanşlı

DN	Art. No	USD/Adet
50		515,00
65		530,00
80		685,00
100		745,00
125		855,00
150		1.555,00
200		2.360,00
250		3.045,00
300		4.500,00

ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI



Gövde:	GG-25 Pik Döküm
Diyafram:	Kort Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak:	GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası:	Polyamid
Yay:	SST 302
Max. Çalışma Basıncı:	16 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	80°C
Bağlantı Tipi:	Flanşlı

DN	Art. No	USD/Adet
50		575,00
65		600,00
80		755,00
100		770,00
125		835,00
150		1.885,00
200		2.650,00
250		3.315,00
300		4.570,00

SELENOİD KONTROLLÜ AÇMA KAPAMA VANASI



Gövde:	GG-25 Pik Döküm
Diyafram:	Kort Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak:	GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası:	Polyamid
Yay:	SST 302
Max. Çalışma Basıncı:	16 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	80°C
Bağlantı Tipi:	Flanşlı

DN	Art. No	USD/Adet
50		495,00
65		505,00
80		645,00
100		735,00
125		785,00
150		1.755,00
200		2.600,00
250		3.045,00
300		4.360,00

DEBİ KONTROL VANASI



Gövde:	GG-25 Pik Döküm
Diyafram:	Kort Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak:	GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası:	Polyamid
Yay:	SST 302
Max. Çalışma Basıncı:	16 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	80°C
Bağlantı Tipi:	Flanşlı

DN	Art. No	USD/Adet
50		860,00
65		905,00
80		1.095,00
100		1.165,00
125		1.200,00
150		2.050,00
200		2.820,00
250		3.390,00
300		5.195,00

YATAY MİLLİ POMPA KONTROL VANASI



Gövde:	GG-25 Pik Döküm
Diyafram:	Kort Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak:	GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası:	Polyamid
Yay:	SST 302
Max. Çalışma Basıncı:	16 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	80°C
Bağlantı Tipi:	Flanşlı

DN	Art. No	USD/Adet
50		875,00
65		940,00
80		1.640,00
100		1.710,00
125		1.830,00
150		2.565,00
200		3.335,00
250		3.905,00
300		4.570,00

DİKEY MİLLİ POMPA KONTROL VANASI



Gövde:	GG-25 Pik Döküm
Diyafram:	Kort Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak:	GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası:	Polyamid
Yay:	SST 302
Max. Çalışma Basıncı:	16 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	80°C
Bağlantı Tipi:	Flanşlı

DN	Art. No	USD/Adet
50		770,00
65		830,00
80		1.365,00
100		1.420,00
125		1.540,00
150		2.220,00
200		3.075,00
250		3.615,00
300		4.500,00

DARBE ÖNLEME VANASI



Gövde:	GG-25 Pik Döküm
Diyafram:	Kort Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak:	GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası:	Polyamid
Yay:	SST 302
Max. Çalışma Basıncı:	16 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	80°C
Bağlantı Tipi:	Flanşlı

DN	Art. No	USD/Adet
50		1.280,00
65		1.315,00
80		1.505,00
100		1.555,00
125		1.640,00
150		2.360,00
200		3.590,00
250		4.225,00
300		5.885,00

MANUEL KONTROL VANASI



Gövde:	GG-25 Pik Döküm
Diyafram:	Kort Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak:	GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası:	Polyamid
Yay:	SST 302
Max. Çalışma Basıncı:	16 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	80°C
Bağlantı Tipi:	Flanşlı

DN	Art. No	USD/Adet
50		330,00
65		340,00
80		480,00
100		530,00
125		575,00
150		1.370,00
200		2.205,00
250		2.975,00
300		4.295,00

DEMONTAJ PARÇASI



Gövde Boru:	GG-25 Pik Döküm
Boru:	Çelik Döküm
Sızdırmazlık Ringi:	EPDM / NBR
Saplama ve Somun:	Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı:	PN10 / PN16

DN	Art. No	TL/Adet
100		515,00
125		625,00
150		870,00
200		1.225,00
250		1.585,00
300		1.920,00
350		2.410,00
400		2.945,00
500		5.155,00
600		7.365,00
700		9.305,00
800		11.150,00

TEK KÜRELİ VANTUZ



Gövde: GG-25 Pik Döküm
Küre: Polietilen
Kapak Contası: EPDM
Kapak: GG-25 Pik Döküm

DN	Art. No	TL/Adet
50		215,00
65		230,00
80		265,00
100		280,00
125		445,00
150		470,00
200		600,00

ÇİFT KÜRELİ VANTUZ



Gövde: GG-25 Pik Döküm
Burç: Ms58 pirinç
Sürgü: GG-25 Pik Döküm
Küre: Polietilen
Orta Kapak Ara Contası: EPDM
Orta Kapak: GG-25 Pik Döküm

DN	Art. No	TL/Adet
50		725,00
65		760,00
80		815,00
100		835,00
125		1.185,00
150		1.270,00
200		1.340,00

MANOMETRE VANASI



Mil, Valf, Sit: 1.4104 Paslanmaz Çelik
Gövde ve Kapak: Pirinç
Salmastra: PTFE
Max. Çalışma Sıcaklığı: 200 °C
Max. Çalışma Basıncı: 25 Bar



MV-330			
DN	Art. No	EURO/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708420101048	45,00	50

MANOMETRE VANASI



İki Yollu Boşaltmalı

Mil, Valf, Sit: 1.4104 Paslanmaz Çelik
Gövde ve Kapak: Pirinç
Salmastra: PTFE
Max. Çalışma Sıcaklığı: 200 °C
Max. Çalışma Basıncı: 250 Bar



MV-416			
DN	Art. No	EURO/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708420101046	47,00	25

MANOMETRE VANASI



Üç Yollu Boşaltmalı

Mil, Valf, Sit: 1.4104 Paslanmaz Çelik
Gövde ve Kapak: Pirinç
Salmastra: PTFE
Max. Çalışma Sıcaklığı: 200 °C
Max. Çalışma Basıncı: 250 Bar



MV-417			
DN	Art. No	EURO/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708420101047	57,00	20



 **AYVAZ**

ISLAK ALARM VANASI




FM
APPROVED

www.ayvaz.com

YANGIN GRUBU

AYVAZ OS&Y YÜKSELEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA



Çalışma Basıncı: 300 PSI (20.68 Bar)
Max. Test Basıncı: 600 PSI (41.37 Bar)
Çalışma Sıcaklığı: 120°C

Gövde: Demir Döküm
Sürgü: Cr-Ni Kaplı Bronz
Mil: Pirinç veya Paslanmaz Çelik
Volan: Sfero Döküm

Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708260732050	470,00
2 1/2"	708260732065	490,00
3"	708260732080	550,00
4"	708260732100	600,00
5"	708260732125	890,00
6"	708260732150	940,00
8"	708260732200	1.560,00
10"	708260732250	2.340,00
12"	708260732300	3.410,00

AYVAZ TEST VE DRENAJ VANASI



Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1"	708264020025	1/2"	170,00
1 1/4"	708264020032	1/2"	175,00
1 1/2"	708264020040	1/2"	340,00
2"	708264020050	1/2"	350,00



YANGIN GRUBU

AYVAZ ISLAK ALARM VANASI

Çalışma Basıncı: 250 PSI
Çalışma Sıcaklığı: 120 °C
Bağlantı: Flanşlı, Yivli

Alarm vanası - Trim seti
 Su motorlu gong - Geciktirme hücresi
 Basınç izleme anahtarı



FLANŞLI TİP (ANSI 150 lb)	3"		4"		6"		8"	
TANIM	Model No:	USD / Adet	Model No:	USD / Adet	Model No:	USD / Adet	Model No:	USD / Adet
Islak alarm vanası takımı		2.670,00		2.790,00		2.960,00		3.620,00
Islak alarm vanası (250PSI)	708261100040	790,00	708261100050	910,00	708261100070	1.080,00	708261100090	1.740,00
Trim seti	708261110040	805,00	708261110050	805,00	708261110070	805,00	708261110090	805,00
Su motor gong	708261130005	385,00	708261130005	385,00	708261130005	385,00	708261130005	385,00
Geciktirme hücresi	708261120005	450,00	708261120005	450,00	708261120005	450,00	708261120005	450,00
Alarm basınç izleme anahtarı	ESSPS101A	240,00	ESSPS101A	240,00	ESSPS101A	240,00	ESSPS101A	240,00

YIVLİ TİP	3"		4"		6"		8"	
TANIM	Model No:	USD / Adet	Model No:	USD / Adet	Model No:	USD / Adet	Model No:	USD / Adet
Islak alarm vanası takımı		2.475,00		2.660,00		2.850,00		3.440,00
Islak alarm vanası (250PSI)	708261090040	595,00	708261090050	780,00	708261090070	970,00	708261090090	1.560,00
Trim seti	708261110040	805,00	708261110050	805,00	708261110070	805,00	708261110090	805,00
Su motor gong	708261130005	385,00	708261130005	385,00	708261130005	385,00	708261130005	385,00
Geciktirme hücresi	708261120005	450,00	708261120005	450,00	708261120005	450,00	708261120005	450,00
Alarm basınç izleme anahtarı	ESSPS101A	240,00	ESSPS101A	240,00	ESSPS101A	240,00	ESSPS101A	240,00



• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI



Gövde:	GG-25 Pik Döküm
Hareket Mili:	Paslanmaz Çelik
Sürgü Contası:	EPDM
Anma Çapı:	DN 100
Basınç Sınıfı:	PN 16
Dirsek Malzemesi:	GG-25 Pik Döküm

TS 14384 standardına uygun



BOY	Art. No	TL/Adet
145 cm	708262020145	1.720,00
175 cm	708262020175	1.720,00
215 cm	708262020215	1.970,00
245 cm	708262020245	2.140,00
Dirsek	708262030100	280,00

Hidranta anahtarı fiyatlarımıza dahildir.

YER ALTI YANGIN HİDRANTI



Gövde:	GG-25 Pik Döküm
Hareket Mili:	Paslanmaz Çelik
Sürgü Contası:	EPDM
Basınç Sınıfı:	PN 16
Dirsek Malzemesi:	GG-25 Pik Döküm

DN80			DN100		
Boy	Art. No	TL/Adet	Boy	Art. No	TL/Adet
93 cm	708262022936	1.450,00	116 cm	708262022116	1.560,00
Dirsek	708262032080	250,00	Dirsek	708262030100	270,00
Hid. Anah.	708262033080	50,00	Hid. Anah.	708262031100	50,00

YANGIN GRUBU

AYVAZ SPRİNKLER



1/2" NPT STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80			
KAPLAMA	SICAKLIK	Model. No	USD/Adet
Beyaz Boyalı	68 °C	708265100000	10,00



1/2" NPT STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI > 80			
KAPLAMA	SICAKLIK	Model. No	USD/Adet
Beyaz Boyalı	68 °C	708267100000	13,00



AYARLANABİLİR ÇİFT PARÇALI ROZET 19mm AYARLANABİLİRME DİŞ ÇAP: 78mm			
KAPLAMA	DİŞ ÇAPI	Model. No	USD/Adet
Beyaz Boyalı	1/2"	708265110000	2,00
Kromajlı	1/2"	708265120000	2,50



1/2" NPT STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80			
KAPLAMA	SICAKLIK	Model. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708266100000	9,00



• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

AYVAZ İZLEME ANAHTARLI KELEBEK VANA REDÜKTÖRLÜ (WAFER)



DN 50 - DN 200

İç ve Dış Ortam Şartlarında Çalışabilir

Çalışma Basıncı: 300 PSI (20,68 Bar)
Max. Test Basıncı: 600 PSI (41,36 Bar)
Çalışma Sıcaklığı: 120 °C
Gövde: Sfero Döküm
Klape: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı: Fırın Boyalı Sfero Döküm

DN 250 - DN 300

İç ve Dış Ortam Şartlarında Çalışabilir

Çalışma Basıncı: 250 PSI (17, 24 Bar)
Max. Test Basıncı: 500 PSI (34, 48 Bar)
Çalışma Sıcaklığı: 120 °C
Gövde: Sfero Döküm
Klape: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı: Fırın Boyalı Sfero Döküm

ÇAP	Art. No	USD/Adet	ÇAP	Art. No	USD/Adet
DN50	708030535050	300,00	DN150	708030535150	515,00
DN65	708030535065	320,00	DN200	708030535200	730,00
DN80	708030535080	360,00	DN250	708030535250	1.170,00
DN100	708030535100	380,00	DN300	708030535300	1.520,00
DN125	708030535125	500,00			

AYVAZ İNDİKATÖRLER



DİKEY İNDİKATÖR

Gövde: Demir Döküm
Kilitleme Anahtarı: Sfero Döküm
Mil: Karbon Çelik
Bağlantı Flanşı: Demir Döküm

Toprak altındaki NRS vanaları kumanda etmek için kullanılır. Açık-Kapalı pozisyon göstergesi ve kilitleme anahtarı vardır.

Toplam Uzunluk : 1470 mm
 Toprak Üstü uzunluk : 933,5 mm

YATAY İNDİKATÖR

Gövde: Demir Döküm
Mil: Karbon Çelik
Bağlantı Flanşı: Demir Döküm
Volan: Sfero Döküm

Duvar içinde NRS vanaları kumanda etmek için kullanılır. Açık-Kapalı göstergesi vardır.

Toplam Uzunluk : 508 mm

	Art. No	USD/Adet
DİKEY	708030530310	1.070,00
YATAY	708030530300	1.000,00



• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

ORTA HIZLI SU PÜSKÜRTME NOZULU



Çalışma Basıncı: 20 - 50 PSI (1.4 - 3.5 Bar)

Max. Çal. Basıncı: 175 PSI (12 Bar)

Bağlantı Çapı: 1/2" BSPT

Püskürtme Açısı: 140° - 120° - 110° - 100°
90° - 80° - 65°

K Faktörü K: 18, K: 22, K: 30, K:35, K: 41,
K:51, K:64, K:79, K: 91, K: 102

Gövde: Pirinç

MV - A		
K - Faktörü	Art. No	USD/Adet
22	708261140022	30,00
41	708261140041	30,00
Anahtar	708261150001	58,00

Diğer K Faktörleri için fiyat sorunuz.

KÖPÜK KONSANTRESİ



Görünüm: %3 AFFF Koyu Sarı Renkli
pH: 6.5 - 8.5
Özgül Ağırlık: 1.00 - 1.03 @ 20°C
Donma Noktası: 0°C
Viskozite: 5 cSt
Tortu: Max % 0.25
Genleşme: > 7:1
Raf Ömrü: 15 yıl

Görünüm: %3 AR-AFFF Koyu Sarı Renkli
pH: 6.5 - 8.5
Özgül Ağırlık: 1.00 - 1.03 @ 20°C
Donma Noktası: 1.7°C
Viskozite: Newton olmayan
Tortu: Max % 0.25
Genleşme: > 7:1
Raf Ömrü: 10 yıl

Model	Art. No	USD/kg
%3 AFFF	708261150005	10,00
%3 AR-AFFF	708261150010	24,00

30 ve 200 lt.'lik bidonlar halinde stoklanmaktadır.

YEDEK SPRINKLER KUTUSU



Kutu Kapasitesi	Art. No	USD/Adet
6	EVISHC06	54,00
12	EVISHC12	65,00

Fiyatlarımıza yedek sprinkler dahil değildir.



• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

SPRINKLER

MICROMATIC MODEL M

SIN: VK 102
K Faktörü: 5.6 (80)
Orifis Çapı: 1/2" NPT
Model No: 10139



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80			
KAPLAMA	SICAKLIK	Model No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	EVI10139AB	18,00
Pirinç	79 °C	EVI10139AD	18,00
Pirinç	93 °C	EVI10139AE	18,00
Pirinç	141 °C	EVI10139AG	20,00
Kromajlı	68 °C	EVI10139FB	21,00
Kromajlı	79 °C	EVI10139FD	21,00
Kromajlı	93 °C	EVI10139FE	21,00
Kromajlı	141 °C	EVI10139FG	21,00
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI10139MB/W	20,00
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI10139MD/W	21,00
Beyaz Boyalı	93 °C	EVI10139ME/W	20,00
Beyaz Boyalı	141 °C	EVI10139MG/W	20,00

SPRINKLER

MICROFAST MODEL M

SIN: VK 302
K Faktörü: 5.6 (80)
Orifis Çapı: 1/2" NPT
Model No: 06662B



HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 50			
KAPLAMA	SICAKLIK	Model No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	EVI06662BAB	32,00
Pirinç	79 °C	EVI06662BAD	32,00
Pirinç	93 °C	EVI06662BAE	32,00
Pirinç	141 °C	EVI06662BAG	32,00
Kromajlı	68 °C	EVI06662BFB	31,00
Kromajlı	79 °C	EVI06662BFD	35,00
Kromajlı	93 °C	EVI06662BFE	35,00
Kromajlı	141 °C	EVI06662BFG	35,00
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI06662BMB/W	33,00
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI06662BMD/W	35,00
Beyaz Boyalı	93 °C	EVI06662BME/W	35,00
Beyaz Boyalı	141 °C	EVI06662BMG/W	35,00



• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

SPRINKLER

MICROMATIC MODEL M

SIN: VK 202
K Faktörü: 8.0 (115)
Orifis Çapı: 3/4" NPT
Model No: 10142



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80			
KAPLAMA	SICAKLIK	Model. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	EVI10142AB	21,00
Pirinç	79 °C	EVI10142AD	21,00
Pirinç	93 °C	EVI10142AE	21,00
Pirinç	141 °C	EVI10142AG	21,00
Kromajlı	68 °C	EVI10142FB	36,00
Kromajlı	79 °C	EVI10142FD	36,00
Kromajlı	93 °C	EVI10142FE	44,00
Kromajlı	141 °C	EVI10142FG	36,00
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI10142MB/W	38,00
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI10142MD/W	38,00
Beyaz Boyalı	93 °C	EVI10142ME/W	38,00
Beyaz Boyalı	141 °C	EVI10142MG/W	38,00

SPRINKLER

MICROFAST MODEL M

SIN: VK 352
K Faktörü: 8.0 (115)
Orifis Çapı: 3/4" NPT
Model No: 06666B



HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 50			
KAPLAMA	SICAKLIK	Model. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	EVI06666BAB	46,00
Pirinç	79 °C	EVI06666BAD	46,00
Pirinç	93 °C	EVI06666BAE	46,00
Pirinç	141 °C	EVI06666BAG	46,00
Kromajlı	68 °C	EVI06666BFB	50,00
Kromajlı	141 °C	EVI06666BFG	50,00
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI06666BMB/W	50,00
Beyaz Boyalı	93 °C	EVI06666BME/W	50,00
Beyaz Boyalı	141 °C	EVI06666BMG/W	50,00

Standart Sprinkler Anahtarı	10896W/B	90,00 USD
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	SHC06	45,00 USD



VIKING®

• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

SPRINKLER

MICROMATIC MODEL M

SIN: VK 100
K Faktörü: 5.6 (80)
Orifis Çapı: 1/2" NPT
Model No: 10138



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80			
KAPLAMA	SICAKLIK	Model No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	EVI10138AB	20,00
Pirinç	79 °C	EVI10138AD	18,00
Pirinç	93 °C	EVI10138AE	18,00
Pirinç	141 °C	EVI10138AG	18,00
Kromajlı	68 °C	EVI10138FB	20,00
Kromajlı	79 °C	EVI10138FD	31,00
Kromajlı	182 °C	EVI10138FG	31,00

SPRINKLER

MICROFAST MODEL M

SIN: VK 345
K Faktörü: 5.6 (80)
Orifis Çapı: 1/2" NPT
Model No: 07060



HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50			
KAPLAMA	SICAKLIK	Model No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	EVI07060AB	30,00
Pirinç	79 °C	EVI07060AD	32,00
Pirinç	93 °C	EVI07060AE	32,00
Pirinç	141 °C	EVI07060AG	32,00
Kromajlı	68 °C	EVI07060FB	34,00
Kromajlı	93 °C	EVI07060FE	34,00
Kromajlı	141 °C	EVI07060FG	34,00
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI07060MB/W	34,00
Beyaz Boyalı	93 °C	EVI07060ME/W	34,00
Beyaz Boyalı	141 °C	EVI07060MG/W	133,00



VIKING®

• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SPRINKLER

MICROMATIC MODEL M

SIN: VK 200
K Faktörü: 8.0 (115)
Orifis Çapı: 3/4" NPT
Model No: 10141



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80			
KAPLAMA	SICAKLIK	Model. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	EVI10141AB	21,00
Pirinç	79 °C	EVI10141AD	21,00
Pirinç	93 °C	EVI10141AE	21,00
Pirinç	141 °C	EVI10141AG	21,00
Kromajlı	68 °C	EVI10141FB	36,00
Kromajlı	141 °C	EVI10141FG	36,00
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI10141MB/W	38,00
Beyaz Boyalı	141 °C	EVI10141ME/W	66,00

SPRINKLER

MICROFAST MODEL M

SIN: VK 350
K Faktörü: 8.0 (115)
Orifis Çapı: 3/4" NPT
Model No: 06665B



HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50			
KAPLAMA	SICAKLIK	Model. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	EVI06665BAB	46,00
Pirinç	79 °C	EVI06665BAD	46,00
Pirinç	93 °C	EVI06665BAE	46,00
Pirinç	141 °C	EVI06665BAG	46,00
Kromajlı	68 °C	EVI06665BFB	49,00
Kromajlı	141 °C	EVI06665BFG	49,00
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI06665BMB/W	49,00

Standart Sprinkler Anahtarı	10896W/B	90,00 USD
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinler Dahil Değildir.	SHC06	45,00 USD



VIKING®

• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

SPRINKLER

MICROMATIC MODEL M

SIN:	VK 104
K Faktörü:	5.6 (80)
Orifis Çapı:	1/2" NPT
Model No:	10224




STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI > 80			
KAPLAMA	SICAKLIK	Model. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	EVI10224AB	46,00
Pirinç	79 °C	EVI10224AD	46,00
Pirinç	93 °C	EVI10224AE	46,00
Pirinç	141 °C	EVI10224AG	46,00
Kromajlı	68 °C	EVI10224FB	52,00
Kromajlı	79 °C	EVI10224FD	52,00
Kromajlı	93 °C	EVI10224FE	52,00
Kromajlı	141 °C	EVI10224FG	52,00
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI10224MB/W	54,00
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI10224MD/W	54,00
Beyaz Boyalı	93 °C	EVI10224ME/W	54,00
Beyaz Boyalı	141 °C	EVI10224MG/W	54,00

SPRINKLER

MICROFAST MODEL M

SIN:	VK 305
K Faktörü:	5.6 (80)
Orifis Çapı:	1/2" NPT
Model No:	12121

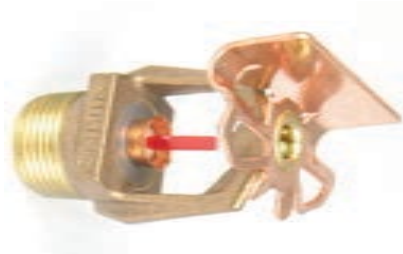

HIZLI TEPKİLİ (QUICK RESPONSE) 3mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI < 50			
KAPLAMA	SICAKLIK	Model. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	EVI12121AB	36,00
Pirinç	79 °C	EVI12121AD	58,00
Pirinç	93 °C	EVI12121AE	36,00
Pirinç	141 °C	EVI12121AG	36,00
Kromajlı	68 °C	EVI12121FB	39,00
Kromajlı	79 °C	EVI12121FD	39,00
Kromajlı	93 °C	EVI12121FE	39,00
Kromajlı	141 °C	EVI12121FG	39,00
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI12121MB/W	40,00
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI12121MD/W	40,00
Beyaz Boyalı	93 °C	EVI12121ME/W	40,00
Beyaz Boyalı	141 °C	EVI12121MG/W	40,00




• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

SPRINKLER

MICROMATIC MODEL M

SIN:	VK 605
K Faktörü:	5.6 (80)
Orifis Çapı:	1/2" NPT
Model No:	12120

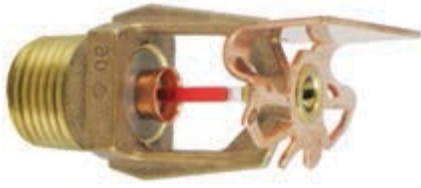

HIZLI TEPKİLİ GENİŞ ATIMLI (EXTENDED COVERAGE) 3mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI < 50

KAPLAMA	SICAKLIK	Model. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	EVI12120AB	69,00
Pirinç	79 °C	EVI12120AD	69,00
Kromajlı	57 °C	EVI12120FA	75,00
Kromajlı	68 °C	EVI12120FB	75,00
Kromajlı	79 °C	EVI12120FD	75,00
Beyaz Boyalı	57 °C	EVI12120MB/W	75,00
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI12120MD/W	75,00

SPRINKLER

MICROFAST MODEL M

SIN:	VK 606
K Faktörü:	8.0 (115)
Orifis Çapı:	3/4" NPT
Model No:	13005



HIZLI TEPKİLİ (QUICK RESPONSE) GENİŞ ATIMLI (EXTENDED COVERAGE) 3mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI < 50

KAPLAMA	SICAKLIK	Model. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	EVI13005AB	69,00
Pirinç	79 °C	EVI13005AD	69,00
Kromajlı	68 °C	EVI13005FB	75,00
Kromajlı	79 °C	EVI13005FD	75,00
Beyaz Boyalı	57 °C	EVI13005MB/W	75,00
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI13005ME/W	75,00



• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

RESIDENTIAL (EV, OTEL) SPRINKLER

SIN:	VK 442
K Faktörü:	5.6 (80)
Orifis Çapı:	1/2" NPT
Model No:	12119



FREDOM HIZLI TEPKİLİ (QUICK RESPONSE) RESIDENTIAL SPR. 3mm CAM BULP YATAY DUVAR TİPİ (SIDEWALL)

KAPLAMA	SICAKLIK	Model. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	EVI12119AB	45,00
Kromajlı	68 °C	EVI12119FA	45,00
Kromajlı	79 °C	EVI12119FB	45,00
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI12119MB/W	45,00

RESIDENTIAL (EV, OTEL) SPRINKLER

MICROMATIC MODEL M

SIN:	VK 446
K Faktörü:	5.6 (80)
Orifis Çapı:	1/2" NPT
Model No:	09530



HIZLI TEPKİLİ GENİŞ ATIMLI (WIDE THROW) RESIDENTIAL SPR. 3mm CAM BULP YATAY DUVAR TİPİ

KAPLAMA	SICAKLIK	Model. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	EVI06769BAB	43,00
Kromajlı	68 °C	EVI06769BFA	43,00
Kromajlı	79 °C	EVI06769BFB	43,00

Standart Sprinkler Anahtarı	10896W/B	90,00 USD
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinler Dahil Değildir.	SHC06	45,00 USD



• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

SPRINKLER ROZETİ



AYARLANABİLİR ÇİFT PARÇALI ROZET MODEL E-1
19mm AYARLANABİLME DIŞ ÇAP: 78mm

KAPLAMA	DIŞ ÇAPI	Model. No	USD/Adet
Kromajlı	1/2"	EVI06419AF	5,00
Beyaz Boyalı	1/2"	EVI06419AM/W	5,00
Kromajlı	3/4"	EVI06420AF	5,00
Beyaz Boyalı	3/4"	EVI06420AM/W	9,00

SPRINKLER ROZETİ



TEK PARÇALI SPRINKLER ROZET DIŞ ÇAP: 70mm

KAPLAMA	DIŞ ÇAPI	Model. No	USD/Adet
Kromajlı	1/2"	EVI02960AF	5,00
Beyaz Boyalı	1/2"	EVI02960AM/W	6,00
Kromajlı	3/4"	EVI05464AF	7,00
Beyaz Boyalı	3/4"	EVI05464AM/W	9,00



• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

GİZLİ TİP (CONCEALED) SPRINKLER



MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER MODEL B-1 / B-2 ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) PENDENT (SARKIK)

Model. No	TANIM	DIŞ ÇAPI	K	SIN	USD/Adet
EVI09782AC	B-2 Standart Tepkili (UL Listeli) 74 °C	1/2"	5.6 (80)	VK 405	55,00
EVI09783AC	B-2 Standart Tepkili (FM Onaylı) Hızlı Tepkili (UL Listeli)74 °C	1/2"	5.6 (80)	VK 404	55,00
EVI08498AC	B-1 Hızlı Tepkili Geniş Atımlı (UL Listeli)74 °C	1/2"	5.6 (80)	VK 625	80,00
EVI10681AC	B-2 Hızlı Tepkili Geniş Atımlı (UL Listeli)74 °C	3/4"	5.6 (115)	VK 627	80,00

GİZLİ TİP (CONCEALED) SPRINKLER KAPAĞI



MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER KAPAĞI MODEL B-1 / B-2 ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) DIŞ ÇAP 70mm PENDENT (SARKIK) TİP İÇİN

Model. No	TANIM	USD/Adet
EVI09804FC	74 °C Kromajlı Kapak	22,00
EVI09804MC/SW1004	74 °C Beyaz Boyalı Kapak	22,00
EVI11225FA	57 °C Kromajlı Kapak	31,00
EVI11225MA/SW1004	57 °C Beyaz Boyalı Kapak	38,00



• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

GİZLİ TİP (CONCEALED) SPRINKLER



MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER HIZLI TEPKİLİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) DUVAR (SIDEWALL) TİPİ

Model. No	TANIM	DIŞ ÇAPI	K	SIN	USD/Adet
EVI11262AC	Hızlı Tepkili, 74 °C	1/2"	5.6 (80)	VK 408	82,00

GİZLİ TİP (CONCEALED) SPRINKLER KAPAĞI



MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER KAPAĞI ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) DIŞ ÇAP 70mm DUVAR TİPİ (SIDEWALL) İLE KULLANILIR

Model. No	TANIM	USD/Adet
EVI11451FC	74 °C Kromajlı Kapak	34,00
EVI11451MC/SW1004	74 °C Beyaz Boyalı Kapak	34,00
EVI11451FA	57 °C Kromajlı Kapak	36,00
EVI11451MA/SW1004	57 °C Beyaz Boyalı Kapak	43,00

Concealed Sprinkler Anahtar

14031

165,00 USD



VIKING®

• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

GİZLİ TİP (CONCEALED) SPRINKLER



MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER HIZLI TEPKİLİ / STANDART TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)

Model. No	TANIM	DIŞ ÇAPI	K	SIN	USD/Adet
EVI13503AB	Hızlı Tepkili, 68 °C Standart Tepkili	1/2"	5.6 (80)	VK 462	56,00

GİZLİ TİP (CONCEALED) SPRINKLER KAPAĞI



MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER KAPAĞI ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) DIŞ ÇAP 70mm PENDENT (SARKIK) TİP İÇİN

Model. No	TANIM	USD/Adet
EVI13504FC	74 °C Kromajlı Kapak	22,00
EVI13504MC/SW1004	74 °C Beyaz Boyalı Kapak	33,00
EVI13504FA	57 °C Kromajlı Kapak	22,00
EVI13504MA/SW1004	57 °C Beyaz Boyalı Kapak	33,00

Concealed Sprinkler Anahtar

14047 WB

45,00 USD



VIKING®

• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

KURU TİP (DRY) SPRINKLER

MODEL M

SIN: VK 158-154
K Faktörü: 5.6 (80)
Orifis Çapı: 1" NPT



KURU TİP SPRINKLER STANDART TEPKİLİ PENDENT 5mm CAM BULP AYARLANABİLİR ROZETİ İLE BERABER

KAPLAMA	SICAKLIK	Model. No	USD/Adet
Kromajlı (VK 154)	68 °C	EVI07740FB*	370,00
Beyaz Boyalı (VK 158)	68 °C	EVI06530MB/W*	395,00

*Fiyatlar 12" e kadar geçerli olup diğer boylar için fiyat sorunuz.

KURU TİP (DRY) SPRINKLER

MODEL M

SIN: VK 156-162
K Faktörü: 5.6 (80)
Orifis Çapı: 1" NPT



KURU TİP SPRINKLER STANDART TEPKİLİ (SIDEWALL) 5mm CAM BULP AYARLANABİLİR ROZETİ İLE BERABER

KAPLAMA	SICAKLIK	Model. No	USD/Adet
Kromajlı (VK 156)	68 °C	EVI07857FB*	495,00
Beyaz Boyalı (VK 162)	68 °C	EVI07856MB/W*	495,00

Kuru Tip Sprinkler Anahtarı 07297W/B 125,00 USD

*Sipariş sırasında uzunluğu belirtilmelidir.



VIKING®

• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

EKSTRA GENİŞ ORİFİSLİ SPRINKLER

MICROMATIC MODEL M

SIN:	VK 530
K Faktörü:	11.2 (161)
Orifis Çapı:	3/4" NPT
Model No:	09679



EKSTRA GENİŞ ORİFİS STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT

KAPLAMA	SICAKLIK	Model. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	EVI09679AB	58,00
Pirinç	79 °C	EVI09679AD	58,00
Pirinç	93 °C	EVI09679AE	58,00
Pirinç	141 °C	EVI09679AG	58,00

EKSTRA GENİŞ ORİFİSLİ SPRINKLER

MICROMATIC MODEL M

SIN:	VK 536
K Faktörü:	11.2 (161)
Orifis Çapı:	3/4" NPT
Model No:	07961



EKSTRA GENİŞ ORİFİS STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT

KAPLAMA	SICAKLIK	Model. No	USD/Adet
Pirinç	79 °C	EVI07961AD	67,00
Pirinç	93 °C	EVI07961AE	67,00
Pirinç	141 °C	EVI07961AG	67,00

ELO Sprinkler Anahtar

05118CW/B

175,00 USD



VIKING®

• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

ESFR SPRINKLER

SIN: VK 520
K Faktörü: 14.0 (202)
Orifis Çapı: 3/4" NPT
Model No: 10625



DEPO SPRINKLERİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) UPRIGHT

KAPLAMA	SICAKLIK	Model. No	USD/Adet
Pirinç	74 °C	EVI10625AC	82,00
Pirinç	93 °C	EVI10625AE	82,00

ESFR Sprinkler Anahtarı 05118CW/B 175,00 USD

ESFR SPRINKLER

SIN: VK 500
K Faktörü: 14.0 (202)
Orifis Çapı: 3/4" NPT
Model No: 10284



DEPO SPRINKLERİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) PENDENT

KAPLAMA	SICAKLIK	Model. No	USD/Adet
Pirinç	74 °C	EVI10284AC	39,00
Pirinç	93 °C	EVI10284AE	39,00

ESFR Sprinkler Anahtarı 13635W/B 155,00 USD



VIKING®

• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

ISLAK ALARM VANA SİSTEMİ (WET ALARM SYSTEM)



FLANŞLI TİP PN 16	3"		4"		6"		8"	
TANIM	Model No:	USD / Adet	Model No:	USD / Adet	Model No:	USD / Adet	Model No:	USD / Adet
Islak alarm vanası takımı		5.215,00		5.215,00		5.710,00		6.830,00
Islak alarm vanası (250PSI)	EVI09108	2.215,00	EVI09109	2.215,00	EVI08241	2.710,00	EVI12388	3.830,00
Model J - 1 trim seti	EVI08633	1.180,00	EVI08634	1.180,00	EVI08635	1.180,00	EVI08636	1.180,00
Su motor gong	EVI07862	965,00	EVI07862	965,00	EVI07862	965,00	EVI07862	965,00
Geciktirme hücresi	EVI05904B	655,00	EVI05904B	655,00	EVI05904B	655,00	EVI05904B	655,00
Alarm basınç izleme anahtarı	EVIPS101A	200,00	EVIPS101A	200,00	EVIPS101A	200,00	EVIPS101A	200,00



• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

KURU ALARM VANA SİSTEMİ (DRY ALARM SYSTEM)




FLANŞLI TİP PN 16	3"		4"		6"	
TANIM	Model No:	USD / Adet	Model No:	USD / Adet	Model No:	USD / Adet
Model F-1 Kuru alarm vanası takımı		10.995,00		11.590,00		12.905,00
Model F-1 Kuru alarm vanası	EVI09969	4.690,00	EVI08841	5.255,00	EVI08464	6.570,00
Kuru alarm vanası trimi	EVI10158	1.585,00	EVI08395	1.615,00	EVI08395	1.615,00
Hava basınç izleme anahtarı	EVIPS401A	200,00	EVIPS401A	200,00	EVIPS401A	200,00
Alarm basınç izleme anahtarı	EVIPS101A	200,00	EVIPS101A	200,00	EVIPS101A	200,00
Su motorlu gong	EVI07862	965,00	EVI07862	965,00	EVI07862	965,00
Hava kaynağı Bakım elemanı model D-2 ve trimi	EVI07459	1.105,00	EVI07459	1.105,00	EVI07459	1.105,00
EVI08116 Accelerator/anti-food paketi	EVI08116	1.675,00	EVI08116	1.675,00	EVI08116	1.675,00
EVI08264 Accelerator/anti-food trimi	EVI08264	575,00	EVI08264	575,00	EVI08264	575,00



VIKING®

• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

BASKIN ALARM VANA SİSTEMİ (DELUGE SYSTEM)

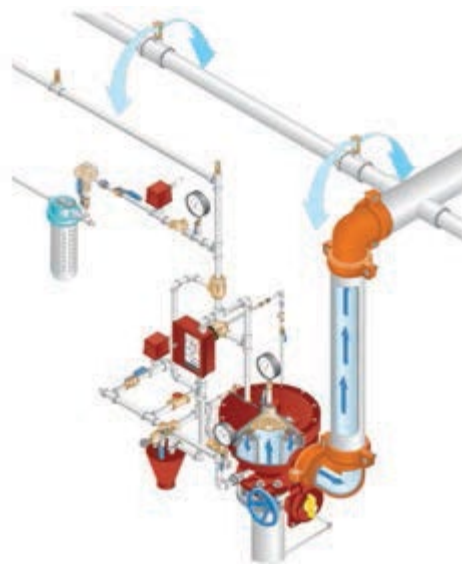

FLANŞLI TİP PN 16	3"		4"		6"		8"	
TANIM	Model No:	USD / Adet	Model No:	USD / Adet	Model No:	USD / Adet	Model No:	USD / Adet
Model F baskın vanası takımı		9.320,00		10.300,00		12.285,00		21.105,00
Model F baskın vanası	EVI12026	4.125,00	EVI11965	5.375,00	EVI11955	7.350,00	EVI11999	14.890,00
Baskın vanası trimleri	EVI14636-1	3.120,00	EVI14639-1	2.850,00	EVI14641-1	2.860,00	EVI14642-1	4.140,00
Alarm basınç izleme anahtar	EVI107862	200,00	EVI107862	200,00	EVI107862	200,00	EVI107862	200,00
Su motorlu gong	EVI11601	965,00	EVI11601	965,00	EVI11601	965,00	EVI11601	965,00
24VDC Solenoid vana	EVI10830	810,00	EVI10830	810,00	EVI10830	810,00	EVI10830	810,00
Solenoid vana mekanik bağlantı hattı	EVI10830	100,00	EVI10830	100,00	EVI10830	100,00	EVI10830	100,00



• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

ÇİFT KİLİTLEMELİ ÖN TEPKİLİ ALARM VANALARI DOUBLE INTERLOCK (PREACTION SYSTEM)



FLANŞLI TİP PN 16	3"		4"		6"	
TANIM	Model No:	USD / Adet	Model No:	USD / Adet	Model No:	USD / Adet
Model F baskın vanası takımı		12.365,00		13.760,00		16.645,00
Model F baskın vanası	EVI12026	4.125,00	EVI11965	5.375,00	EVI11955	7.350,00
Baskın vanası trimleri	EVI14636-1	3.120,00	EVI14639-1	2.850,00	EVI14641-1	2.860,00
Alarm basınç izleme anahtarı	EVIPS101A	200,00	EVIPS101A	200,00	EVIPS101A	200,00
Su motorlu gong	EVI07862	965,00	EVI07862	965,00	EVI07862	965,00
24VDC Selenoid vana	EVI11601	810,00	EVI11601	810,00	EVI11601	810,00
Selenoid mekanik bağlantı hattı	EVI10830	100,00	EVI10830	100,00	EVI10830	100,00
Easy riser swing çek vana	EVI08510	965,00	EVI08797	1.380,00	EVI08511	2.280,00
Easy riser swing çek vana trimi	EVI07237	775,00	EVI07237	775,00	EVI07237	775,00
Hava basınç izleme anahtarı	EVIPS401A	200,00	EVIPS401A	200,00	EVIPS401A	200,00
Hava kaynağı bakım elemanı model D-2 ve trimi	EVI07459	1.105,00	EVI07459	1.105,00	EVI07459	1.105,00



• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

AKIŞ ANAHTARI (FLOW SWITCH)



AKIŞ ANAHTARI (FLOW SWITCH)	MODEL NO	ÇAP	METRİK	USD / Adet
	ESSWFDT15	1 1/2"	DN40	265,00
	ESSWFD20	2"	DN50	265,00
Su akış anahtarı	ESSWFD25	2 1/2"	DN65	265,00
30-120 sn kadar geciktirme ayarlanabilme	ESSWFD30-2	3"	DN80	265,00
2 adet TKÇY kontak, CE onaylı, UL/FM	ESSWFD40	4"	DN100	265,00
	ESSWFD50	5"	DN125	265,00
	ESSWFD60	6"	DN150	265,00
	ESSWFD80	8"	DN200	315,00

TEST VE DRENAJ VANASI



TEST VE DRENAJ VANASI	MODEL NO	ÇAP	ORİFİS ÇAPI	USD / Adet
Test ve drenaj yapabilme özelliği	EGIA61Y005	1"	1/2"	320,00
Gözetleme camlı	EGIA61Y005	1 1/4"	1/2"	365,00
	EUE10001500500	1 1/2"	1/2"	710,00
	EUE10002000500	2"	1/2"	740,00

*Diğer orifis çapları için fiyat sorunuz.



• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI



İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI	MODEL NO	USD / Adet
(Siamese connection)	EBCBH1DN65	245,00
Siyam ikizi, pirinç		
4"*2 1/2"*2 1/2" NPT dışlı		
(İtfaie sisteme su vermesini sağlar)		
UL listeli / FM onaylı		
Otomatik damlatma vanası	EBCH24DN15	20,00
2 ad. Storz kaplin, kapak ve zinciri, alüminyum	EAYGRK25 / EAYGYRDA025	120,00

İTFAİYE BAĞLANTI VANASI



İTFAİYE BAĞLANTI VANASI	MODEL NO	USD / Adet
2 1/2" NPT dışlı, pirinç	EBCBH3DN65	260,00
İtfaie kat su alma vanası		
UL listeli / FM onaylı		
1 ad. Storz kaplin, kapa ve zinciri, alüminyum	EAYGRK25 / EAYGYDRIA25	60,00



• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

YÜKSELEN MİLLİ VANA İZLEME ANAHTARI



YÜKSELEN MİLLİ VANA İZLEME ANAHTARI	MODEL NO	USD / Adet
Çift kontaklı	ESSOSY2	200,00
1" - 12" arası ölçüsündeki OSY vanalara montajı uygundur.		

İZLEME ANAHTARLI KELEBEK VANA (DİŞLİ)



İç ve Dış Ortam Şartlarında Çalışabilir

Çalışma Basıncı:	300 PSI (20, 68 Bar)
Max. Test Basıncı:	600 PSI (41, 36 Bar)
Çalışma Sıcaklığı:	120 °C

Gövde:	Sfero Döküm
Klapa:	EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil:	Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı:	Fırın Boyalı Sfero Döküm

NIBCO		
ÇAP	Art. No	USD / Adet
1 1/4"	708143520035	470,00
1 1/2"	708143520040	490,00
2"	708143520045	590,00

FIVALCO		
ÇAP	Art. No	USD / Adet
1"	708030530030	290,00
1 1/4"	708030530040	300,00
1 1/2"	708030530050	350,00
2"	708030530060	375,00

NIBCO



fivalco

• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

İZLEME ANAHTARLI KELEBEK VANA (WAFER)



NIBCO

İç ve Dış Ortam Şartlarında Çalışabilir

Çalışma Basıncı: 250 PSI (17, 24 Bar)
Max. Test Basıncı: 500 PSI (34, 48 Bar)
Çalışma Sıcaklığı: 120 °C
Gövde: Sfero Döküm
Klape: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı: Fırın Boyalı Sfero Döküm

FIVALCO

İç ve Dış Ortam Şartlarında Çalışabilir

Çalışma Basıncı: 300 PSI (20,68 Bar)
Max. Test Basıncı: 600 PSI (41,36 Bar)
Çalışma Sıcaklığı: 120 °C
Gövde: Sfero Döküm
Klape: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı: Fırın Boyalı Sfero Döküm

NIBCO		
ÇAP	Art. No	USD / Adet
2 1/2"	708030541050	470,00
3"	708030541060	480,00
4"	708030541070	490,00
6"	708030541080	660,00
8"	708030541090	905,00
10"	708030541100	1.460,00
12"	708030541110	1.900,00

FIVALCO		
ÇAP	Art. No	USD / Adet
2 1/2"	708030532050	400,00
3"	708030532060	450,00
4"	708030532070	480,00
6"	708030532090	640,00
8"	708030532100	910,00

İZLEME ANAHTARLI KELEBEK VANA (YİVLİ)



İç ve Dış Ortam Şartlarında Çalışabilir

Çalışma Basıncı: 300 PSI (20, 68 Bar)
Max. Test Basıncı: 600 PSI (41, 36 Bar)
Çalışma Sıcaklığı: 120 °C

Gövde: Sfero Döküm
Klape: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı: Fırın Boyalı Sfero Döküm

NIBCO		
ÇAP	Art. No	USD / Adet
2 1/2"	708030540050	490,00
3"	708030540060	495,00
4"	708030540070	540,00
6"	708030540080	700,00
8"	708030540090	940,00

FIVALCO		
ÇAP	Art. No	USD / Adet
2 1/2"	708030533050	420,00
3"	708030533060	470,00
4"	708030533070	510,00
6"	708030533080	700,00
8"	708030533090	940,00

NIBCO



Fivalco

• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

OS&Y 200 YÜKSELEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA



Çalışma Basıncı: 200 PSI (13, 79 Bar)
Max. Test Basıncı: 400 PSI (27, 58 Bar)
Çalışma Sıcaklığı: 120 °C

Gövde: Demir Döküm
Sürgü: Cr-Ni Kaplı Bronz
Mil: Pirinç veya Paslanmaz Çelik
Volan: Sfero Döküm

ÇAP	Art. No	USD / Adet
2 1/2"	708260721065	545,00
3"	708260721080	610,00
4"	708260721100	675,00
6"	708260721150	1.040,00
8"	708260721200	1.740,00
10"	708260721250	2.600,00
12"	708260721300	3.790,00

OS&Y 250 YÜKSELEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA



Çalışma Basıncı: 250 PSI (17, 24 Bar)
Max. Test Basıncı: 500 PSI (34, 48 Bar)
Çalışma Sıcaklığı: 120 °C

Gövde: Sfero Döküm
Klaper: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil: Pirinç veya Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı: Sfero Döküm

ÇAP	Art. No	USD / Adet
2 1/2"	708260722065	600,00
3"	708260722080	655,00
4"	708260722100	830,00
6"	708260722150	1.170,00
8"	708260722200	1.950,00
10"	708260722250	2.980,00
12"	708260722300	4.320,00

WEFLO



• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

NRS 200 YÜKSELMİYEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA



Çalışma Basıncı: 200 PSI (13, 79 Bar)
Max. Test Basıncı: 400 PSI (27, 58 Bar)
Çalışma Sıcaklığı: 120 °C

Gövde: Demir Döküm
Sürgü: EPDM Kaplı Demir Döküm
Mil: Pirinç veya Paslanmaz Çelik
Post Ind. Bağlantı: Sfero Döküm (4" ve Üzeri Çaplarda)

ÇAP	Art. No	USD / Adet
2 1/2"	708260821065	540,00
3"	708260821080	570,00
4"	708260821100	660,00
6"	708260821150	1.000,00
8"	708260821200	1.665,00
10"	708260821250	2.500,00
12"	708260821300	3.590,00

NRS 250 YÜKSELMİYEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA



Çalışma Basıncı: 250 PSI (17, 24 Bar)
Max. Test Basıncı: 500 PSI (34, 48 Bar)
Çalışma Sıcaklığı: 120 °C

Gövde: Sfero Döküm
Sürgü: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil: Pirinç veya Paslanmaz Çelik
Post Ind. Bağlantı: Sfero Döküm (4" ve Üzeri Çaplarda)

ÇAP	Art. No	USD / Adet
2 1/2"	708260822065	760,00
3"	708260822080	795,00
4"	708260822100	925,00
6"	708260822150	1.400,00
8"	708260822200	2.330,00
10"	708260822250	3.500,00
12"	708260822300	5.020,00

WEFLO



fivalco

• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

DÜŞEY İNDİKATÖR



Gövde:	Demir Döküm
Kilitleme Anahtarı:	Sfero Döküm
Mil:	Karbon Çelik
Bağlantı Flanşı:	Demir Döküm

Toprak altındaki NRS vanaları kumanda etmek için kullanılır. Açık - Kapalı pozisyon göstergesi ve kilitleme anahtarı vardır.

Toplam Uzunluk:	1470 mm
Toprak Üstü Uzunluk:	933.5 mm

ÇAP	Art. No	USD / Adet
	708030350210	1.130,00

DUVAR TİPİ (YATAY) İNDİKATÖR



Gövde:	Demir Döküm
Mil:	Karbon Çelik
Bağlantı Flanşı:	Demir Döküm
Volan:	Sfero Döküm

Duvar içinde NRS vanaları kumanda etmek için kullanılır. Açık - Kapalı göstergesi vardır.

Toplam Uzunluk:	508 mm
-----------------	--------

ÇAP	Art. No	USD / Adet
	708030350110	1.060,00

WEFLO



fivalco

• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

PİSLİK TUTUCU



Çalışma Basıncı: 175 PSI (12, 07 Bar)
Max. Test Basıncı: 350 PSI (24, 14 Bar)
Çalışma Sıcaklığı: 120 °C

Gövde: Demir Döküm
Sürgü: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta: PTFE

ÇAP	Art. No	USD / Adet
2 1/2"	708160420065	250,00
3"	708160420080	290,00
4"	708160420100	410,00
5"	708160420125	620,00
6"	708160420150	860,00
8"	708160420200	1.215,00
10"	708160420250	2.200,00
12"	708160420300	2.750,00

ÇİFT KLAPELİ ÇEKVALF (WAFER)



İki Flanş Arasına Sıkıştırılarak Uygulanır.

Çalışma Basıncı: 175 PSI (12, 07 Bar)
Max. Test Basıncı: 350 PSI (24, 14 Bar)
Çalışma Sıcaklığı: 120 °C

Gövde: Demir Döküm
Klape: Paslanmaz Çelik
Sit: EPDM
Yay: Paslanmaz Çelik
Pim: Fırın Boyalı Pres Çelik

ÇAP	Art. No	USD / Adet
4"	708170440100	370,00
6"	708170440150	520,00
8"	708170440200	770,00
10"	708170440250	975,00
12"	708170440300	1.435,00

WEFLO



• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

RELIEF VANA (DİŞLİ)



Gövde ve Kapak: Bronz Döküm ASTM B62
Trim: Prınc ve 303 Paslanmaz Çelik
Gövde Basıncı: 300 PSI (20 Bar)
Basıncı Ayar Aralığı: 20 - 200 PSI (1.4 - 14 Bar)

ÇAP	Art. No	USD/Adet
1/2"	ECLA58754-22	1.000,00
3/4"	ECLA58754-32	1.080,00

SWING TİP ÇEKVANA



Çalışma Basıncı: 300 PSI (20 Bar)
Max. Test Basıncı: 600 PSI (40 Bar)
Çalışma Sıcaklığı: 80°C

Gövde: ASTM A536 Çelik Döküm
Klape: ASTM A536 Çelik Döküm
Sit: EPDM
Pim: Paslanmaz Çelik

ÇAP	Art. No	USD/Adet
DN50	708170453050	300,00
DN65	708170453065	320,00
DN80	708170453080	360,00
DN100	708170453100	390,00
DN150	708170453150	685,00
DN200	708170453200	1.095,00
DN250	708170453250	1.770,00
DN300	708170453300	2.630,00



• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satı kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

RELIEF VANA



Çalışma Basıncı: 300 PSI
Çalışma Sıcaklığı: 120 °C
Ayar Sahası: 1,4 - 14,0 Bar

Gövde: Demir Döküm
Bağlantı: ANSI300 lb Flanşlı

ÇAP	Art. No	USD / Adet
3"	ECLACV050100G10807	2.310,00
4"	ECLACV050100G11007	3.190,00
6"	ECLACV050100G11507	4.380,00
8"	ECLA2396901H	9.200,00

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA



Çalışma Basıncı: 300 PSI
Çalışma Sıcaklığı: 120 °C
Ayar Sahası: 2,0 - 11,3 Bar

Gövde: Demir Döküm
Bağlantı: Yivli

ÇAP	Art. No	USD / Adet
2"	ECLACV090021G10509	1.520,00
2 1/2"	ECLACV090021G10659	1.595,00
3"	ECLACV090021G10809	1.650,00
4"	ECLACV090021G11009	2.260,00
6"	ECLACV090021G11509	3.720,00
8"	ECLACV090021G12007	6.525,00

Flanşlı tip ürün için fiyat sorunuz.



• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SWING ÇEK VANA



Çalışma Basıncı: 200 PSI
Çalışma Sıcaklığı: 120 °C

Gövde, Kapak: ASTM B 62 Bronz
Bağlantı: Dişli
Disk: ASTM B 62 Bronz

ÇAP	Art. No	USD / Adet
1"	EUEKT403W25	150,00
1 1/4"	EUEKT403W32	185,00
1 1/2"	EUEKT403W40	230,00
2"	EUEKT403W50	340,00

OS&Y GATE VANA



Çalışma Basıncı: 175 PSI
Çalışma Sıcaklığı: 120 °C

Gövde, Kapak: ASTM B 62 Bronz
Bağlantı: Dişli
Mil: ASTM B 371 Bronz
Conta: Asbestsiz Klingerit

ÇAP	Art. No	USD / Adet
1"	EUET104025	345,00
1 1/4"	EUET104032	425,00
1 1/2"	EUET104040	490,00
2"	EUET104050	500,00



NIBCO

• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

YİVLİ ÇEKVALF



Yivli Tip

Çalışma Basıncı: 300 PSI
Çalışma Sıcaklığı: 120 °C

Gövde: GGG40.3 Sfere Döküm
Klape: Bronz
Sıt: Nitril
Yay: Paslanmaz Çelik

YİVLİ BAĞLANTILI

Çap	Art. No	USD/Adet
2"		220,00
2 1/2"		235,00
3"		265,00
4"		310,00
6"		575,00
8"		850,00
10"		1.695,00
12"		2.285,00

FLOWMETRE



ÇAP	Pompa Kapasitesi (GPM)	Akış Aralığı (GPM)	Art. No	USD / Adet
2 1/2"	100	100-400	EGL21/2FM100B	2.560,00
3"	200	100-400	EGL3FM200B	2.625,00
4"	450	225-900	EGL4FM450B	2.730,00
5"	500	250-1000	EGL4FM500B	2.860,00
6"	750	375-1500	EGL8FM750B	2.860,00
6"	1000	500-2000	EGL6FM1000B	2.860,00
8"	1500	750-3000	EGL8FM2000B	3.280,00
8"	2500	1250-5000	EGL8FM2500B	3.280,00

Yivli bağlantılı ürün için fiyat sorunuz.



• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YİV AÇMA VE BORU DELME MAKİNASI



YİV AÇMA MAKİNASI TWG - I

ÇAP	Art. No	USD/Adet
1" - 6"	XXH0000200	5.850,00
2" - 12"	XXH0000100	6.500,00

YİV AÇMA MAKİNASI TWG - II

ÇAP	Art. No	USD/Adet
1 1/4"-4"	XX0000598000	5.680,00
2 1/2"-12"	XX0000599000	6.260,00

BORU DELME MAKİNASI TWG - III

ÇAP	Art. No	USD/Adet
1" - 4"	XXH00000300	2.270,00

Sıcaklık (C°)	Conta Malzemesi	Önerilen Uygulama
-50 ile + 150 °C	EPDM	Sıcak Su, Seyreltilmiş Asitler, Yağsız Hava, Muhtelif Kimyasallar.
-70 ile + 260 °C	Silikon	Kullanma Suyu, Sıcak Su, Yağsız Hava, Sıcak Buhar.
-30 ile + 85 °C	Nitril	Petrol Ürünleri, Nebati ve Mineral Yağlar, Yağ Buharı içeren hava.
-6 ile + 148 °C	Viton	Oksitleyici Asitler, Petrol Ürünleri, Halojen Hidrokarbonlar, Yağlayıcılar Hiorolik Akışkanlar, Organik Akışkanlar ve Hidrokarbonlu Hava.
-32 ile + 82 °C	Neopren	Sıcak Yağlama Yağları ve İyi Oksitlem Direnimli Belli Kimyasallar.

100TONG®



• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

RİJİT KAPLİN (RK 001)



Boyalı

Gövde:	GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta:	EPDM
Cıvata ve Somunlar:	Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
Çalışma Sıcaklığı:	-50/+150 °C

RK 001		
Çap	Art. No	USD/Adet
1"	XY001033	9,00
1-1/4"	XY001042	10,00
1-1/2"	XY001048	11,00
2"	XY001060	12,00
76.1 mm	XY001076	14,00
3"	XY001089	17,00
4"	XY001114	18,00
5"	XY001140	26,00
6"	XY001165	29,00
8"	XY001219	68,00
10"	XY001273	125,00
12"	XY001324	165,00

ESNEK KAPLİN (EK 101)



Boyalı

Gövde:	GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta:	EPDM
Cıvata ve Somunlar:	Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
Çalışma Sıcaklığı:	-50/+150 °C

EK 101		
Çap	Art. No	USD/Adet
1"	XY101033	9,00
1-1/4"	XY101042	10,00
1-1/2"	XY101048	11,00
2"	XY101060	12,00
76.1 mm	XY101076	14,00
3"	XY101089	17,00
4"	XY101114	18,00
5"	XY101140	26,00
6"	XY101165	31,00
8"	XY101219	68,00
10"	XY101273	125,00
12"	XY101324	165,00

100TONG®



• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

REDÜKSİYON KAPLIN (RK 020)



Boyalı

Gövde:	GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta:	EPDM
Cıvata ve Somunlar:	Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
Çalışma Sıcaklığı:	-50/+150 °C

RK 020		
ÇAP	Art. No	USD/Adet
76,1 - 2"	XY020076060	24,00
3" - 2"	XY020089060	28,00
3" - 76,1	XY020089076	28,00
4" - 2"	XY020114060	39,00
4" - 76,1	XY020114076	39,00
4" - 3"	XY020114089	39,00

KONSANTRİK REDÜKSİYON DIŞLI (KR 009)



Boyalı

Gövde:	GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı:	-50/+150 °C

KR 009		
ÇAP	Art. No	USD/Adet
2" - 1 1/4"	XY009060042	9,00
2" - 1 1/2"	XY009060048	9,00
76,1 - 1 1/4"	XY009076042	11,00
76,1 - 2"	XY009076060	11,00
3" - 1 1/2"	XY009089048	12,00
3" - 76,1	XY009089076	14,00

100TONG®



• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

YİVLİ DİRSEK



Boyalı

Gövde: GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı: -50/+150 °C

90° YİVLİ DİRSEK / YD 002			45° YİVLİ DİRSEK / YD 003		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1-1/4"	XY002L042	10,00	1-1/4"	XY003L042	8,00
1-1/2"	XY002L048	11,00	1-1/2"	XY003L048	9,00
2"	XY002060	13,00	2"	XY003060	12,00
76.1 mm	XY002076	17,00	76.1 mm	XY003076	16,00
3"	XY002089	22,00	3"	XY003089	20,00
4"	XY002114	28,00	4"	XY003114	27,00
5"	XY002140	53,00	5"	XY003140	45,00
6"	XY002165	57,00	6"	XY003165	55,00
8"	XY002219	120,00	8"	XY003219	116,00
10"	XY002273	235,00	10"	XY003273	226,00
12"	XY002324	345,00	12"	XY003324	320,00

DÜZ T (DT 004)



Boyalı

Gövde: GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı: -50/+150 °C

DT 004		
Çap	Art. No	USD/Adet
1-1/4"	XY004L042	13,00
1-1/2"	XY004L048	15,00
2"	XY004060	17,00
76.1 mm	XY004076	25,00
3"	XY004089	32,00
4"	XY004114	42,00
5"	XY004140	74,00
6"	XY004165	91,00
8"	XY004219	196,00
10"	XY004273	401,00
12"	XY004324	436,00

100TONG®



• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

MEKANİK T (MT 300U)



Boyalı

Gövde:	GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta:	EPDM
Çıvata ve Somunlar:	Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
Çalışma Sıcaklığı:	-50/+150 °C

MT 300U

Çap	Art. No	USD/Adet
1-1/4"x1/2"	XY300U042021	9,00
1-1/4"x3/4"	XY300U042027	9,00
1-1/4"x1"	XY300U042033	9,00
1-1/2"x1/2"	XY300U048021	9,00
1-1/2"x3/4"	XY300U048027	9,00
1-1/2"x1"	XY300U048033	9,00
2"x1/2"	XY300U060021	10,00
2"x3/4"	XY300U060027	10,00
2"x1"	XY300U060033	10,00
76,1mm-1/2"	XY300U076021	11,00
76,1mm-3/4"	XY300U076027	11,00
76,1mm-1"	XY300U076033	11,00
3"x1/2"	XY300U089021	13,00
3"x3/4"	XY300U089027	13,00
3"x1"	XY300U089033	13,00
4"x1/2"	XY300U114021	15,00
4"x3/4"	XY300U114027	15,00
4"x1"	XY300U114033	15,00

KEP (C 005)



Boyalı

Gövde:	GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı:	-50/+150 °C

C 005

Çap	Art. No	USD/Adet
1-1/4"	XY005042	4,00
1-1/2"	XY005048	5,00
2"	XY005060	6,00
76.1 mm	XY005076	8,00
3"	XY005089	9,00
4"	XY005114	13,00
5"	XY005140	20,00
6"	XY005165	31,00
8"	XY005219	45,00
10"	XY005273	75,00
12"	XY005324	94,00

100TONG®



• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YİVLİ MEKANİK T (YMT 301)

Boyali

Gövde:	GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta:	EPDM
Cıvata ve Somunlar:	Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
Çalışma Sıcaklığı:	-50/+150 °C



YMT 301								
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
2"x1 1/4"	XY301060042	15,00	4"x2 1/2"	XY301114076	33,00	6"x3"	XY301165089	44,00
2"x1 1/2"	XY301060048	15,00	5"x1 1/4"	XY301140042	38,00	6"x4"	XY301165114	50,00
2 1/2"x1 1/4"	XY301076042	19,00	5"x1 1/2"	XY301140048	38,00	8"x1 1/4"	XY301219042	63,00
2 1/2"x1 1/2"	XY301076048	19,00	5"x2"	XY301140060	38,00	8"x1 1/2"	XY301219048	63,00
3"x1 1/4"	XY301089042	24,00	5"x2 1/2"	XY301140076	38,00	8"x2"	XY301219060	63,00
3"x1 1/2"	XY301089048	24,00	5"x3"	XY301140089	38,00	8"x2 1/2"	XY301219076	68,00
3"x2"	XY301089060	24,00	6"x1 1/4"	XY301165042	44,00	8"x3"	XY301219089	68,00
4"x1 1/4"	XY301114042	33,00	6"x1 1/2"	XY301165048	44,00	8"x4"	XY301219114	68,00
4"x1 1/2"	XY301114048	33,00	6"x2"	XY301165060	44,00			
4"x2"	XY301114060	33,00	6"x2 1/2"	XY301165076	44,00			

100TONG®



• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

DİŞLİ MEKANİK T (DMT 302)

Boyalı

Gövde:	GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta:	EPDM
Cıvata ve Somunlar:	Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
Çalışma Sıcaklığı:	-50/+150 °C



DMT 302								
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
2"x1"	XY302060033	13,00	4"x1 1/2"	XY302114048	25,00	6"x1 1/2"	XY302165048	36,00
2"x1 1/4"	XY302060042	13,00	4"x2"	XY302114060	25,00	6"x2"	XY302165060	36,00
2 1/2"x1"	XY302076033	15,00	4"x2 1/2"	XY302114076	32,00	6"x2 1/2"	XY302165076	45,00
2 1/2"x1 1/4"	XY302076042	15,00	5"x1"	XY302140033	30,00	6"x3"	XY302165089	45,00
2 1/2"x1 1/2"	XY302076048	15,00	5"x1 1/4"	XY302140042	30,00	8"x1"	XY302219033	50,00
3"x1"	XY302089033	18,00	5"x1 1/2"	XY302140048	30,00	8"x1 1/4"	XY302219042	50,00
3"x1 1/4"	XY302089042	18,00	5"x2"	XY302140060	30,00	8"x 1 1/2"	XY302219048	50,00
3"x1 1/2"	XY302089048	22,00	5"x2 1/2"	XY302140076	36,00	8"x2"	XY302219060	55,00
3"x2"	XY302089060	22,00	5"x3"	XY302140089	42,00	8"x2 1/2"	XY302219076	60,00
4"x1"	XY302114033	23,00	6"x1"	XY302165033	36,00	8"x3"	XY302219089	60,00
4"x1 1/4"	XY302114042	23,00	6"x1 1/4"	XY302165042	36,00			

100TONG®



• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

KONSANTRİK REDÜKSİYON (KR 008)

Boyalı

Gövde: GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı: -50/+150 °C



KR 008					
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/2"x1 1/4"	XY008042042	6,00	4"x3"	XY008114089	18,00
2"x1 1/4"	XY008060042	8,00	5"x2"	XY008140060	22,00
2"x1 1/2"	XY008060048	8,00	5"x2 1/2"	XY008140076	22,00
2 1/2"x1 1/4"	XY008076042	8,00	5"x3"	XY008140089	22,00
2 1/2"x1 1/2"	XY008076048	8,00	5"x4"	XY008140114	22,00
2 1/2"x2"	XY008076060	8,00	6"x3"	XY009165089	33,00
3"x1 1/2"	XY008089048	13,00	6"x4"	XY008165114	33,00
3"x2"	XY008089060	13,00	6"x5"	XY008165140	33,00
3"x2 1/2"	XY008089076	13,00	8"x4"	XY008219114	53,00
4"x2"	XY008114060	18,00	8"x5"	XY008219140	53,00
4"x2 1/2"	XY008114076	18,00	8"x6"	XY008219165	53,00

JOO TONG®



• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

FLANŞ ADAPTÖRÜ

Boyali

Gövde: GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı: -50/+150 °C



FA 015

Çap	Art. No	USD/Adet
2"	XY015060	28,00
2 1/2"	XY015073	30,00
76.1 mm	XY015076	28,00
3"	XY015089	32,00
4"	XY015114	41,00
5"	XY015140	56,00
6"	XY015165	62,00
8"	XY015219	98,00

YİVLİ FLANŞ

Boyali

Gövde: GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta: EPDM
Çalışma Sıcaklığı: -50/+150 °C



YF 016

Çap	Art. No	USD/Adet
2"	XY016060	28,00
2 1/2"	XY016073	30,00
76.1 mm	XY016076	28,00
3"	XY016089	32,00
4"	XY016114	48,00
5"	XY016140	55,00
6"	XY016165	65,00
8"	XY016219	101,00

100TONG®



• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

ISTAVROZ T (IT 010)

Boyalı

Gövde: GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı: -50/+150 °C



IT 010

ÇAP	Art. No	USD/Adet
76,1	XY010076	41,00
3"	XY010089	52,00
4"	XY010114	70,00
6"	XY010165	125,00
8"	XY010219	265,00

SOMUNLU SPRINKLER ASKI KELEPÇESİ

Malzeme: Karbon Çelik (Galveniz Kaplı)
NFPA 13'e Uygundur.



Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
3/4"	XG702027	0,65	3"	XG702089	1,20
1"	XG702033	0,70	4"	XG702114	2,00
1 1/4"	XG702042	0,80	5"	XG702140	3,60
1 1/2"	XG702048	0,85	6"	XG702168	4,40
2"	XG702060	0,90	8"	XG702219	6,80
2 1/2"	XG702073	1,00	10"	XG702273	10,50

100TONG®



• EURO / Adet ve USD / Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANA CEKETİ

VANA CEKETİ - ASPEN AEROGELS CRYOGEL

Kumaş: Silikon Kaplı Cam Elyaf
İzolasyon: Cryogel X201
İp: Sıcaklığa Dayanıklı Kevlar İp
Bağlantı: Çırt Bant
Çalışma Sıcaklığı: -273/+200 °C
Isıl İletkenlik Kat Sayısı: 0,0138 W/m.K (0 °C)



Pistonlu Vana			Körüklü Vana		Üç Yollu Vana	
DN	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet
15	708020701015	155,00	708020702015	200,00	708020703015	160,00
20	708020701020	180,00	708020702020	220,00	708020703020	170,00
25	708020701025	205,00	708020702025	240,00	708020703025	175,00
32	708020701032	240,00	708020702032	250,00	708020703032	180,00
40	708020701040	255,00	708020702040	290,00	708020703040	185,00
50	708020701050	315,00	708020702050	380,00	708020703050	190,00
65	708020701065	440,00	708020702065	450,00	708020703065	300,00
80	708020701080	525,00	708020702080	520,00	708020703080	390,00
100	708020701100	755,00	708020702100	995,00	708020703100	505,00
125	708020701125	1.060,00	708020702125	1.025,00	708020703125	655,00
150	708020701150	1.275,00	708020702150	1.360,00	708020703150	855,00
200	708020701200	1.520,00	708020702200	2.290,00		
250			708020702250	2.590,00		
300						



Pislik Tutucu			Çekvalf		Küresel Vana	
DN	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet
15	708020704015	150,00	708020705015	145,00	708020706015	130,00
20	708020704020	165,00	708020705020	155,00	708020706020	145,00
25	708020704025	180,00	708020705025	170,00	708020706025	160,00
32	708020704032	210,00	708020705032	195,00	708020706032	180,00
40	708020704040	260,00	708020705040	225,00	708020706040	210,00
50	708020704050	325,00	708020705050	270,00	708020706050	250,00
65	708020704065	440,00	708020705065	345,00	708020706065	300,00
80	708020704080	535,00	708020705080	400,00	708020706080	340,00
100	708020704100	880,00	708020705100	615,00	708020706100	525,00
125	708020704125	1.370,00	708020705125	790,00	708020706125	710,00
150	708020704150	1.410,00	708020705150	1.010,00	708020706150	1.125,00
200	708020704200	1.495,00	708020705200	1.455,00		
250	708020704250	2.070,00	708020705250	1.885,00		
300	708020704300	3.045,00	708020705300	2.595,00		

VANA CEKETİ

VANA CEKETİ - ASPEN AEROGELS CRYOGEL



Kumaş:	Silikon Kaplı Cam Elyaf
İzolasyon:	Cryogel X201
İp:	Sıcaklığa Dayanıklı Kevlar İp
Bağlantı:	Cırt Bant
Çalışma Sıcaklığı:	-273/+200 °C
Isıl İletkenlik Kat Sayısı:	0,0138 W/m.K (0 °C)

Küresel Vana (Dişli)			Kelebek Vana		Seperatör		Kondenstop		Basınç Düşürücü	
DN	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet
15	708020707015	85,00					708020710015	175,00		180,00
20	708020707020	90,00					708020710020	180,00		200,00
25	708020707025	95,00	708020708025	160,00			708020710025	190,00		235,00
32	708020707032	105,00	708020708032	165,00			708020710032	455,00		240,00
40	708020707040	115,00	708020708040	170,00			708020710040	480,00		245,00
50	708020707050	120,00	708020708050	185,00			708020710050	500,00		265,00
65			708020708065	200,00						375,00
80			708020708080	225,00						410,00
100			708020708100	295,00						505,00
125			708020708125	340,00						615,00
150			708020708150	375,00						680,00
200			708020708200	445,00						
250			708020708250	485,00						
300			708020708300	575,00						

Termostatik Vana			Pnomatik Vana		Balans Vanası		Balans Vanası Dişli		Eksenel Kompansatör	
DN	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet
15		150,00			708020714015	95,00				
20		155,00			708020714020	110,00				
25		175,00			708020714025	115,00			708020716025	125,00
32		190,00			708020714032	130,00			708020716032	130,00
40		230,00			708020714040	145,00			708020716040	150,00
50		295,00			708020714050	160,00			708020716050	165,00
65		330,00			708020714065	225,00			708020716065	180,00
80		435,00			708020714080	235,00			708020716080	195,00
100		625,00			708020714100	245,00			708020716100	245,00
125		660,00			708020714125	270,00			708020716125	325,00
150		730,00			708020714150	320,00			708020716150	355,00
200					708020714200	415,00				
250					708020714250	505,00				
300										

YEDEK MAMULLER

YEDEK MAMULLER

Disco Çek v. Disk			Disco Çek v. Yay		Disco Çek v. Segman		Kelebek Vana EPDM Conta		SK Dişli Gövde	
DN	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet
15	603502000000	11,00	603504000000	3,00	603505000000	5,00			603201000120	220,00
20	603502000001	14,00	603504000001	4,00	603505000001	6,00			603201000121	220,00
25	603502000002	15,00	603504000002	4,00	603505000002	7,00	708030600010	25,00	603201000122	255,00
32	603502000003	25,00	603504000003	5,00	603505000003	16,00	708030600020	25,00	603201000140	870,00
40	603502000004	52,00	603504000004	5,00	603505000004	25,00	708030600030	30,00	603201000141	870,00
50	603502000005	55,00	603504000005	8,00	603505000005	33,00	708030600040	30,00	603201000142	1.265,00
65	603502000006	90,00	603504000006	9,00	603505000006	36,00	708030600050	35,00		
80	603502000007	135,00	603504000007	16,00	603505000007	48,00	708030600060	40,00		
100	603502000008	155,00	603504000007	16,00	603505000008	54,00	708030600070	65,00		
125	603502000100	290,00	603504000008	58,00			708030600080	100,00		
150	603502000101	310,00	603504000009	76,00			708030600090	120,00		
200	603502000102	540,00	603504000010	152,00			708030600100	155,00		
250							708030600110	245,00		
300							708030600120	300,00		

SK Flaşlı Gövde			SK Dişli Kapağı		SK Flaşlı Kapağı		SK K. İç Aksam		SK Kapak Conta	
DN	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet
15	603201000220	415,00	603202000010	220,00	603202000011	415,00	603200051010	440,00	214010303040	6,50
20	603201000221	415,00	603202000010	220,00	603202000011	415,00	603200051010	440,00	214010303040	6,50
25	603201000222	460,00	603202000012	255,00	603202000012	460,00	603200051110	490,00	214010303047	7,50
32	603201000237	1.280,00	603202000025	870,00	603202000025	1.280,00	603200054210	1.350,00	214010303017	14,00
40	603201000238	1.280,00	603202000025	870,00	603202000025	1.280,00	603200054210	1.350,00	214010303017	14,00
50	603201000239	1.600,00	603202000026	1.265,00	603202000026	1.600,00	603200054310	1.560,00	214010303018	16,00

SK Şamandıra			SK Şam. Kolu		SK Hava Tah. Grb.		SK Boşaltma Grb.	
DN	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet
15	603207000000	85,00	603208005002	23,00	603200000000	130,00		115,00
20	603207000000	115,00	603208005002	23,00	603200000000	130,00		115,00
25	603207000000	115,00	603208005001	23,00	603200000000	130,00		255,00
32	603207000001	155,00	603208005001	23,00	603200000000	130,00		800,00
40	603207000001	155,00	603208005001	23,00	603200000000	130,00		800,00
50	603207000001	155,00	603208005001	23,00	603200000000	130,00		905,00

YEDEK MAMULLER

YEDEK MAMULLER

TDK Sit.		TDK Disk		TDK Süzgeç		TKK Kapsül			TKK Sit.	
Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet	DN	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet
603303000001	50,00	603303000000	27,00	603305000000	8,50	15	703150000000	100,00	603103000002	50,00
603303000001	50,00	603303000000	27,00	603305000000	8,50	20	703150000000	100,00	603103000002	50,00
603303000001	50,00	603303000000	27,00	603305000000	8,50	25	703150000000	100,00	603103000002	50,00

TKK Süzgeç		Kestak Conta		Kestak Segman		Kestak Rakor			C-4 Switch	
Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet	DN	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet
603105000002	30,00	601140102020	2,00	601160101012	2,00	15	601SMN613402	3,00	233020100100	125,00
603105000002	30,00	601140102030	2,50	601160101016	3,00	20	601SMN613003	4,00		
603105000002	30,00	601140102050	3,00	601160101020	5,00	25	601SMN613004	5,00		

C-4 Üst Kapak		C-4 Alt Kapak		C-2 Switch		C-2 Üst Kapak		C-2 Alt Kapak	
Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet
604030101010	40,00	604030102010	41,00	233020200100	37,00	604021002020	32,00	604021002010	34,00

Fantini Klemens		Fantini Ayar Mek.		Fantini Üst Kapak		Fantini Alt Kapak		Fantini Gövde Conta	
Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet
604011601030	21,00	604011601050	82,00	111050200010	150,00	111050200000	235,00	214010404070	10,00

Pislik Tutucu Filtresi			Pislik Tutucu Contası	
DN	Art No	TL / Adet	Art No	TL / Adet
15		20,00		22,00
20		20,00		22,00
25		20,00		22,00
32		22,00		27,00
40		28,00		32,00
50		35,00		36,00
65		45,00		38,00
80		65,00		47,00
100		92,00		65,00
125		135,00		80,00
150		175,00		110,00
200		285,00		140,00
250		450,00		162,00
300		660,00		195,00

Fantini Ara Parça	
Art No	TL / Adet
604010301000	310,00

DIN EN 1092-1/-2 STANDARDINA GÖRE BASINÇ-SICAKLIK SINIFLANDIRMALARI

(Gri Demir Döküm, Sfero Döküm, Çelik Döküm, Dövme Çelik, Isıya Karşı Dayanıklı Çelik, Kızıl Döküm)

DIN EN 1092-2'ye göre			Sıcaklık								
Malzeme (gövde)			-60°C ila <-10°C ¹⁾	-10°C ila 120°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C	450°C
EN-JL1040 (GG-25)	PN 6	(bar)	--	6	5,4	4,8	4,2	3,6	--	--	--
	PN 16	(bar)	--	16	14,4	12,8	11,2	9,6	--	--	--
EN-JS1049 (GGG-40.3)	PN 16	(bar)	sorunuz	16	15,5	14,7	13,9	12,8	11,2	--	--
	PN 25	(bar)	sorunuz	25	24,3	23	21,8	20	17,5	--	--
	PN 40	(bar)	sorunuz	40	38,8	36,8	34,8	32	28	--	--

			Sıcaklık									
Malzeme (gövde)			-60°C ila <-10°C ¹⁾	-10°C ila 50°C	120°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C	450°C
1.0619+N (GS-C25N)	PN 16	(bar)	12	16	16	15,3	14	13	11	10,2	9,5	5,2
	PN 25	(bar)	18,7	25	25	23,9	22	20	17,2	16	14,8	8,2
	PN 40	(bar)	30	40	40	38,1	35	32	28	25,7	23,8	13,1

			Sıcaklık						
Malzeme (gövde)			-10°C ila 50°C	100°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
1.0619+N (GS-C25N)	PN 63	(bar)	63	55,1	45,9	42	38,1	35,4	34,1
	PN 100	(bar)	100	87,5	72,9	66,7	60,4	56,3	54,2
	PN 160	(bar)	160	140	116,7	106,7	96,7	90	86,7

			Sıcaklık									
Malzeme (gövde)			-60°C ila <-10°C ¹⁾	-10°C ila 50°C	120°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C	450°C
1.0460 (C22.8)	PN 25	(bar)	18,7	25	25	23,9	22	20	17,2	16	14,8	10
	PN 40	(bar)	30	40	40	38,1	35	32	28	25,7	23,8	16
	PN 63	(bar)	--	63	63	58	50	45	40	36	32	24
	PN 100	(bar)	--	100	100	90	80	70	60	56	50	38
	PN 160	(bar)	--	160	160	145	130	112	96	90	80	60

			Sıcaklık									
Malzeme (gövde)			-60°C ila <-10°C ¹⁾	-10°C ila 20°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C	450°C
CC491K (G-CuSn5ZnPb)	PN 16	(bar)	--	16	16	14,9	13	--	--	--	--	--
	PN 25	(bar)	--	25	25	23,1	20	--	--	--	--	--

Maks. izin verilen işletme basınçlarının ara değerleri, en yakın daha düşük ve daha yüksek olan sıcaklık değerinin arasındaki doğrusal enterpolasyona göre hesaplanabilir.

GENEL SATIŞ ŞARTLARI

Burada açıklanan "Genel Satış Şartlarımız" AYVAZ ürünlerinin satışını gerçekleştiren bayilerimizin uyması, müşterilerimizin de hakkında bilgilendirilmesi gereken kurallar niteliğindedir.

- 1- Yetkili bayilerimiz haricinde alınan ürünlere servis ve hizmet verme zorunluluğumuz yoktur.
- 2- Genel fiyat listemizdeki € ve \$ bazında fiyatı olan ürünler için fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınarak fatura Türk Lirası üzerinden kesilecek ve ödeme Türk Lirası üzerinden yapılacaktır.
- 3- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- 4- Özel projeler için verilen fiyatlar teklifteki adetler göz önünde bulundurularak verilmektedir, projenin devamı niteliğinde dahi olsa tek tek alımlarda verilen fiyatlar geçerli değildir.
- 5- Faturası veya irsaliyesi bulunmayan ürünlere servis ve hizmet verme zorunluluğumuz yoktur.
- 6- Siparişi verilen ürünlerin teslimatı çek alınmadan yapılmayacaktır.
- 7- Ödemesi, kararlaştırıldığı şekilde ve zamanında gerçekleştirilmeyen faturalara üzerinde belirtilen oranda vade farkı tahakkuk ettirilir.
- 8- Yetkili bayilerimizden satın alınmış ve seçimi, montajı vs. doğru yapılmış ürünlerimiz kesilen fatura tarihinden itibaren malzeme ve işçilik hatalarına karşı 24 ay garantimiz altındadır.
- 9- Sevkiyatı yapılmış ürünlerimizin sonradan firmamıza iade edilebilmesi için kutularının ve orijinal paketlerinin açılmamış olması şarttır. Kutusu açılmış veya tesisata bağlanmış ürünlerin iadesi mümkün değildir.
- 10- Satılan standart ürünlerin iade edilmesi durumunda iade tutarı üzerinden %20 oranında kesinti yapılacaktır. (İade nakliyesi kullanıcıya aittir.)
- 11- Özel projeler için sipariş verilen ürünler, müşterilerimiz için özel olarak imal edildiğinden müşterilerimiz ürünü teslim almaktan kaçınmaz, iade edemez ve değiştiremez.
- 12- İade süresi fatura tarihinden itibaren maksimum 30 gündür.
- 13- Ürün değiştirme işlemlerinde, konu olan ürün genel fiyat listemizde yer alıyorsa ve kutusu veya orijinal paketi açılmamış ise bir başka ürünle değiştirilebilir. Değiştirme işleminde değişen ürün üzerinden %10 kesinti yapılacaktır.
- 14- Teyit edilmiş siparişlerin iptal edilebilmesi için aynı gün içerisinde yazılı açıklama yapılmalıdır.
- 15- Ürünlerin teslim yeri firmamızın İstanbul merkez depo adresidir. Adrese teslim, kargo veya ekspres teslimat istendiğinde bu bedel fatura edilecektir.
- 16- Firmamız siparişlerinizde, sipariş edilen ürünün cinsi, kullanılan akışkanın cinsi, basıncı, sıcaklığı, yoğunluğu vb. bütün bilgilerin eksiksiz ve doğru bildirilmesi gerekmektedir. Oluşacak problemlerden firmamız sorumlu değildir.
- 17- Teslim süresinin, sipariş aşamasında yapılmış yazılı bir sözleşmeyle tespit edilip, firmamızca teyit edilmemiş olan durumlarda, firmamız sevkiyatını mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirir. Teslim süresinin yazılı sözleşmeyle teyit edilmediği durumlarda, firmamızın herhangi bir gecikme cezası ödemesi söz konusu değildir.
- 18- Anlaşmazlıkların hukuki çözümü gerektiğinde, İstanbul mahkemeleri yetkilidir.
- 19- AYVAZ, haber vermeden fiyat değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Her türlü baskı ve yazımdan kaynaklanan hatalar için sorumluluk kabul etmez.

SATIŞ SONRASI HİZMETLER VE GARANTİ GENEL ŞARTLARI

Genel Bilgiler,

Satış programımızda bulunan ürünler, firmamızın garanti kapsamı altındadır.

- 1- Garanti süresi fatura tarihinden itibaren 24 aydır. Kullanım hataları garanti kapsamı dışındadır.
- 2- Servis talep formu doldurulmadan servis hizmeti verilmez.
- 3- Yurt dışındaki servis talepleri için asgari 21 gün, yurt içi servisler için 7 gün öncesinden firmamıza bilgi verilmelidir.
- 4- Devreye alma için gerekli teknik hazırlıkların servis devreye almaya gelmeden bitirilmiş olması gerekmektedir.
- 5- Servis sırasında yetkili biri servis görevimize refakat etmelidir.
- 6- Arıza veya bakım için gönderilen ürünle birlikte ürünün; kullanım yeri, bağlantı şekli, kullanılan akışkanın cinsi, basınç, sıcaklık, yoğunluk, vb. bütün bilgilerin eksiksiz olarak gelmesi ayrıca kullanıcının ulaşım adres bilgileri ile gelmesi şarttır.
- 7- Ürünün arızasının garanti kapsamına girip girmediği fabrikamızda yapılacak testlerle belirlenir. Bu süre zarfında ürünün yerine yenisi verilmez. Müşteri isterse yenisini alıp takabilir, test sonucunda ürünün garanti kapsamına girdiğine karar verilirse müşteriye parası iade edilir.

Garanti Kapsamının Dışında Kalan Durumlar,

- 1- Menşei belli olmayan, faturası bulunmayan veya firmamızca yetkilendirilmemiş kişi ve kuruluşlardan temin edilen ürünler
- 2- Devreye alma formu, garanti belgesi veya faturası ibraz edilmeyen ürünler
- 3- Amaç dışı kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar
- 4- Hatalı montaj, yanlış ve eksik yapılmış tesisattan kaynaklanan hasar ve arızalar
- 5- Nakliye, sarsıntı, depolama, fiziki çarpmalar, kimyevi etkenler ve çevre şartlarından kaynaklanan hasar ve arızalar
- 6- Yangın, yıldırım düşmesi, sel, deprem, donma ve diğer afetlerden kaynaklanan hasar ve arızalar
- 7- Akışkan kirliliğinden kaynaklanan hasar ve arızalar